


**PRODOTTO:**

**EASYPIU** 250/16 (16 mm)

**SEZIONE LASTRA:**

**EASYPIU'**

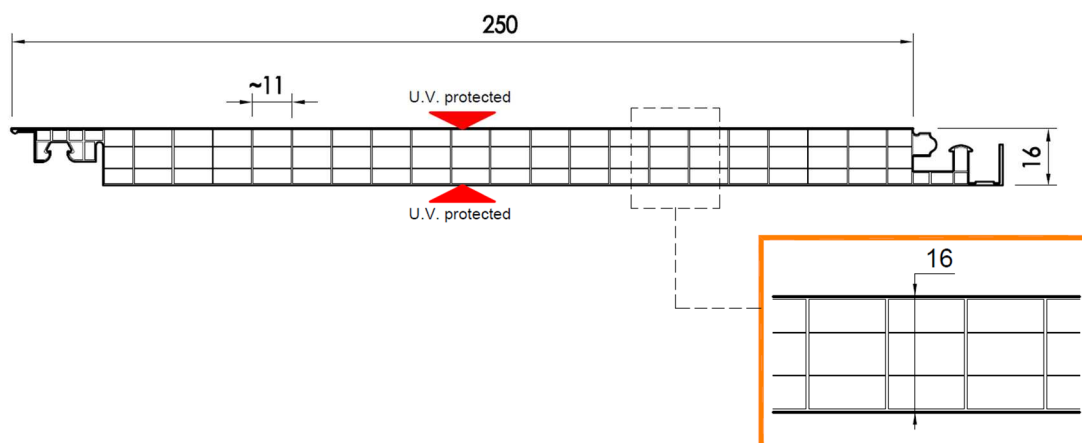

**VOCE DI CAPITOLATO:**

**LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~250 mm (PASSO) E SPESSORE mm 16.** LA PARTICOLARE SEZIONE CON INCASTRO PERPENDICOLARE ALLA LASTRA, NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE ASSICURANDO LA TENUTA ALL'ACQUA E LA PLANARITA' DEL SISTEMA SUL LATO INTERNO ED ESTERNO. LA LASTRA E' **PROTETTA AI RAGGI U.V. SU ENTRAMBI I LATI.** LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


**IMPIEGO:**

- REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI E DI COPERTURE PIANE

**ACCESSORI:**

- PER I TAMPONAMENTI E COPERTURE IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA E' GARANTITO DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.

**DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:**

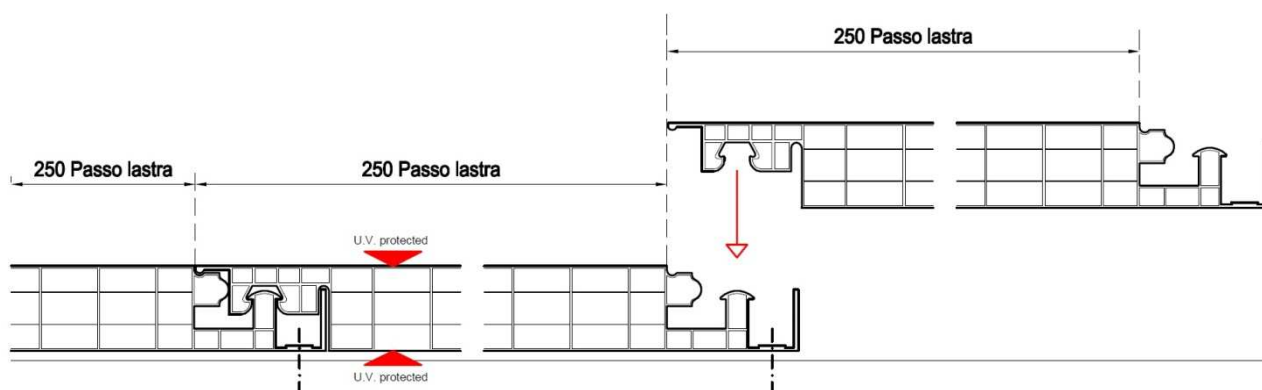


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI	Unità	EASYPIU'
Spessore	mm	16
Corda max lastra	mm	250 ± 5
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura	(R) mm	NON CURVABILE
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità	-	Nastratura alveolo
Struttura alveolo	-	Alveolo dritto a 4 pareti
Protezione U.V.	-	protetto UV su due lati
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 <sup>-5</sup>
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m <sup>2</sup> K	U= 1.99
Trasmissione luminosa	%	80±2
	%	50±2
Fattore solare	%	76±2
	%	51±2
Shading coefficient		0,88±0,02
		0,59±0,02
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

**TABELLA DEI CARICHI:**

**PORTATE EASYPIÙ 250/16  
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

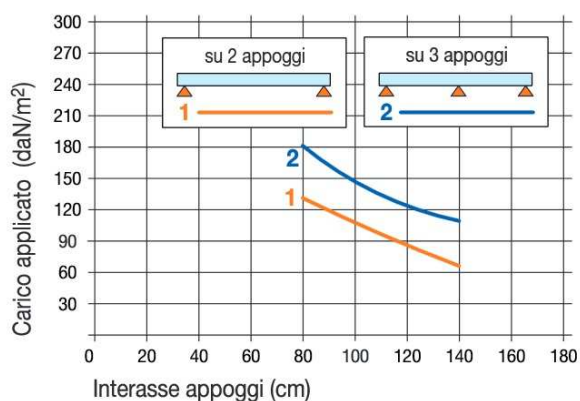

**Clausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.