



**PRODOTTO:**

**PANELPIU**  
VELARIO

**500/16 (16 mm) – 500/20 (20 mm) – 500/25 (25 mm)**



**SEZIONE LASTRA:**

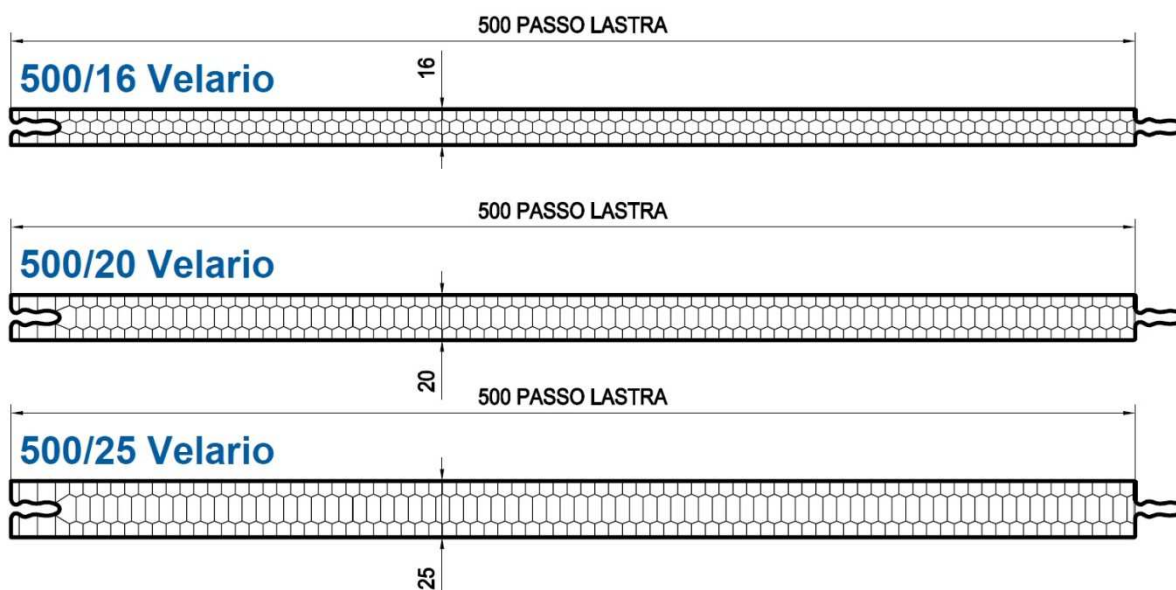

**VOCE DI CAPITOLATO:**

**LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~500 mm (PASSO) E SPESSORE mm 16 – 20 – 25** LA PARTICOLARE SEZIONE NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE O TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0. LE LASTRE NON HANNO PROTEZIONE AI RAGGI U.V., QUINDI NON ADATTE ALL'UTILIZZO IN AMBIENTE ESTERNO.

**IMPIEGO:**

- **REALIZZAZIONE DI VELARIO INTERNO PIANO E CURVO**  
PER IL VELARIO CURVO LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e Raggio 6,0 m

**ACCESSORI:**


- PER ACCESSORI E DETTAGLI DI POSA CONTATTARE IL PRODUTTORE

**TABELLE DI UTILIZZO:**

APPLICAZIONE VELARIO INTERNO	Luce Max
PANEL 500 Velario <b>PIANO</b>	2,00* m
PANEL 500 Velario <b>CURVO R3,5 m</b>	3,75* m (sviluppo max 4,00 m)
PANEL 500 Velario <b>CURVO R6,0 m</b>	5,20* m (sviluppo max 5,50 m)

\*LASTRA VINCOLATA ALLE ESTREMITA'

**DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:**

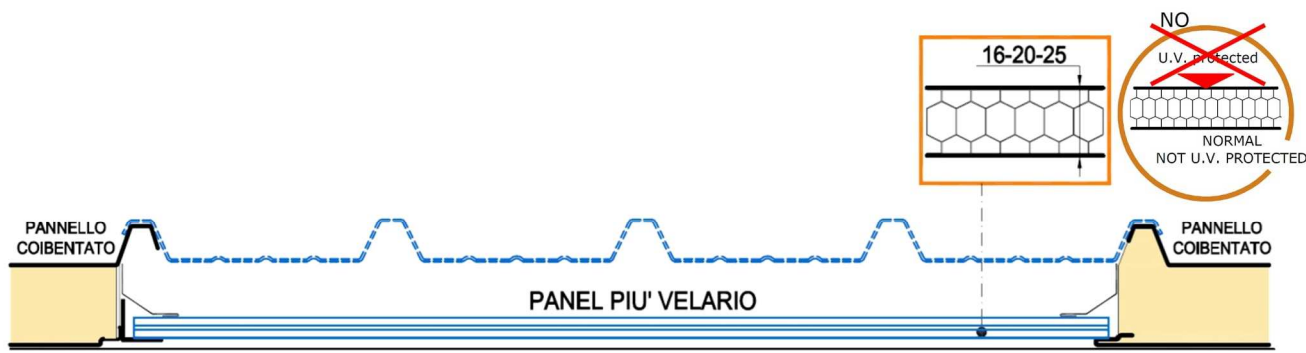

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI - DATA		Unità	500/16	500/20	500/25
Spessore		mm	16	20	25
Passo lastra		mm	500 ± 5		
Lunghezza lastra		-	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura		(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0		
Colore		-	Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità		-	Nastratura con nastro alluminio o termosaldate		
Struttura alveolo		-	A nido d'ape		
Protezione U.V.		-	Normale non protetto		
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0	B s1 d0	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x 10 <sup>-5</sup>		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico		W/m²K	U= 1,99	U= 1,80	U= 1,67
Trasmissione luminosa	NEUTRO	%	69±2	68±2	64±2
	OPALE	%	49±2	43±2	41±2
Trasmissione energetica	NEUTRO	%	76±2	75±2	71±2
	OPALE	%	56±2	50±2	48±2
Shading coefficient	NEUTRO		0,88±0,02	0,87±0,02	0,82±0,02
	OPALE		0,65±0,02	0,58±0,02	0,56±0,02
Garanzia			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

**Clausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polyplus S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.