


PRODOTTO:

GRECAPIU'

5 GRECHE 40/8 - 5 GRECHE 40/10 - 5 GRECHE 40/16
(sp.8 mm) (sp.10 mm) (sp.16 mm)

SEZIONE LASTRA:

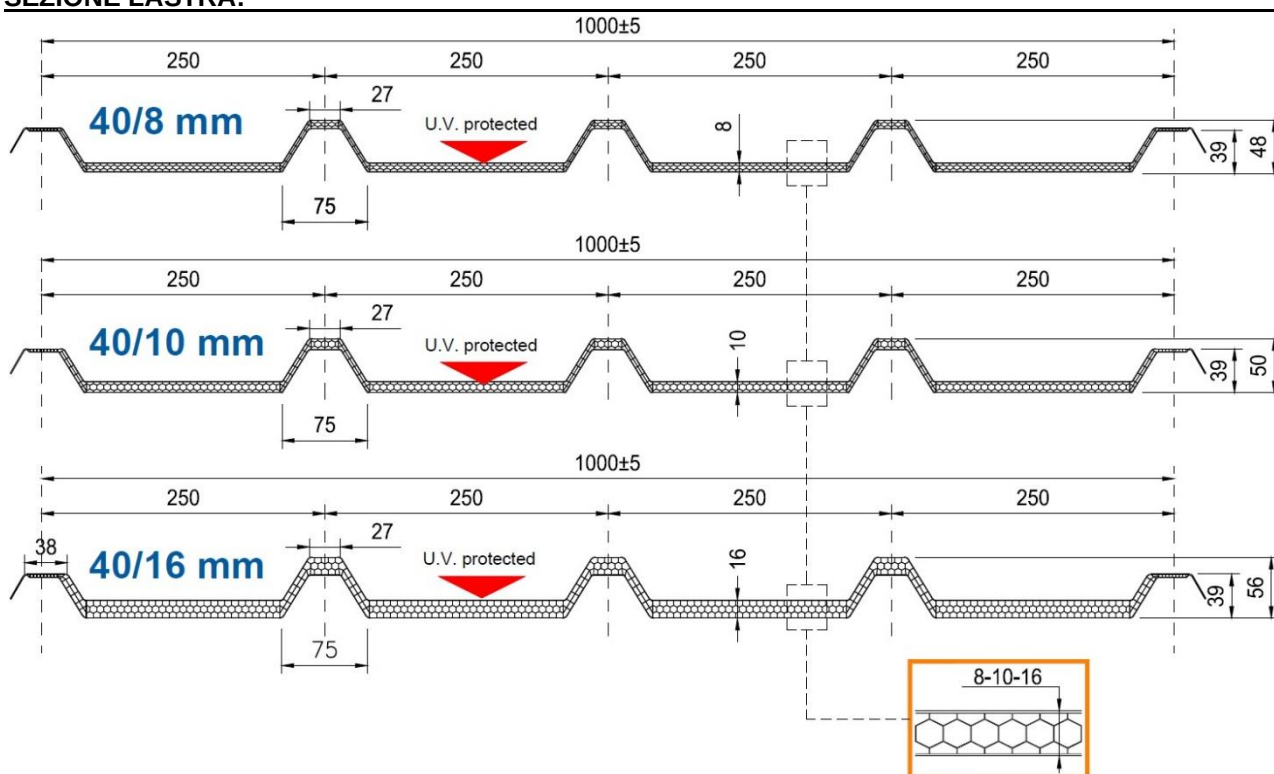


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 8-10-16 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE. SEZIONE A 5 Greche passo 250 mm con altezza greca 40 mm.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

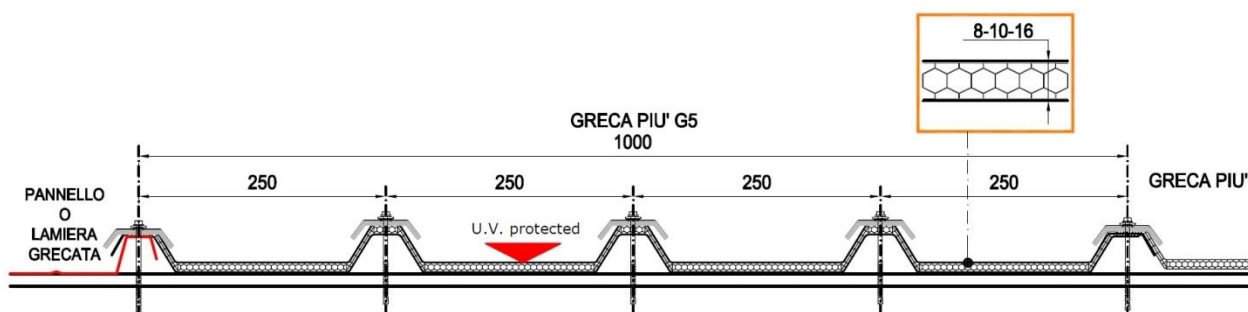

SCHEDA TECNICA n°GR01 - Mar. 2023 (Rev.2)

Prodotto: GrecaPIù 5G-40/8-40/10-40/16


CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	5G -40/8	5G -40/10	5G -40/16
Spessore	mm	8	10	16
Passo lastra	mm	1000 ± 5		
Passo greche	mm	250 (N°5 greche)		
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	48 cent. -39 lat.	50 cent. - 39 lat.	56 cent. -39 lat.
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m		
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo		
Struttura alveolo	-	A nido d'ape		
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0		
Tempertura d'impiego	°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,70	U= 2,50	U=1,99
Trasmissione luminosa	%	59±2	58±2	57±2
	%	41±2	40±2	37±2
Fattore solare	%	65±2	64±2	63±2
	%	49±2	48±2	44±2
Shading coefficient		0,75±0,02	0,74±0,02	0,73±0,02
		0,57±0,02	0,56±0,02	0,51±0,02
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni			

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):


APPLICAZIONE PIANA

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

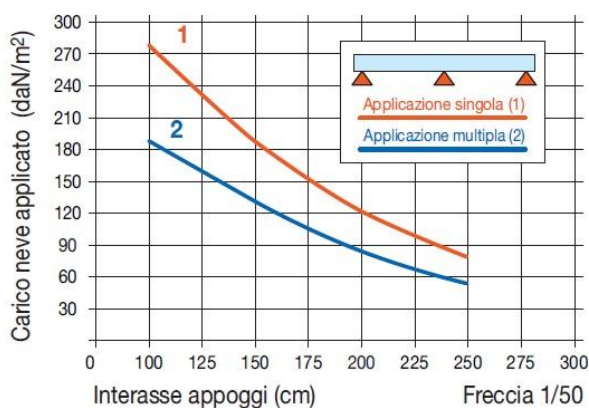


APPLICAZIONE CURVA

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

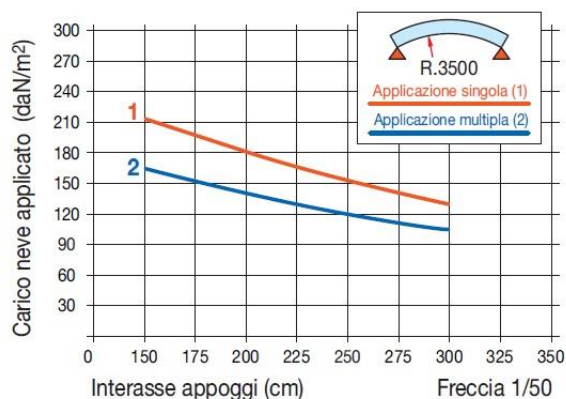

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

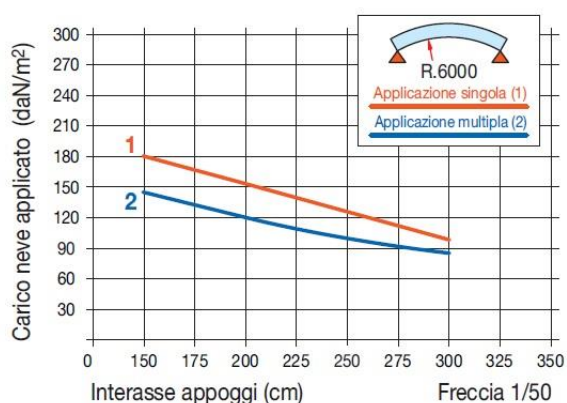

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.