


PRODOTTO:

GRECAPIU

6 GRECHE 80/12 (sp.12 mm) – 86/16 (sp.16 mm) – 90/20 (sp.20 mm)

SEZIONE LASTRA:

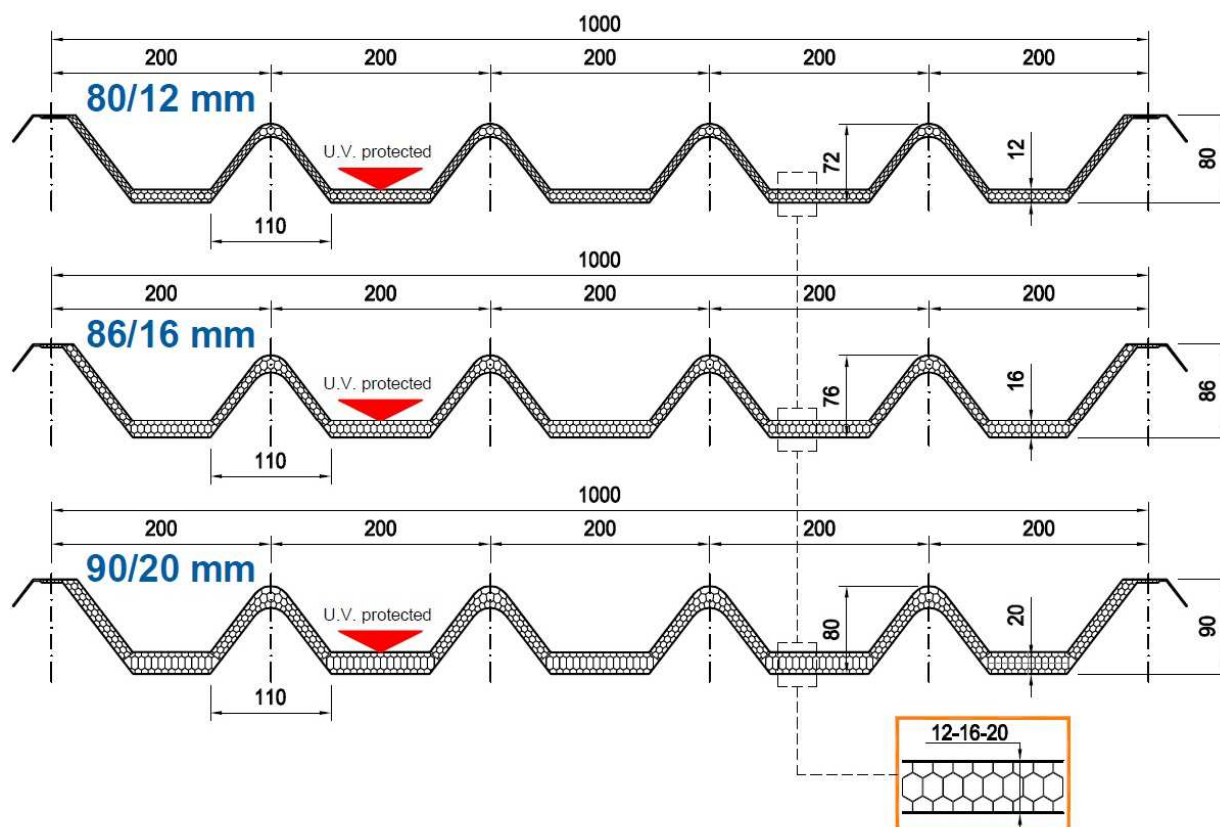


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 12-16-20 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE. SEZIONE A 6 Greche passo 200 mm con altezza greca 80-86-90 mm. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

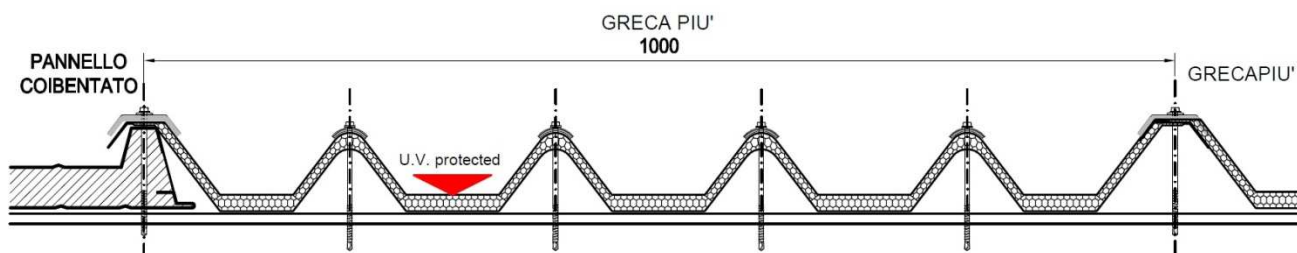

SCHEDA TECNICA n°GR02 - Dic. 2016 (Rev.0)

Prodotto: Greca più 6G


CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	6G -80/12	6G -86/16	6G -90/20
Spessore	mm	12	16	20
Passo lastra	mm	1000 ± 5		
Passo greche	mm	N°6 greche a passo 200 mm		
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	72cent. -80 lat.	76 cent. - 86 lat.	80 cent. -90 lat.
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura	(R) mm	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m		
Colore		Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità		Termosaldatura alveolo		
Struttura alveolo		A nido d'ape		
Protezione U.V.		protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco		B s1 d0		
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,30	U= 1,99	U= 1,80
Trasmissione luminosa	%	58±2	57±2	52±2
	%	39±2	37±2	35±2
Fattore solare	%	65±2	64±2	59±2
	%	46±2	44±2	42±2
Shading coefficient		0,75±0,02	0,74±0,02	0,68±0,02
		0,53±0,02	0,51±0,02	0,42±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):


APPLICAZIONE PIANA

**GRECAPIÙ 80/12, 86/16 e 90/20 (6 GRECHE)
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

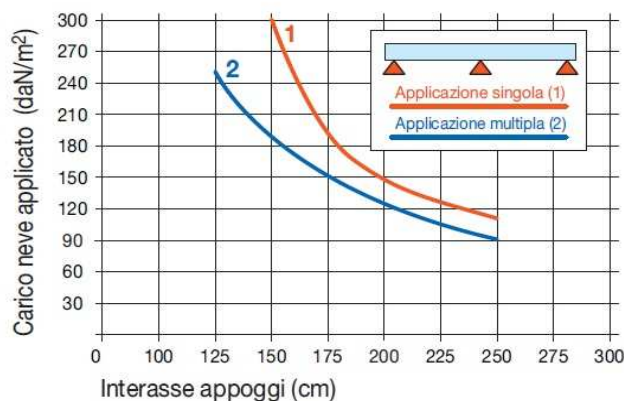


APPLICAZIONE CURVA

**GRECAPIÙ 80/12, 86/16 e 90/20 (6 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

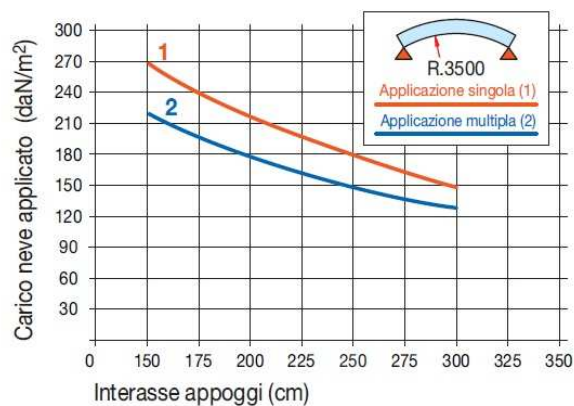

(2) Soluzione multipla con luce > 3 m. e interasse appoggi da 300 a 375, abbinamento lastra con Montante Alto.

**GRECAPIÙ 80/12, 86/16 e 90/20 (6 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

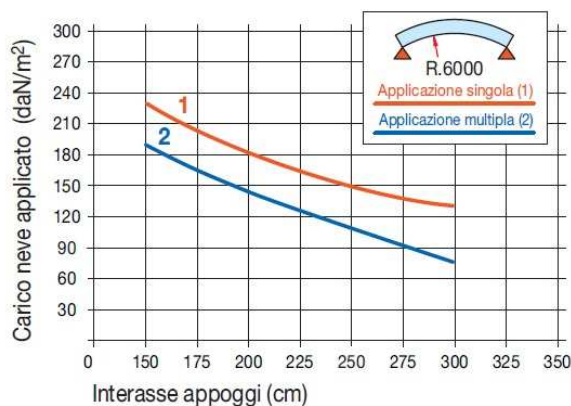

(2) Soluzione multipla con luce > 3 m. e interasse appoggi da 300 a 375, abbinamento lastra con Montante Alto.

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. PolyPiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.