


PRODOTTO:

GRECAPIU 40/10 - 5 GRECHE **RINFORZATA**

SEZIONE LASTRA:

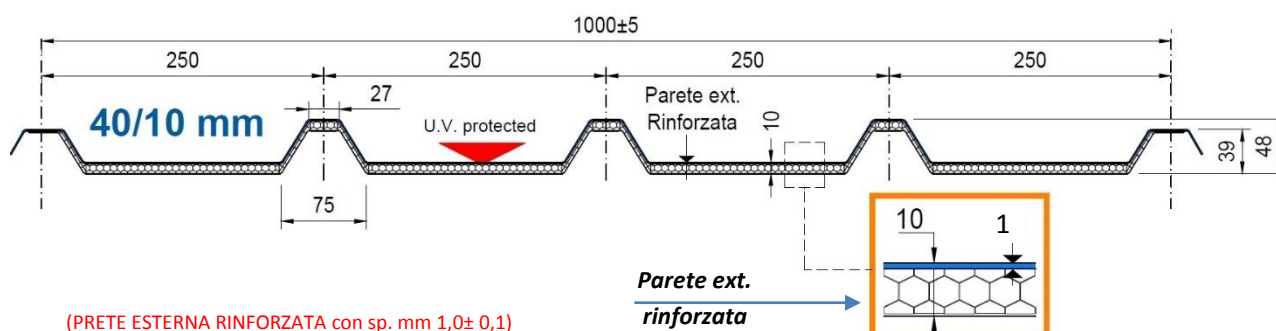

NOTA: tutte le quote e le tolleranze indicate fanno riferimento ai nostri capitolati interni

VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO), SPESSORE 10 mm e SPESSORE PARETE ESTERNA RINFORZATA sp. ~1.0 mm ±0,1, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE.

SEZIONE A 5 Greche passo 250 mm con altezza greca 40 mm.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

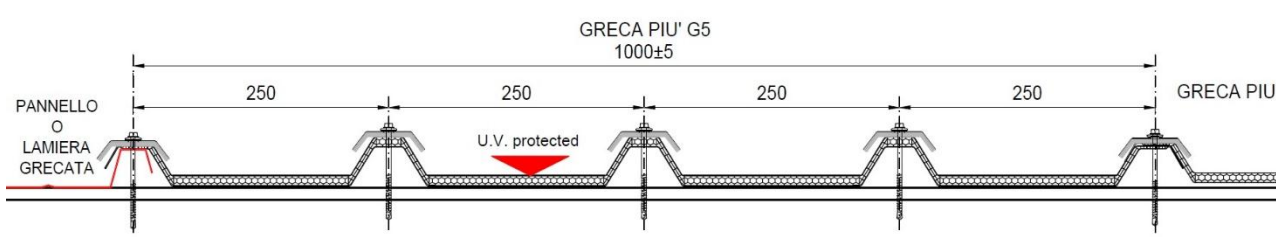

SCHEDA TECNICA n°GR12 - Dic. 2022 (Rev.1)

Prodotto: Grecapiù 5G_40/10 Rinf.


CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Grecapiù 5G -40/10 - Rinforzata
Spessore	mm	10 (Parete esterna rinforzata con sp. ~1,0 mm ±0,1)
Passo lastra	mm	1000 ± 5
Passo greche	mm	N°5 greche a passo 250 mm
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	48 cent. - 39 lat
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m Curvatura in opera R> 10 m
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo
Struttura alveolo	-	A nido d'ape
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Tempertura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,50
Trasmissione luminosa	NEUTRO OPALE	% %
		58±2 40±2
Fattore solare	NEUTRO OPALE	% %
		64±2 48±2
Shading coefficient	NEUTRO OPALE	
		0,74±0,02 0,56±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):


APPLICAZIONE PIANA

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

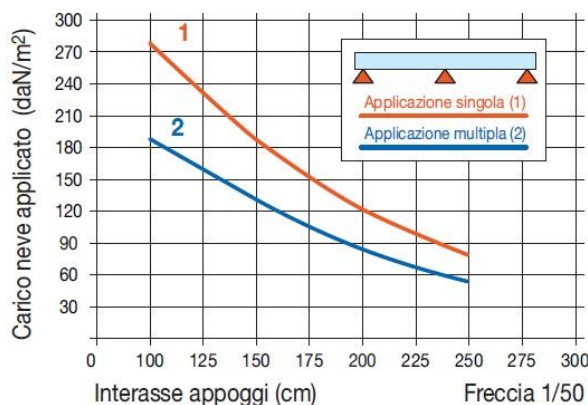


APPLICAZIONE CURVA

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

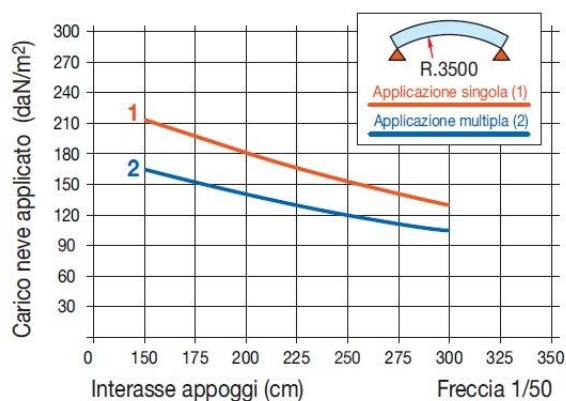

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

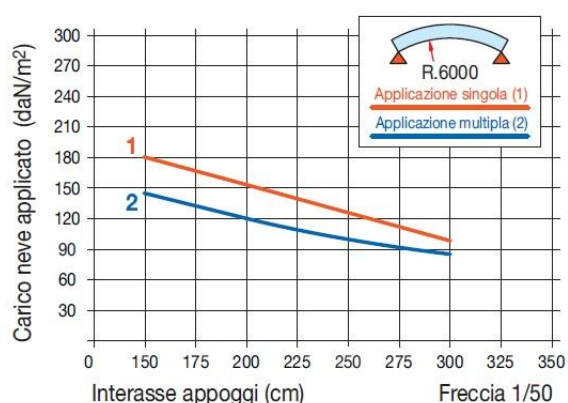

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polyplus S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.