


PRODOTTO:

GRECAPIU

4 GRECHE 45/12 - 4 GRECHE 45/16 - 4 GRECHE 45/20
(sp.12 mm) (sp.16 mm) (sp.20 mm)

SEZIONE LASTRA:

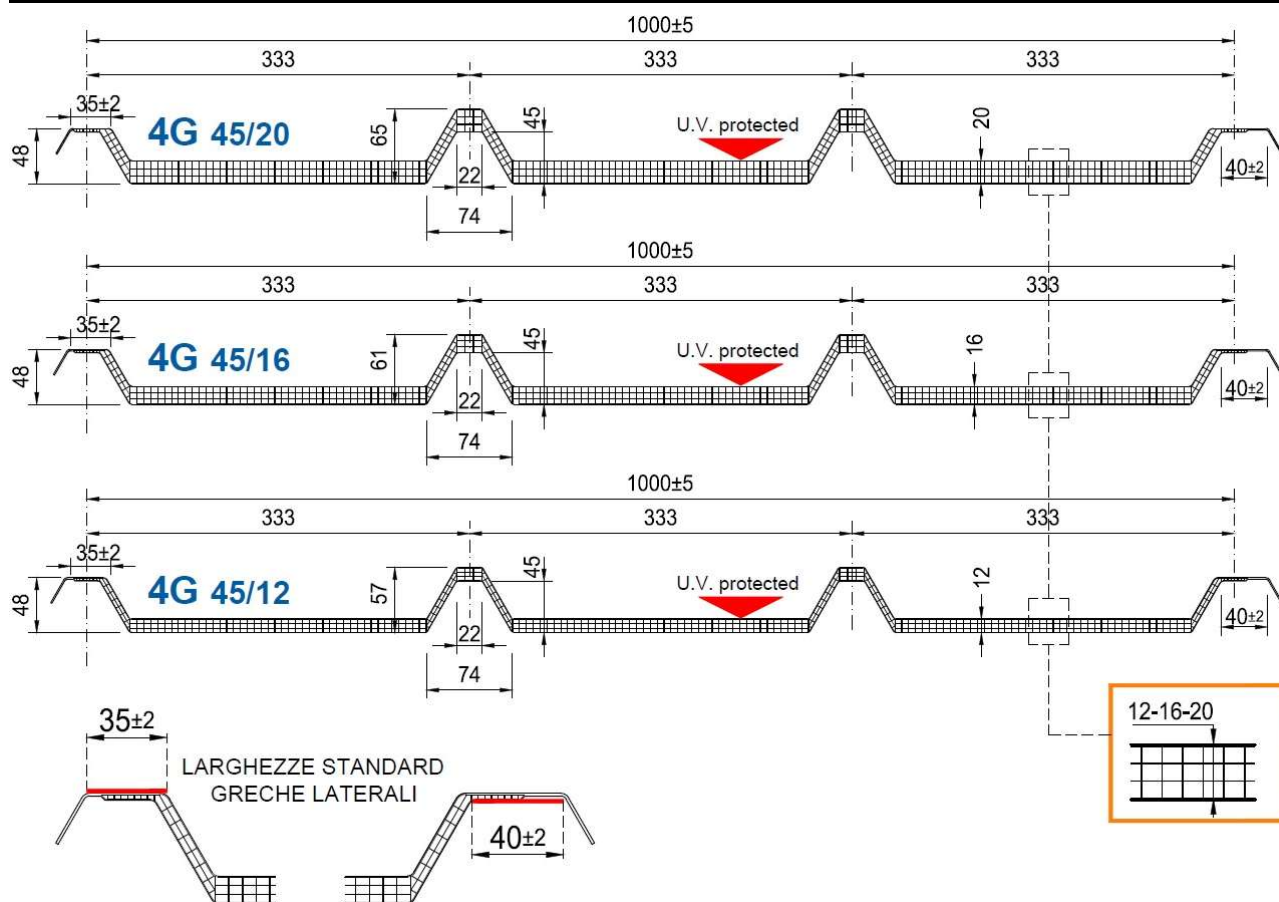

NOTA: tutte le quote e le tolleranze indicate fanno riferimento ai nostri capitolati interni

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 12 mm - 16 mm – 20 mm, con STRUTTURA ALVEOLO a 4 pareti parallele. SEZIONE A 4 Greche passo 333 mm con altezza greche 45 mm.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


IMPIEGO: REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE e CURVE.**

ACCESSORI: IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

SCHEDA TECNICA n°GR13 - Mar. 2023 (Rev.0)

Prodotto: GrecaPIU' 4G -45/12-45/16-45/20

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

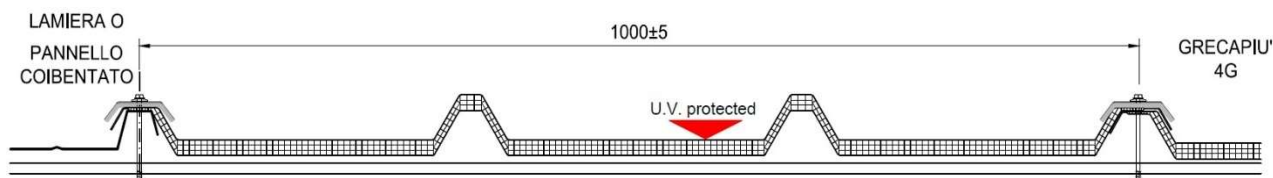

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	4G - 45/12 mm	4G - 45/16 mm	4G - 45/20 mm
Spessore	mm	12	16	20
Passo lastra	mm	1000 ± 5		
Passo greche	mm	N°4 greche a passo 333 mm		
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	45 int.		
Larghezza standard greche laterali	mm	35±2 esterno - 40±2 interno (vedi disegno)		
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)		
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino		
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m		
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo		
Struttura alveolo	-	4 pareti parallele		
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0		
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,30	U= 2,10	U= 1,90
Trasmissione luminosa	%	67±2	65±2	60±2
	%	43±2	41±2	38±2
Fattore solare	%			
	%			
Shading coefficient				
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni			

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. PolyPIU' S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.