


SCHEDA TECNICA n° IVEL02 - Apr. 2020 (Rev.2)

Prodotto: Ipervelario PS

PRODOTTO:


PANELPIU
IPERVELARIO

1000/25 - 1000/40
PANNELLI SANDWICH




SEZIONE LASTRA:

IPERVELARIO per pannelli Sandwich 25 mm

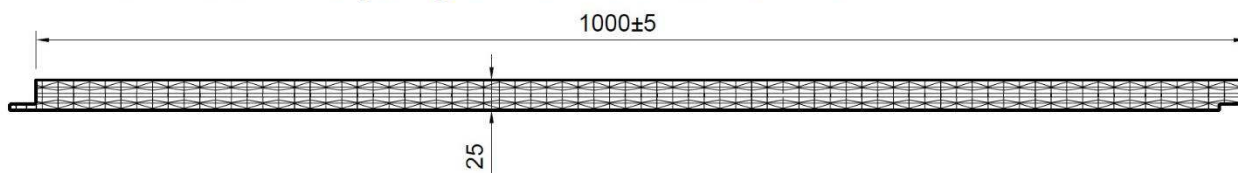

IPERVELARIO per pannelli Sandwich 40 mm

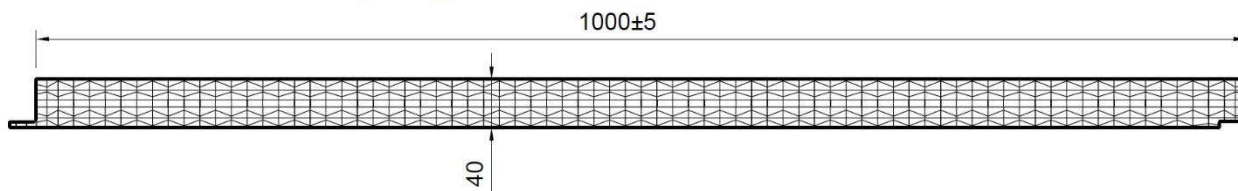


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) E SPESSORE mm 25 e 40, con **STRUTTURA ALVEOLO A DOPPIA X.** LA PARTICOLARE SEZIONE NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

IMPIEGO:

- REALIZZAZIONE DI **VELARIO COLMO-GRONDA**




SCHEDA TECNICA n° IVEL02 - Apr. 2020 (Rev.2)


Prodotto: Ipervelario PS

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

REALIZZAZIONE DI VELARIO COLMO-GRONDA

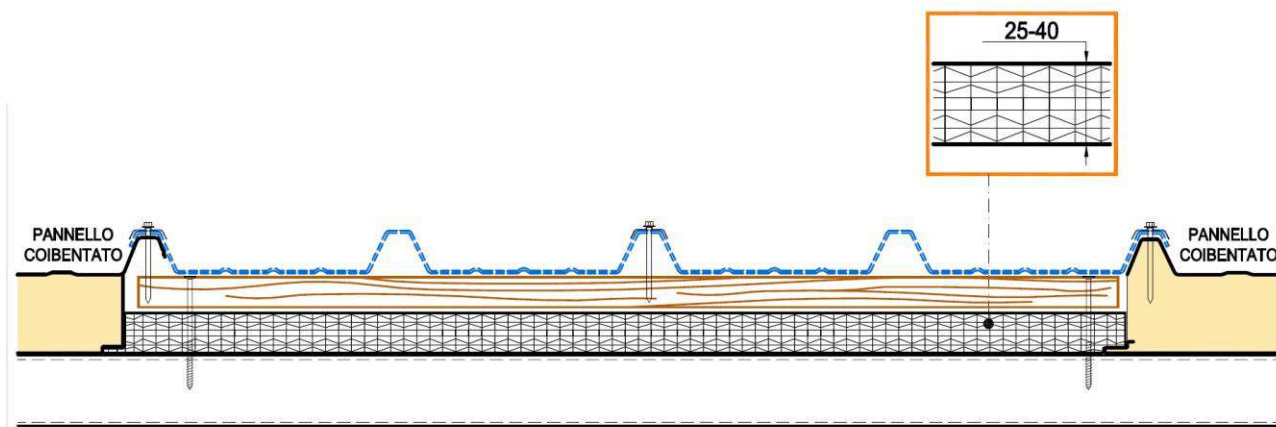

VELARIO

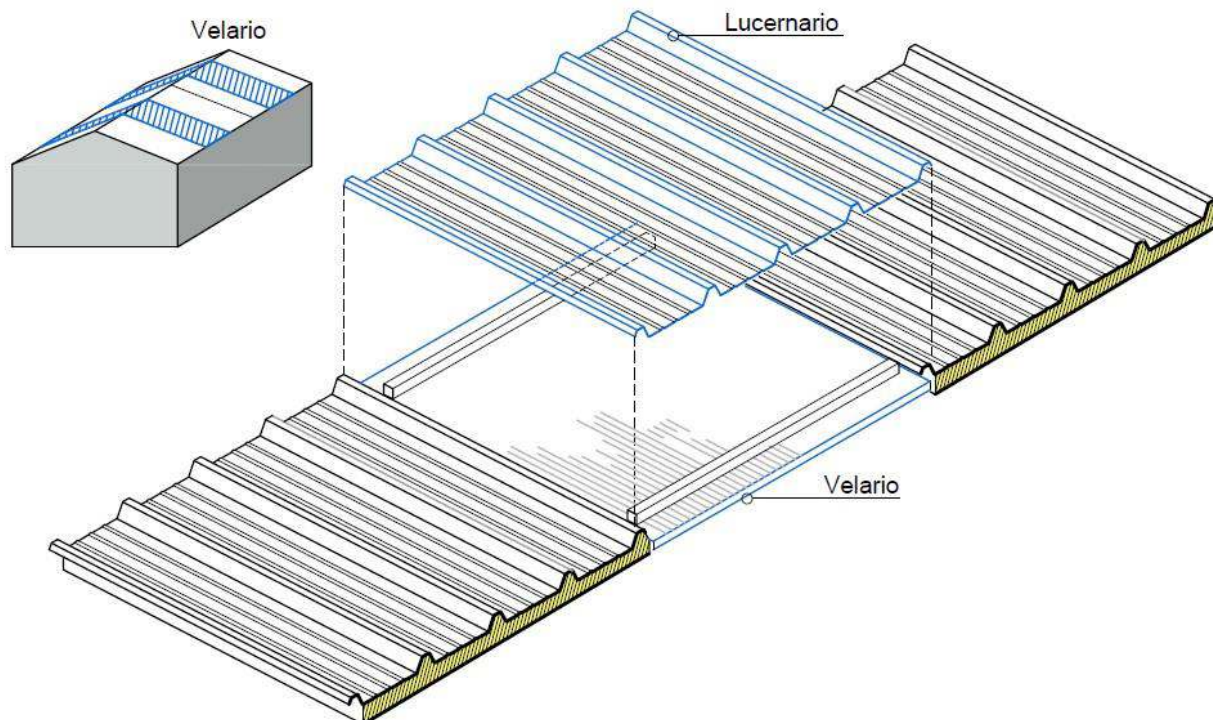

SCHEDA TECNICA n°IVEL02 - Apr. 2020 (Rev.2)

Prodotto: **Ipervelario PS**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	1000/25	1000/40
Spessore	mm	25	40
Passo lastra	mm	1000 ± 5	
Lunghezza lastra		A misura (max 7,00 m)	
Colore		Neutro con finitura satinata o Opalino	
Chiusura alle estremità		Nastratura con nastro alluminio	
Struttura alveolo		10 pareti a "doppia X"	
Protezione U.V.		Normale non protetto	
Classificazione Fuoco		B s1 d0	
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°	
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵	
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		Vedi specifiche catalogo	
Isolamento Termico	W/m²K	U= 1,30	U= 1,00
Trasmissione luminosa	NEUTRO	58±2	49±2
	OPALE	40±2	38±2
Fattore Solare	NEUTRO	55±2	49±2
	OPALE	39±2	37±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,64±0,02	0,57±0,02
	OPALE	0,45±0,02	0,42±0,02
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.