


SCHEDA TECNICA n°LIGHT29 - Apr. 2020 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù-Coverib 850

PRODOTTO:

LIGHTPIU profilo **COVERIB 850**

SEZIONE LASTRA:

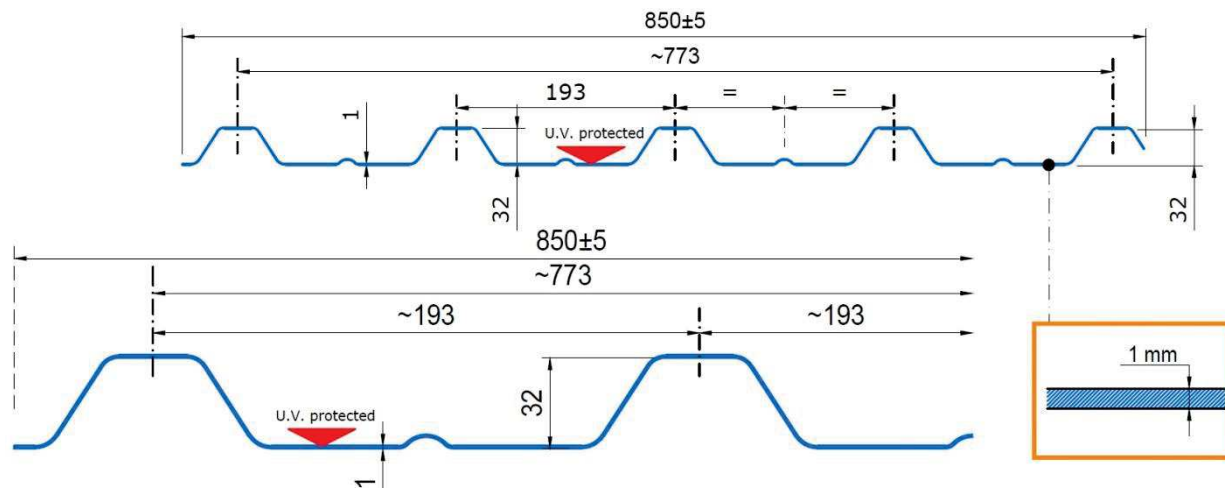


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO COMPATTO, CON PASSO UTILE ~ 773 mm e SPESSORE 1 mm, con SEZIONE 5 GRECHE a passo ~ 193 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERA SAGOMA "COVERIB 850".

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE**
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI (PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI LIGHTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):

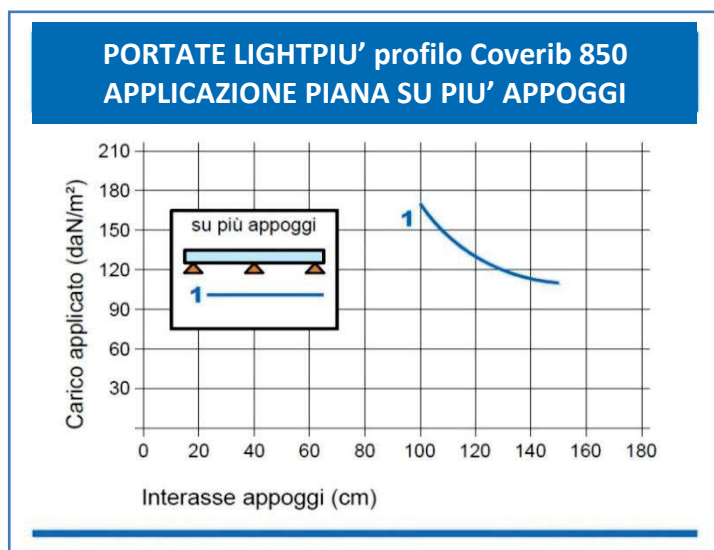


APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI LIGHTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

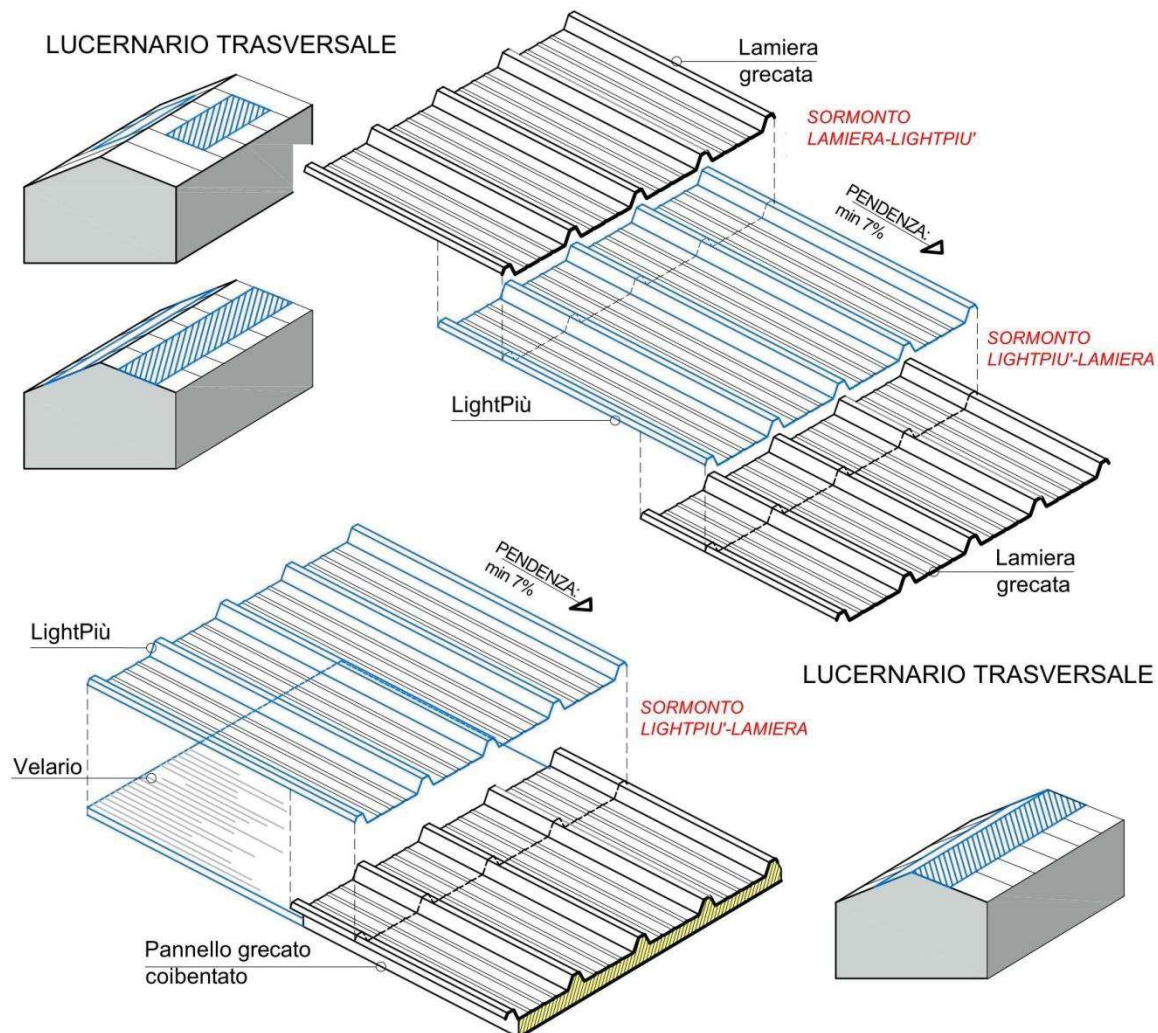

LUCERNARIO LONGITUDINALE

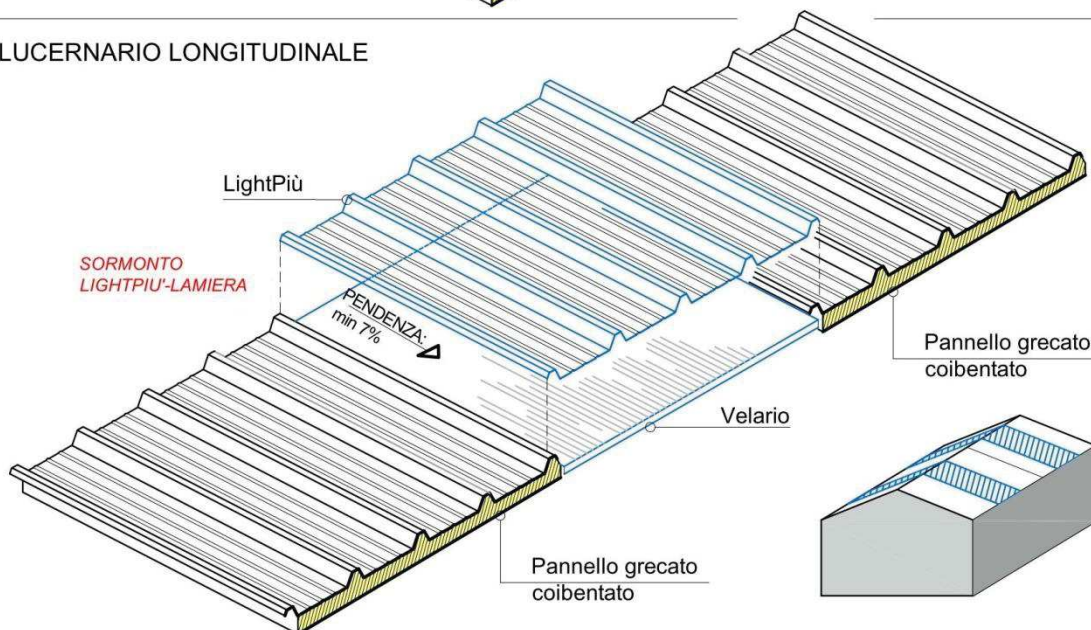

SCHEDA TECNICA n°LIGHT29 - Apr. 2020 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù-Coverib 850

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	LightPiù Coverib 850
Spessore	mm	1
Passo lastra utile	mm	773± 5
Larghezza lastra	mm	850± 5
Passo greche	mm	~193
Altezza greche	mm	32
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Colore	-	Neutro o Opalino
Struttura	-	Lastra Monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m°C	5,70
Trasmissione luminosa NEUTRO	%	89±2
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.