


SCHEDA TECNICA n°LIGHT32 - Apr. 2020 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù Greca 76/18_1265

PRODOTTO:

LIGHTPIU' GRECA 76/18 sp.0.8 mm
1265 mm

SEZIONE LASTRA:

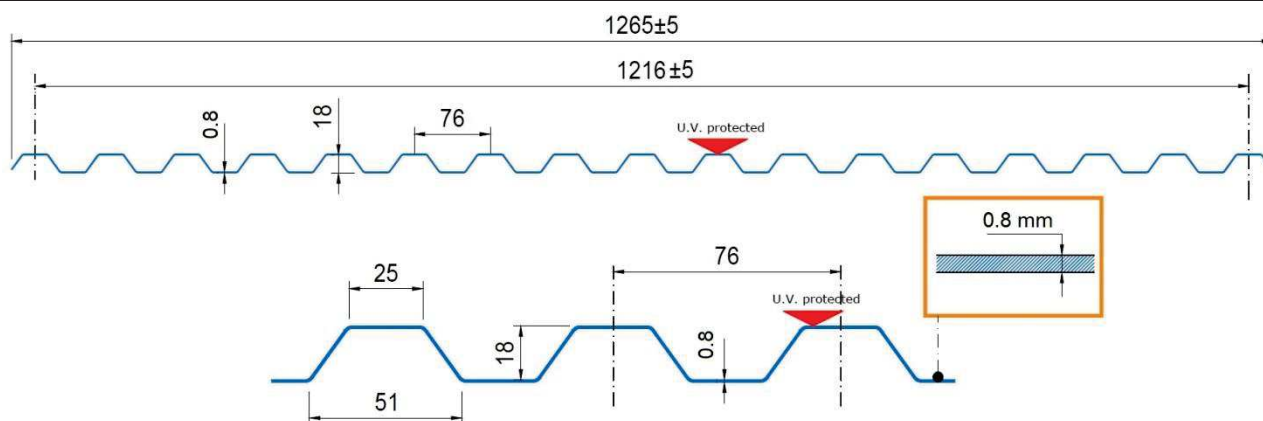

VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO COMPATTO, CON LARGHEZZA ~1265 mm (larghezza), passo utile 1216 mm e SPESSORE 0,8 mm, con SEZIONE GRECA 76/18 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE**
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI (PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI LIGHTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):


**PORTATE LIGHTPIU' profilo Greca 76/18
APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI**

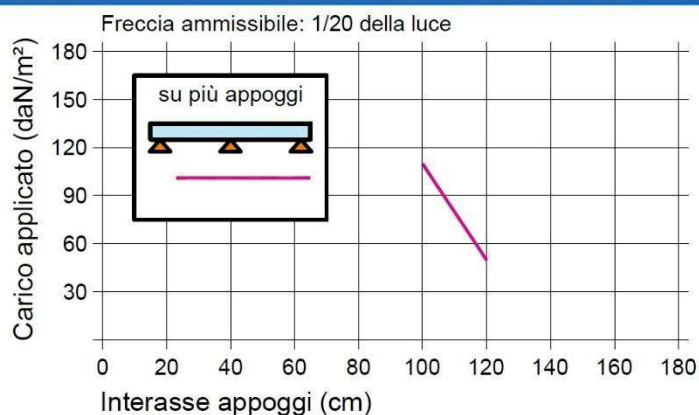


APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI LIGHTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

LUCERNARIO TRASVERSALE

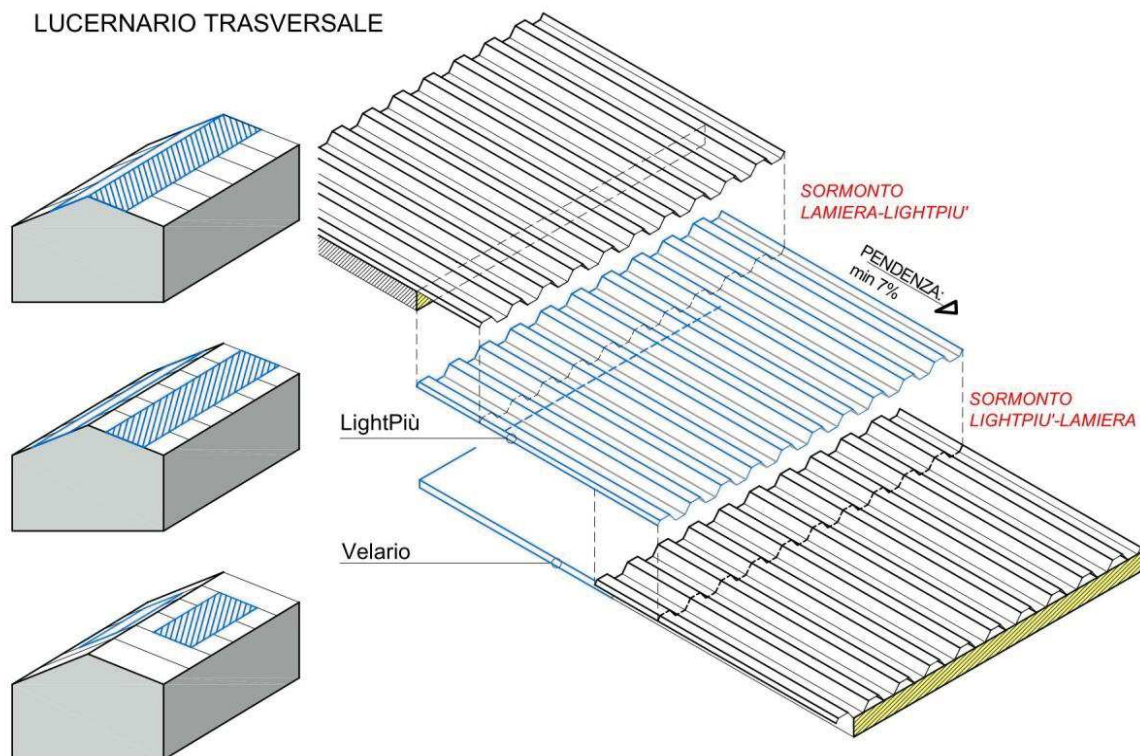

LUCERNARIO LONGITUDINALE

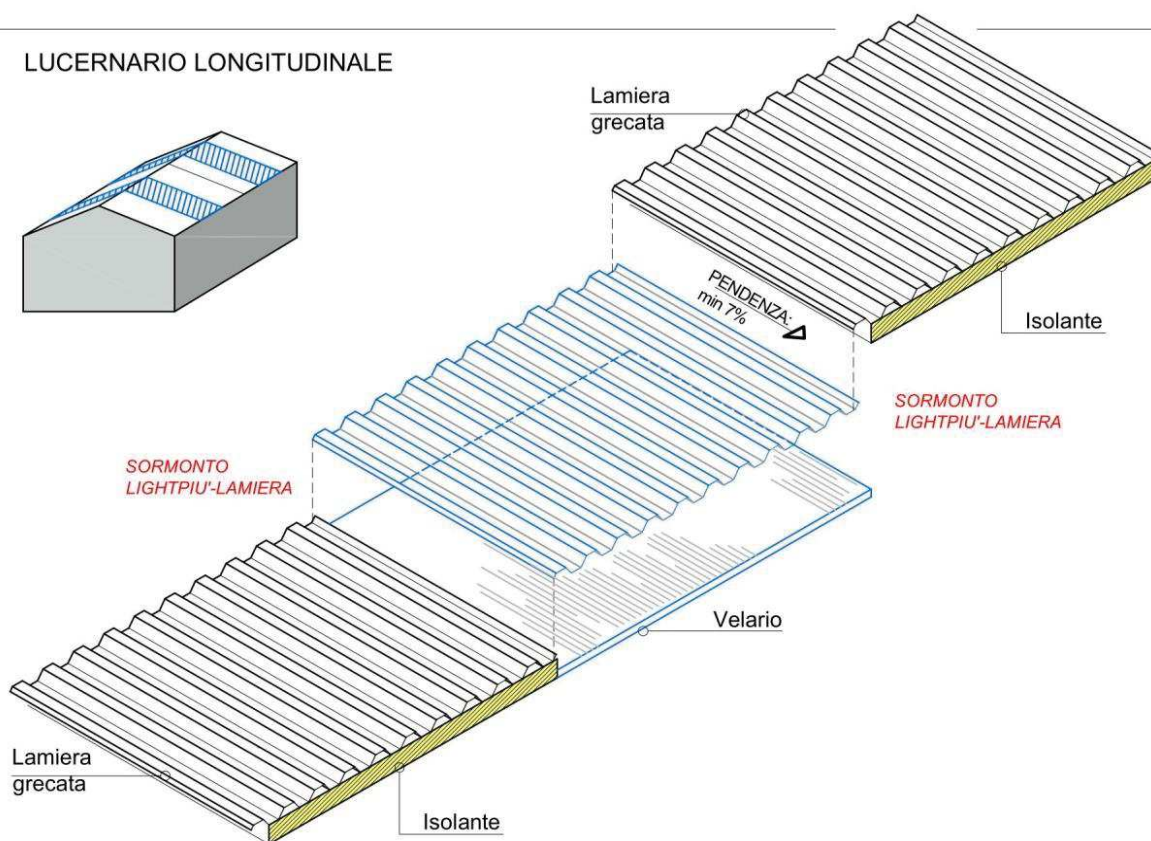

SCHEDA TECNICA n°LIGHT32 - Apr. 2020 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù Greca 76/18_1265

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Greca 76/18
Spessore	mm	0,8
Passo lastra utile	mm	1216 ± 5
Larghezza lastra	mm	1265 ± 5
Passo greche	mm	76
Altezza greche	mm	18
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Colore	-	Neutro o Opalino
Struttura	-	Lastra Monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento termico	W/m²K	5,70
Trasmissione luminosa		
	%	89±2
NEUTRO	%	71±2
OPALE		
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. PolyPIU S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.