

SCHEDA TECNICA n°LIGHT89 - Mar. 2023 (Rev.1)


Prodotto: Lightpiù-Sand 40-5G_1,5

PRODOTTO:

LIGHTPIU

SAND 40/250 - 5 GRECHE
sp.1,5 mm

SEZIONE LASTRA:

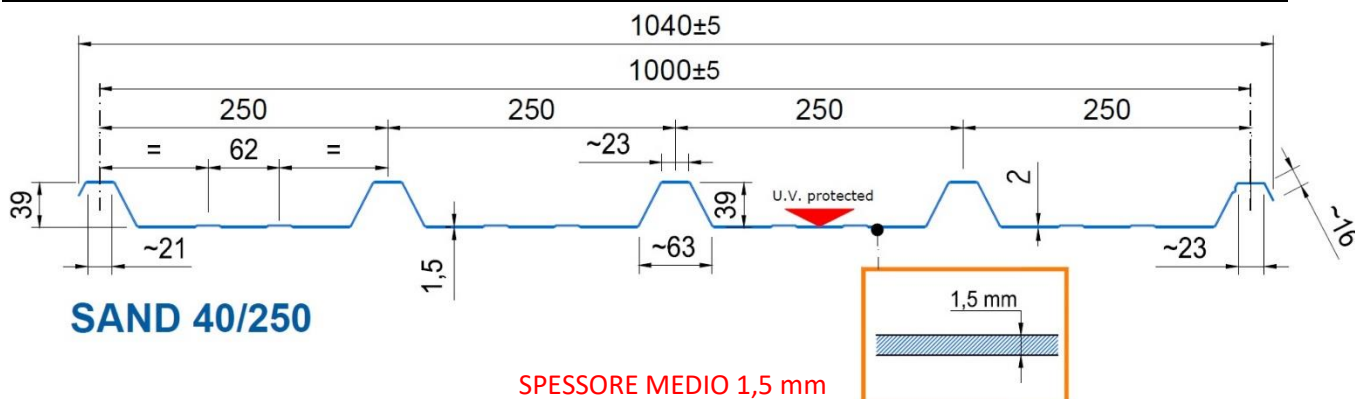


NOTA: tutte le quote e le tolleranze indicate fanno riferimento ai nostri capitolati interni

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO COMPATTO, CON PASSO UTILE ~1000 mm e SPESSORE MEDIO 1,5 mm, con SEZIONE 5 GRECHE a passo 250 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE sagoma "SAND 40/250 – Sandrini Metalli"
LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE**
- ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI (PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI LIGHTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):

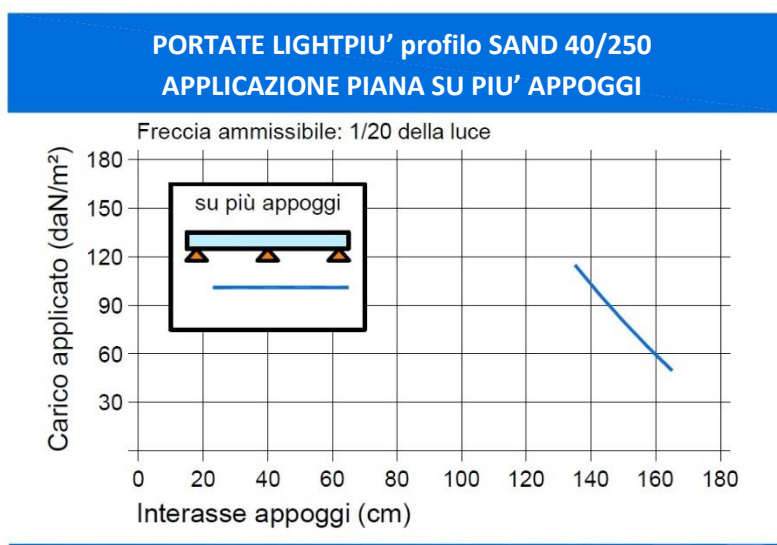


SCHEDA TECNICA n°LIGHT89 - Mar. 2023 (Rev.1)


Prodotto: Lightpiù-Sand 40-5G_1,5

APPLICAZIONI:

LUCERNARIO TRASVERSALE:

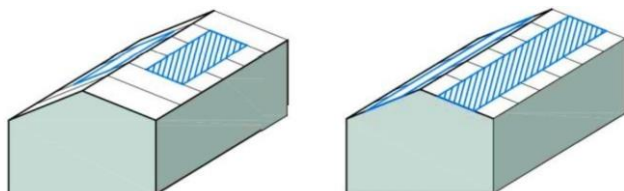

LUCERNARIO LONGITUDINALE:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Sand 40/250 -5G_1,5 mm
Spessore	mm	1,5 (medio)
Passo lastra utile	mm	1000 ± 5
Larghezza lastra	mm	1040 ± 5
Passo greche	mm	250
Altezza greche	mm	39
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Colore	-	Neutro o Opalino
Struttura	-	Lastra Monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento termico	W/m°K	5,70
Trasmissione luminosa NEUTRO	%	89±2
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.