


SCHEDA TECNICA n°PA01 - Giu. 2018 (Rev.2)

Prodotto: **Panelpiù 500/16-20-25**

PRODOTTO:

PANELPIU 500/16 (16 mm) – 500/20 (20 mm) – 500/25 (25 mm)

SEZIONE LASTRA:

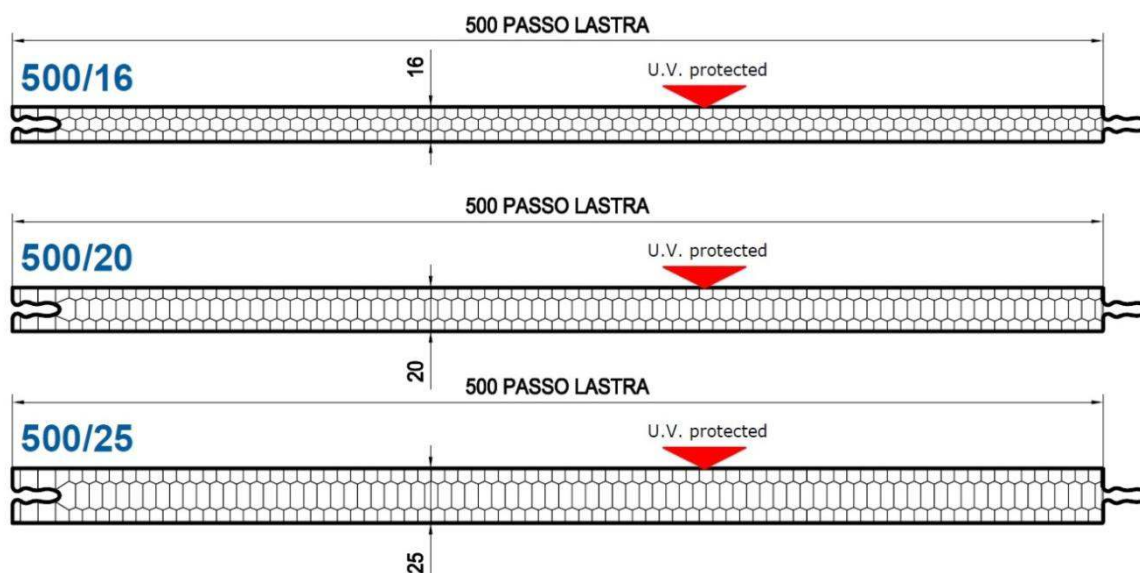

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~500 mm (PASSO) E SPESSORE mm 16 – 20 – 25 LA PARTICOLARE SEZIONE NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

IMPIEGO:


- REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI.

ACCESSORI:

- IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA E' GARANTITO DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.

TABELLA DEI CARICHI:



APPLICAZIONE PIANA

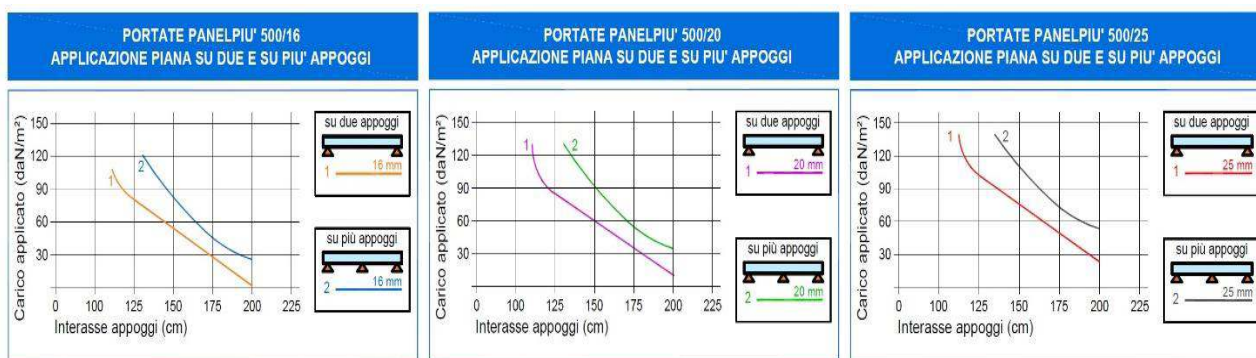

SCHEDA TECNICA n°PA01 - Giu. 2018 (Rev.2)

Prodotto: **Panelpiù 500/16-20-25**

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

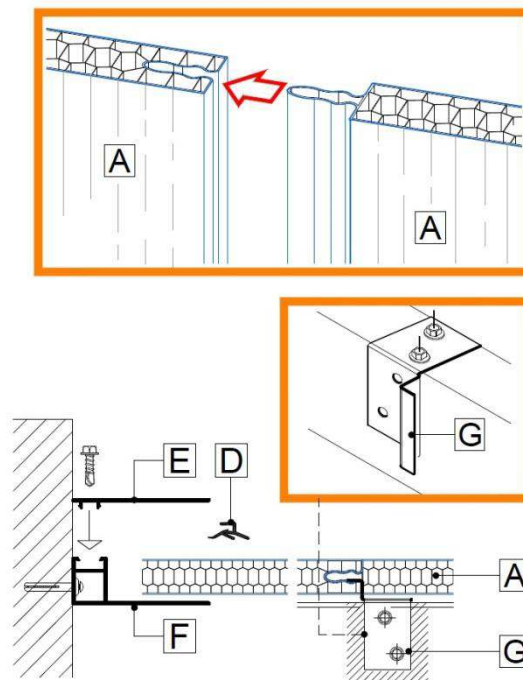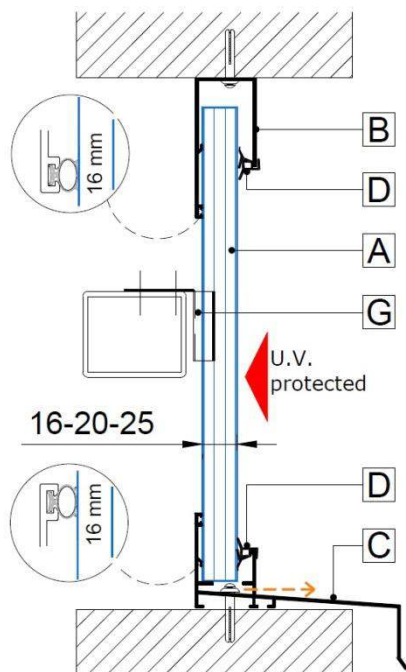

ACCESSORI

- A. PANELPIU' 500
- B. Profilo SUP.
- C. Profilo INF.
- D. Guarnizione
- E. Profilo Laterale
- F. Profilo Laterale
- G. Staffa

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		Unità	500/16	500/20	500/25
Spessore		mm	16	20	25
Passo lastra		mm	500 ± 5		
Lunghezza lastra		m	A misura (max 7,00 m)		
Colore		-	Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità		-	Nastratura con nastro alluminio		
Struttura alveolo		-	A nido d'ape		
Protezione U.V.		-	Protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0	B s1 d0	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico		W/m²K	U= 1,99	U= 1,80	U= 1,67
Trasmissione luminosa	NEUTRO	%	69±2	68±2	64±2
	OPALE	%	49±2	43±2	41±2
Fattore solare	NEUTRO	%	76±2	75±2	71±2
	OPALE	%	56±2	50±2	48±2
Shading coefficient	NEUTRO		0,88±0,02	0,87±0,02	0,82±0,02
	OPALE		0,65±0,02	0,58±0,02	0,56±0,02
Garanzia			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polyplus S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.