


PRODOTTO:

REVERSPIU

600/10 (sp.10 mm) – **600/16** (sp.16 mm) – **600/20** (sp.20 mm)

SEZIONE LASTRA:

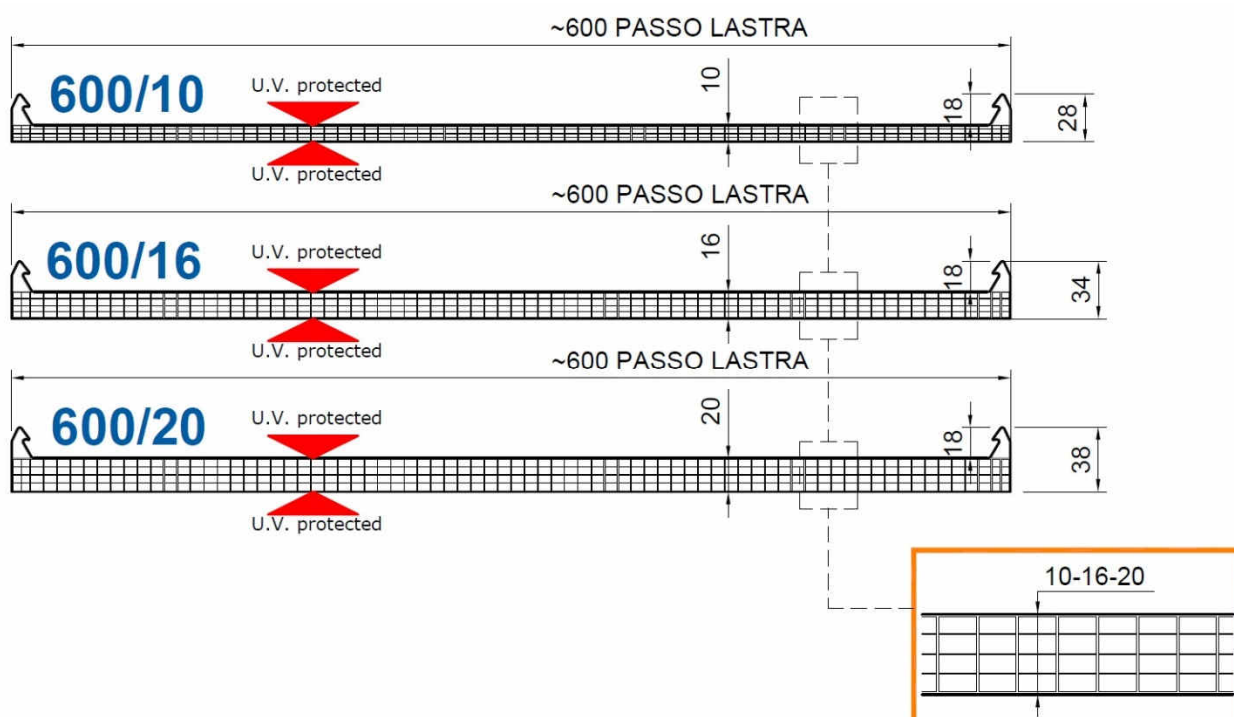

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO CON SAGOMA AD "U", CON LARGHEZZA ~600 mm (PASSO) e SPESSORE 10-16-20 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A 5 PARETI, CON PROTEZIONE U.V. SU ENTRAMBI I LATI. La particolare sagoma della lastra con ganci laterali consente l'utilizzo di montanti con giunto aperto in POLICARBONATO ed in ALLUMINIO per la realizzazione di un sistema continuo con una superficie complanare. LA PARTICOLARE CARATTERISTICA DEL SISTEMA NE CONSENTE L'UTILIZZO CON MONTANTE INTERNO ED ESTERNO.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE O NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


I MONTANTI DI GIUNZIONE SONO FORNITI A MISURA.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE**
- **MONTANTI:** DISPONIBILI:
 - IN POLICARBONATO per utilizzo con montante esterno e lastra interna
 - IN ALLUMINIO con due sezioni H=34 e H=51 mm per utilizzo con montante interno e lastra esterna
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

SCHEDA TECNICA n°REV01 - Mag. 2019 (Rev.1)

Prodotto: REVERSPIU' 600

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

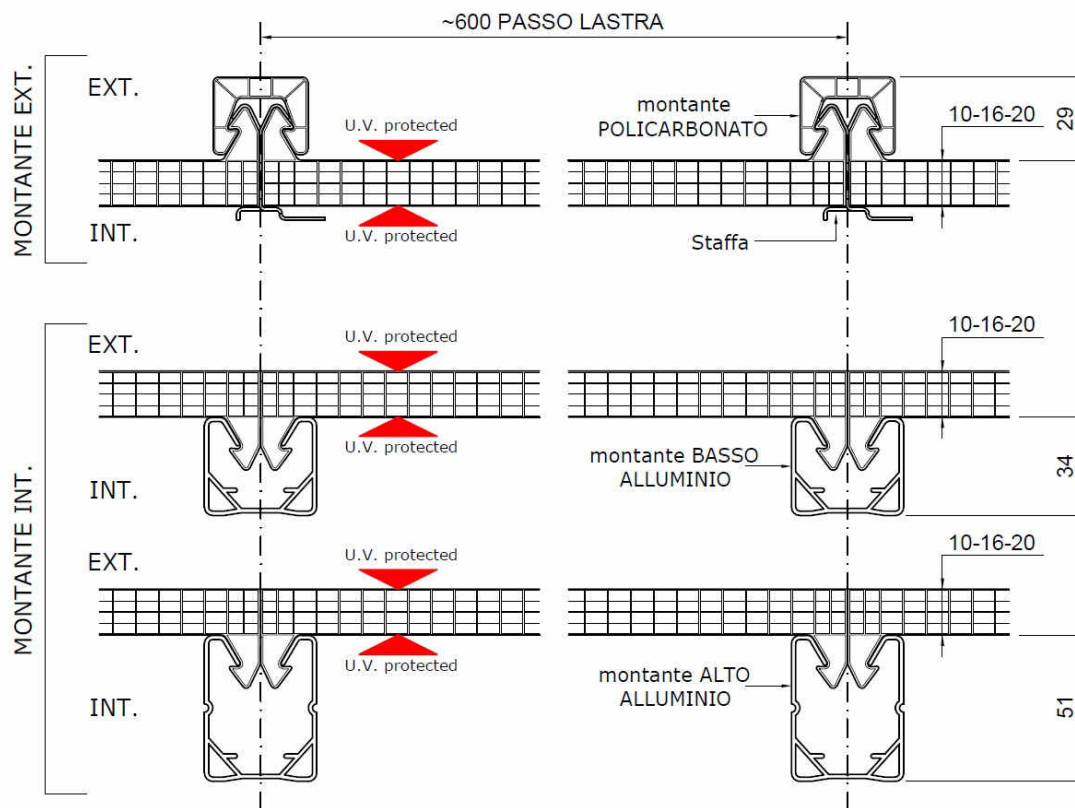

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	600/10	600/16	600/20
Spessore	mm	10	16	20
Passo lastra	mm	600 +3 / -2 mm		
Altezza pacchetto lastra+montante	mm	39-44-61	45-50-67	49-54-71
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	NON CURVABILE		
Colore		Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità		Termosaldatura o Nastratura alveolo		
Struttura alveolo		Alveolo dritto a 5 pareti		
Protezione U.V.		protetto UV su entrambi i lati		
Classificazione Fuoco		B s1 d0		
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,30	U= 2,10	U= 1,90
Trasmissione luminosa	%	72±2	62±2	60±2
	%	43±2	42±2	41±2
Fattore solare	%	67±2	58±2	59±2
	%	42±2	43±2	41±2
Shading coefficient		0,77±0,02	0,67±0,02	0,68±0,02
		0,49±0,02	0,50±0,02	0,48±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		


SCHEDA TECNICA n°REV01 - Mag. 2019 (Rev.1)

Prodotto: REVERSPIU' 600


TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):

APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI


PORTATE REVERSPIU' 600 / 10

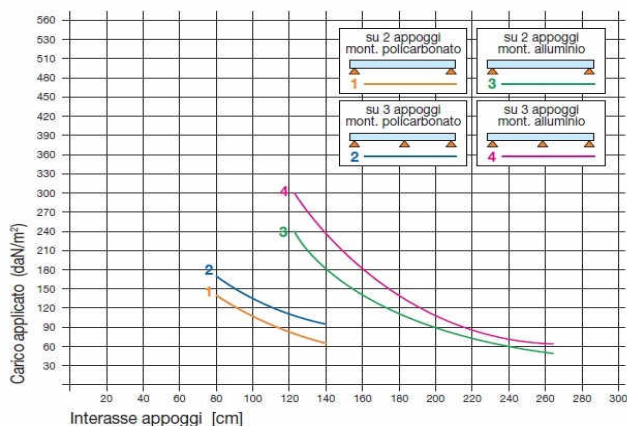

PORTATE REVERSPIU' 600 / 16

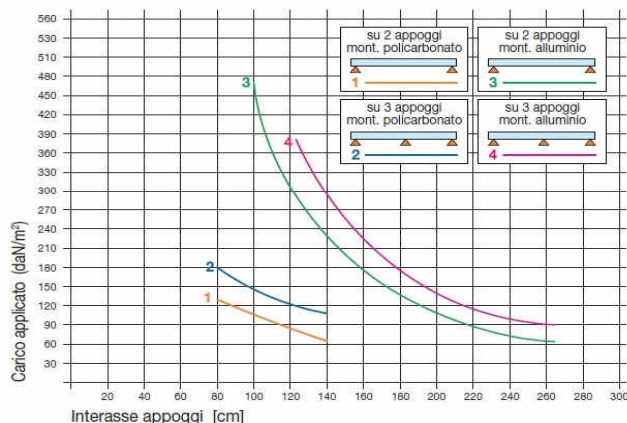

PORTATE REVERSPIU' 600 / 20

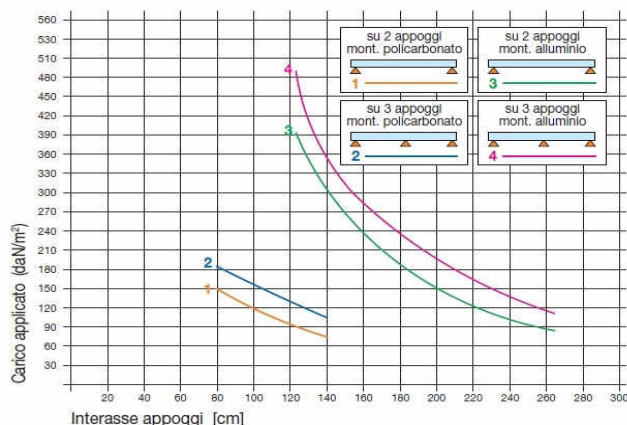

NOTA:

Tabelle dei carichi provvisorie, in fase di verifica, riferite a montanti in policarbonato montati all'esterno e montanti in alluminio montati all'interno

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu' S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.