


SCHEDA TECNICA n°REV02 - Apr. 2020 (Rev.3)

Prodotto: REVERSPIU' 1000

PRODOTTO:

REVERSPIU 1000/20 – 1000/25 – 1000/32 – 1000/40
(sp.20 mm) (sp.25 mm) (sp.32 mm) (sp.40 mm)

SEZIONE LASTRA:

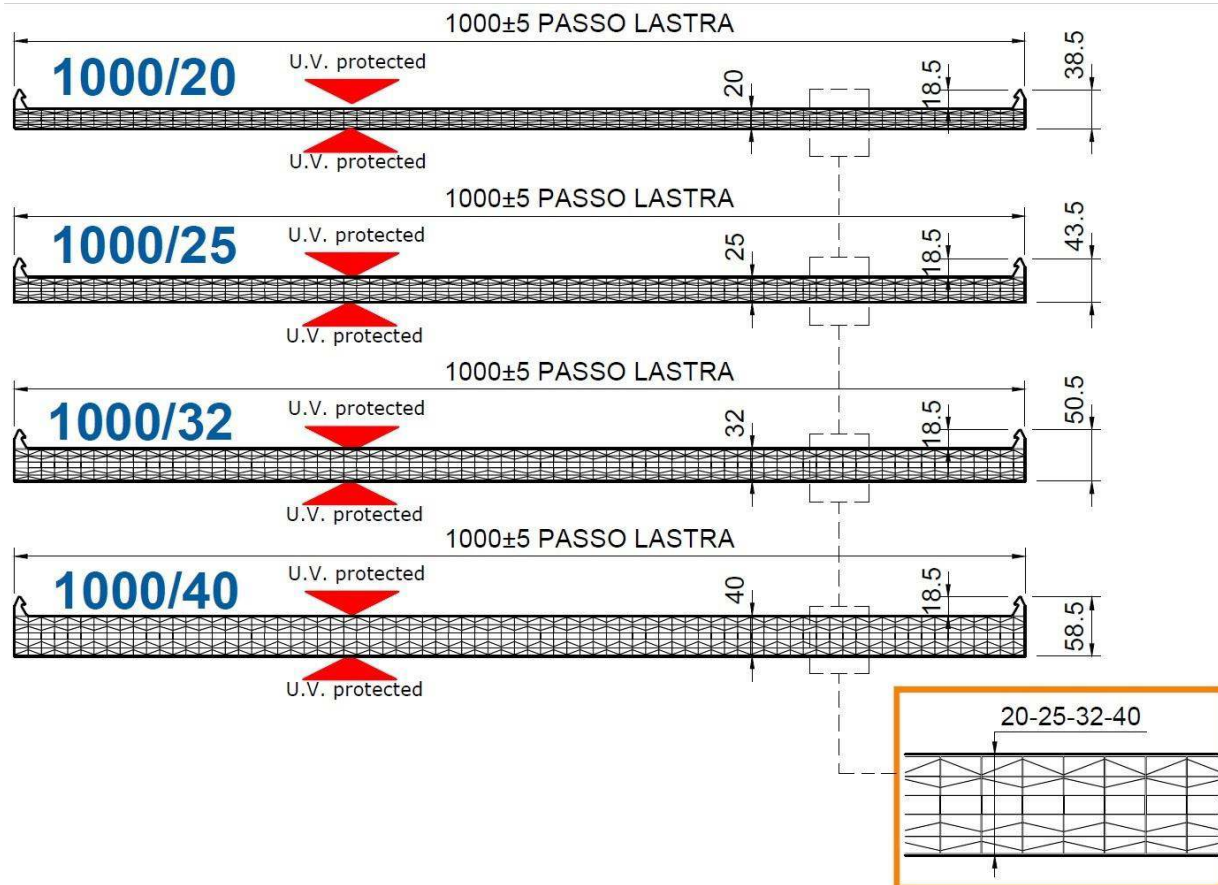

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO CON SAGOMA AD "U", CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 20-25-32-40 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A "DOPPIA X", CON PROTEZIONE U.V. SU ENTRAMBI I LATI. La particolare sagoma della lastra con ganci laterali, consente l'utilizzo di montanti con giunto aperto in POLICARBONATO ed in ALLUMINIO per la realizzazione di un sistema continuo con una superficie complanare. LA PARTICOLARE CARATTERISTICA DEL SISTEMA NE CONSENTE L'UTILIZZO CON MONTANTE INTERNO ED ESTERNO.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


I MONTANTI DI GIUNZIONE SONO FORNITI A MISURA.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE**
- **MONTANTI:** DISPONIBILI:
 - IN POLICARBONATO per utilizzo con montante esterno e lastra interna
 - IN ALLUMINIO con due sezioni H=34 e H=51 mm per utilizzo con montante interno e lastra esterna
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

SCHEDA TECNICA n°REV02 - Apr. 2020 (Rev.3)

Prodotto: REVERSPIU' 1000

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

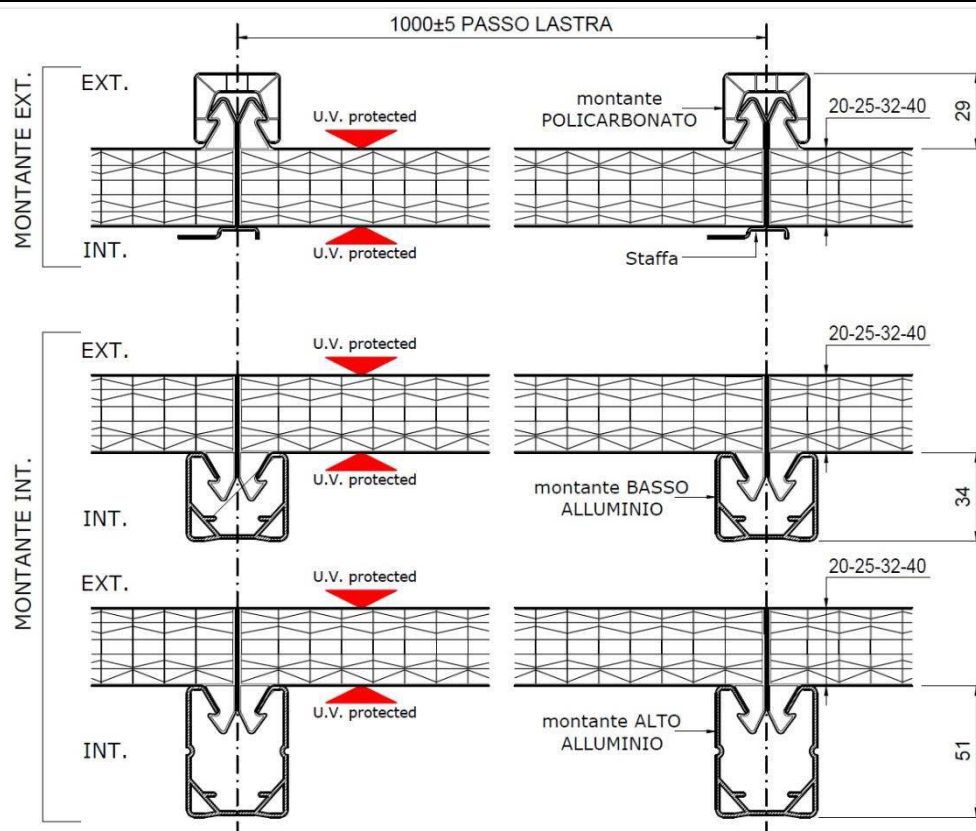

CARATTERISTICHE TECNICHE:


DATI	Unità	1000/20	1000/25	1000/32	1000/40
Spessore	mm	20	25	32	40
Passo lastra	mm	1000 ± 5			
Altezza pacchetto lastra+montante	mm	49-54-71	54-59-76	61-66-83	69-74-91
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)			
Curvatura	(R) m	CURVATURA A RICHIESTA su indicazioni del produttore		NON CURVABILE	
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino			
Chiusura alle estremità	-	Nastratura alveolo			
Struttura alveolo	-	10 pareti a “doppia X”			
Protezione U.V.	-	protetto UV su entrambi i lati			
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0			
Temperatura d’impiego	°C	-40° / + 130°			
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵			
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo			
Isolamento Termico	W/m²K	U= 1,50	U= 1,30	U= 1,10	U= 1,00
Trasmissione luminosa	NEUTRO	62±2	58±2	55±2	49±2
	OPALE	43±2	40±2	39±2	38±2
Fattore solare	NEUTRO	58±2	55±2	51±2	49±2
	OPALE	42±2	39±2	38±2	37±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,70±0,02	0,64±0,02	0,59±0,02	0,57±0,02
	OPALE	0,50±0,02	0,45±0,02	0,43±0,02	0,42±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni			

SCHEDA TECNICA n°REV02 - Apr. 2020 (Rev.3)


Prodotto: REVERSPIU' 1000

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana): APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI


PORTATE REVERSPIU' 1000/20

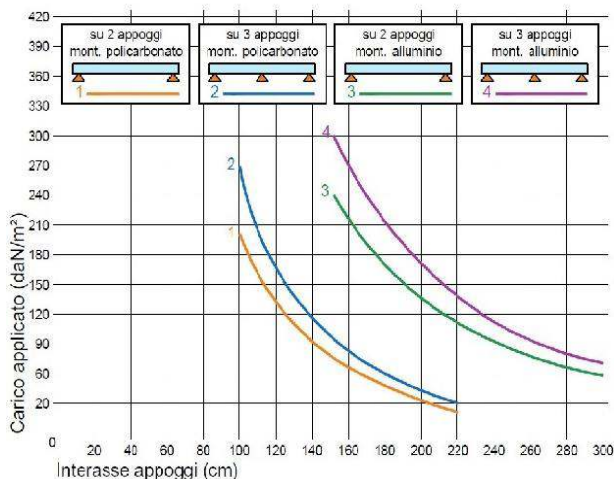


PORTATE REVERSPIU' 1000/32

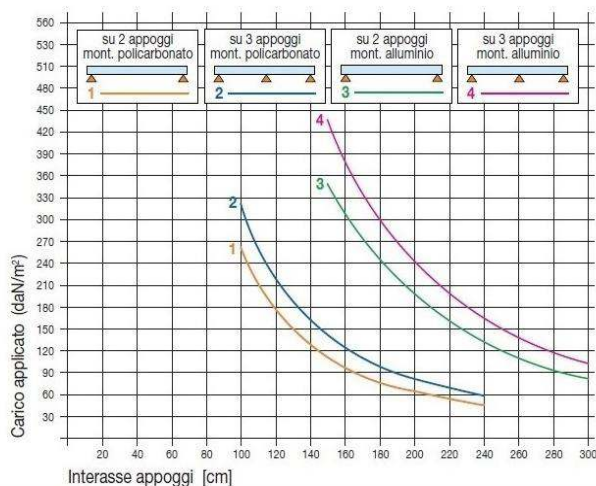

PORTATE REVERSPIU' 1000/25

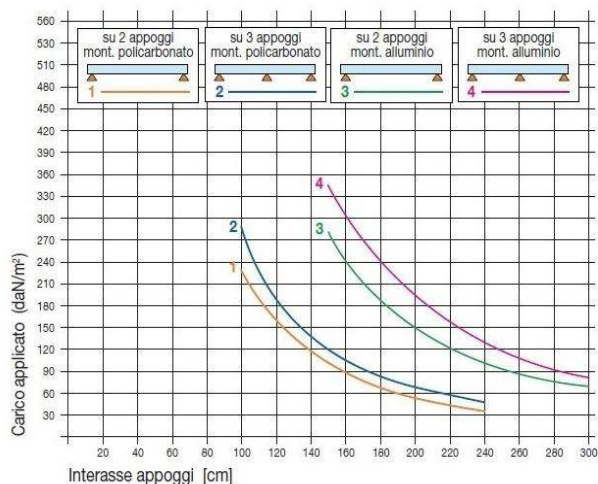

PORTATE REVERSPIU' 1000/40

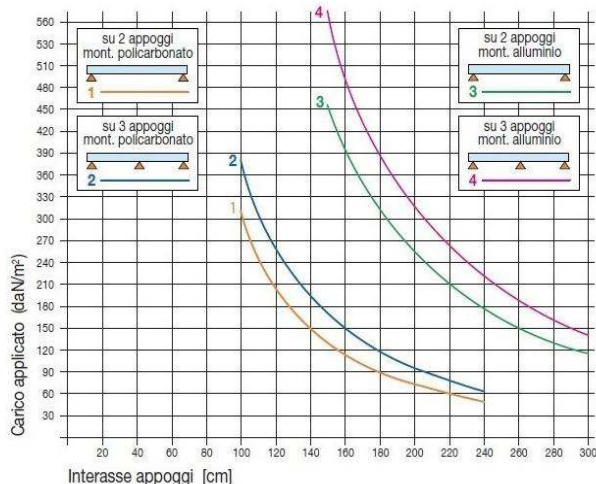

NOTA:

Tabelle dei carichi provvisorie, in fase di verifica. riferite a montanti in policarbonato montati all'esterno e montanti in alluminio montati all'interno

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu' S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.