


PRODOTTO:

TECNOPIÙ
6 GRECHE 80/12 (sp.12 mm) – 86/16 (sp.16 mm) – 90/20 (sp.20 mm)

SEZIONE LASTRA:

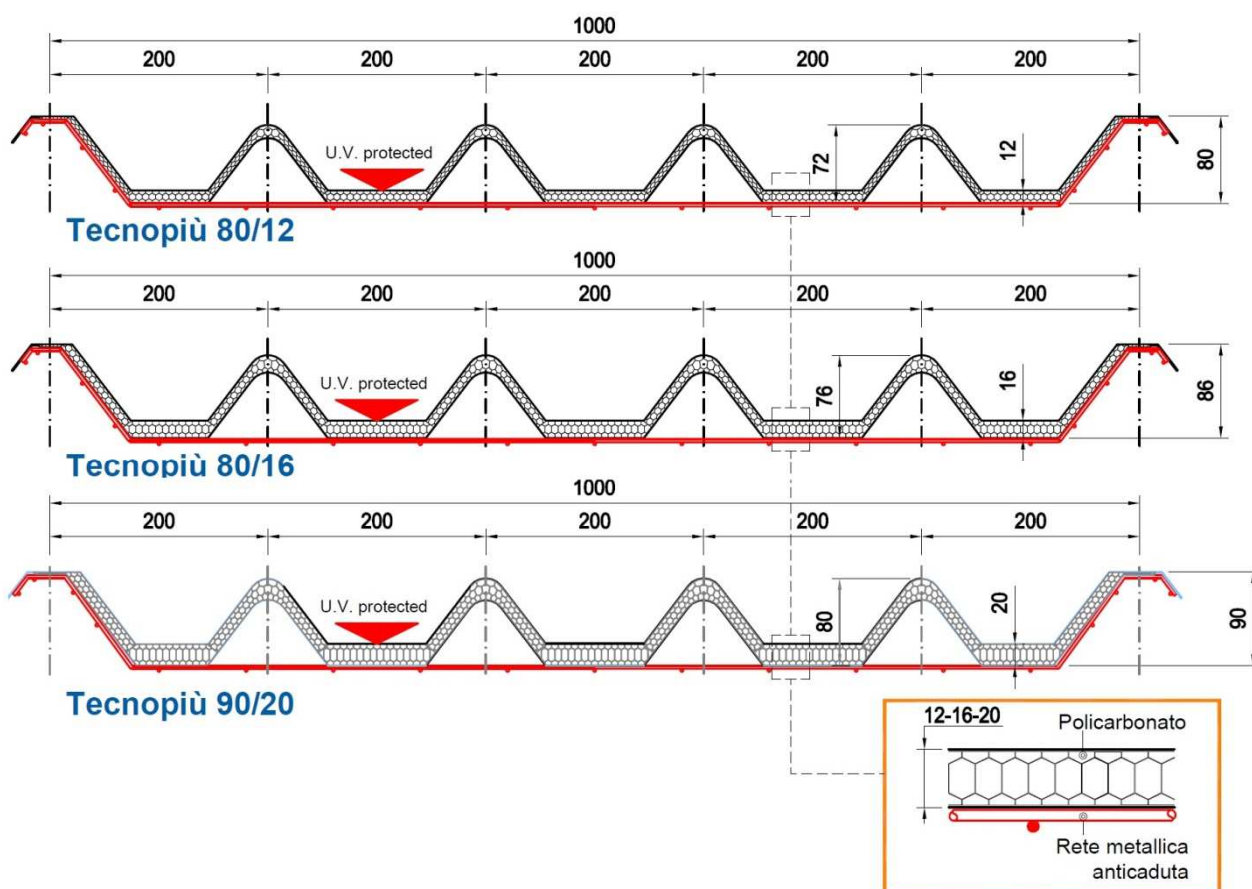

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 12-16-20 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE, COMPLETA DI RETE ANTICADUTA INTERNA PREASSEMBLATA E CAPPELLOTTA CONTINUO SU GRECHE LATERALI. LA SEZIONE E' SEZIONE A 6 Greche passo 200 mm con altezza greca 80-86-90 mm.


LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

SCHEDA TECNICA n°TECNO02 - Dic. 2016 (Rev.0)

Prodotto: Tecnopiù 6G

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

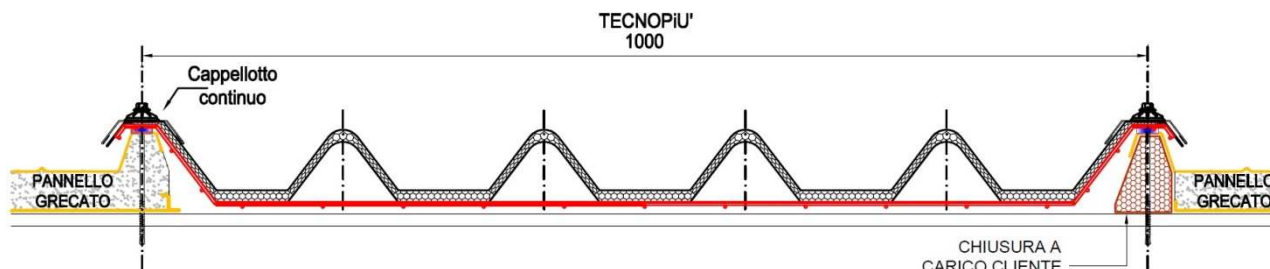

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	6G -80/12	6G -86/16	6G -90/20
Spessore (rete esclusa)	mm	12	16	20
Passo lastra	mm	1000 ± 5		
Passo greche	mm	N°6 greche a passo 200 mm		
Altezza greche Centrale e Laterale (rete esclusa)	mm	72cent. -80 lat.	76 cent. - 86 lat.	80 cent. -90 lat.
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m		
Colore		Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità		Termosaldatura alveolo		
Struttura alveolo		A nido d'ape		
Protezione U.V.		protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco		B s1 d0		
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,30	U= 1,99	U= 1,80
Trasmissione luminosa	NEUTRO	58±2	57±2	52±2
	OPALE	39±2	37±2	35±2
Fattore solare	NEUTRO	65±2	64±2	59±2
	OPALE	46±2	44±2	42±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,75±0,02	0,74±0,02	0,68±0,02
	OPALE	0,53±0,02	0,51±0,02	0,42±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		
NOTA		Prodotto Brevettato realizzato con lastra in polycarbonato alveolare e rete anticaduta preassemblati. Tecnopiù è collaudato presso l'Istituto CSI, per rapporto di prova contattare la ns. Azienda		

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.