


PRODOTTO:

IPERVELARIO 1000/40 MF

IPERVELARIO 40 mm MF

SEZIONE LASTRA

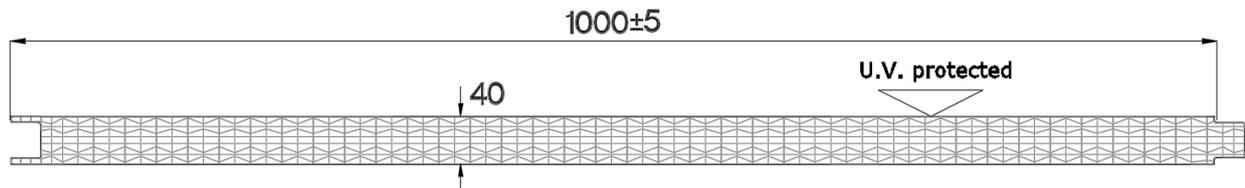

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	40 ±5%
Struttura	-	10 Pareti doppia X
Larghezza lastra	mm	1000 ±5
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Chiusura alle estremità	-	Nastratura Alveolo
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015
Colore	-	Neutro satinato - Opalino
Protezione U.V.	-	PROTETTO UV
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m ² K	1,13
Trasmissione Luminosa	- NEUTRO - OPALE	49±2 26±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU

