COVERBANPIU

COVERBANPIU' 11.07.2025

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy
T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO: COVERBANPIU' Coverbanpiu' 920 mm

SEZIONE PRODOTTO

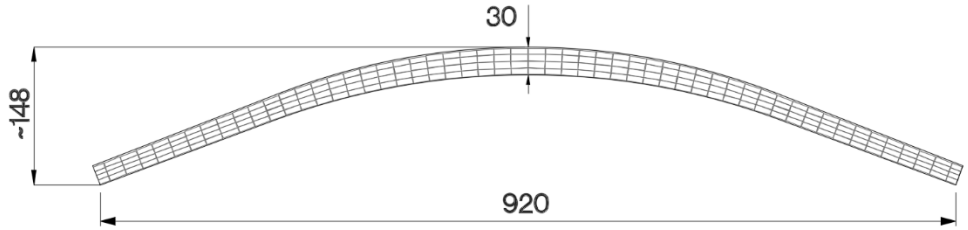

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		UNITA'	SPECIFICHE
Spessore		mm	da 20 a 30 ±5
Spessore parete esterna		mm	1,3±5%
Corda Max lastra		mm	920 ±5
Lunghezza lastra		m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Altezza Max lastra		mm	148±5
Struttura		-	Alveolo dritto a 5 pareti con parete esterna maggiorata
Chiusura alle estremità		-	Nastratura Alveolo
Conforme alla norma di riferimento		-	UNI EN 16153:2015
Colore		-	Neutro satinato – Opalino (altri colori a richiesta)
Protezione U.V.		-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	0,065 ($6,7 \times 10^{-5}$)
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica		W/m^2K	1,56
Trasmissione Luminosa	NEUTRO	%	64±2
	OPALE		28±2
Fattore Solare	NEUTRO	%	51±2
	OPALE		39±2
Shading coefficient	NEUTRO	-	0,59±0,02
	OPALE		0,45±0,02
Garanzia		-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Trattamenti speciali

Protezione U.V. **Bicolorazione** **Trattamento mattato** **Trattamento IR**

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy
T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

TABELLE DEI CARICHI:

Larghezza Lucernario (corda Coverbanpiù)	Carico Max Uniformemente distribuito
720* mm	**200 kg/m²**
920* mm	**160 kg/m²**
1110* mm	**130 kg/m²**

**LASTRA VINCOLATA SUI QUATTRO LATI*

Trattamenti speciali

Protezione U.V. **Bicolorazione** **Trattamento mattato** **Trattamento IR**

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.