


PRODOTTO:

JACKPIU' 40

40 mm – 6 pareti

SEZIONE LASTRA

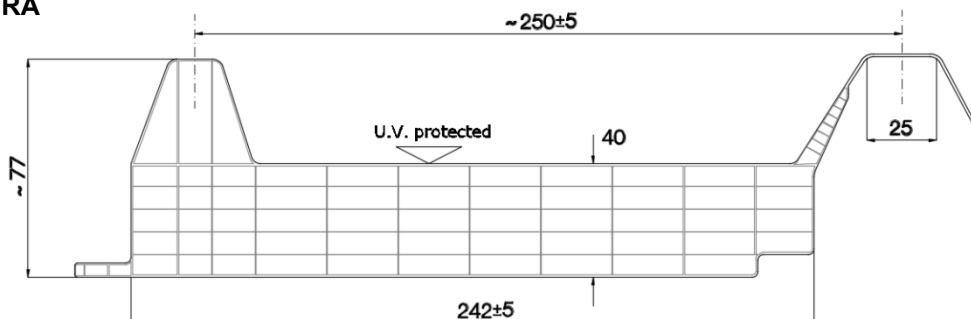


CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	40 $\pm 5\%$
Larghezza lastra	mm	250 ± 5
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:A1:2015
Colore	-	Neutro satinato - Opalino
Struttura	-	Alveolo dritto a 6 pareti parallele
Chiusura alle estremità	-	Nastratura alveolo
Protezione U.V.	-	protetto UV su lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m ² K	U= 1,08
Trasmissione luminosa	%	Neutro 59 ± 2 Opale 25 ± 2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:

APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI

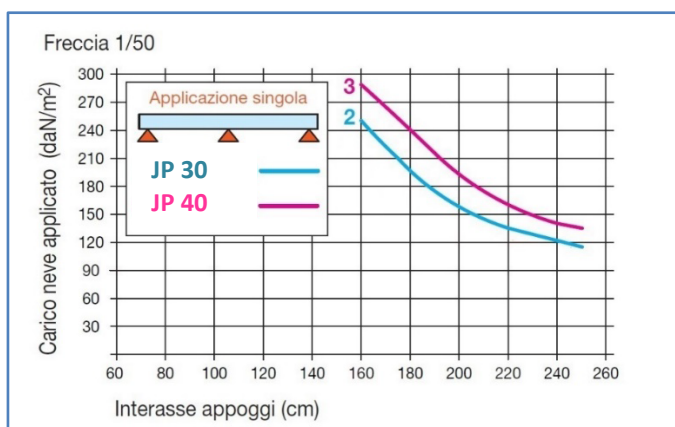

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU'



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.