LIGHT PIU

Lightpiù Greca 76/18
0,8 MM

22.09.2025

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO: LIGHTPIU' Greca 76/18

SEZIONE LASTRA

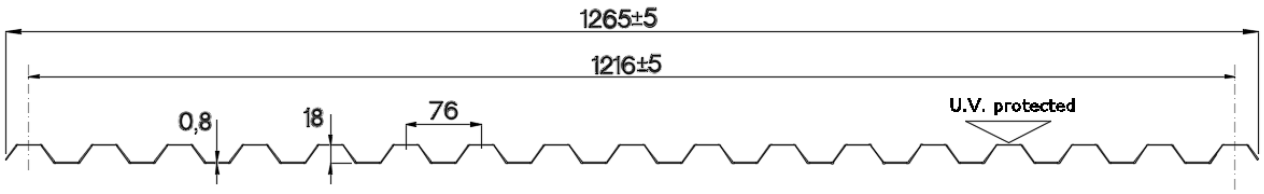

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	O,8±5% (possibilità di vari spessori su richiesta)
Passo lastra utile	mm	1216 ±5
Larghezza lastra	mm	1265 ±5 (possibilità di varie larghezze su richiesta)
Passo greche	mm	76
Altezza greche	mm	18
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 1013:2015
Colore	-	Neutro
Struttura	-	Lastra monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m^2K	U= 5,70
Trasmissione luminosa	%	Neutro 92 ±2 Opale 80 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:

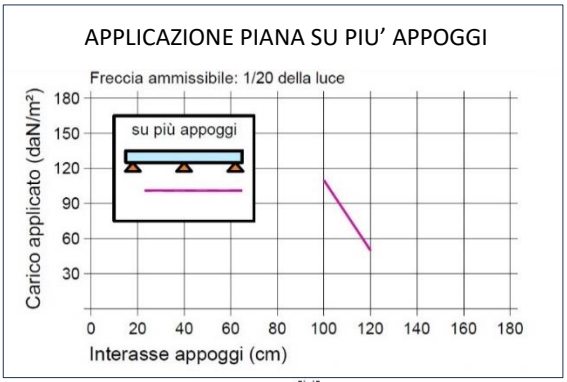

Trattamenti speciali

Protezione U.V. **Bicolorazione** **Trattamento mattato** **Trattamento IR**

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.