


PRODOTTO:

LIGHTPIU'

Marcegaglia 5G


SEZIONE LASTRA

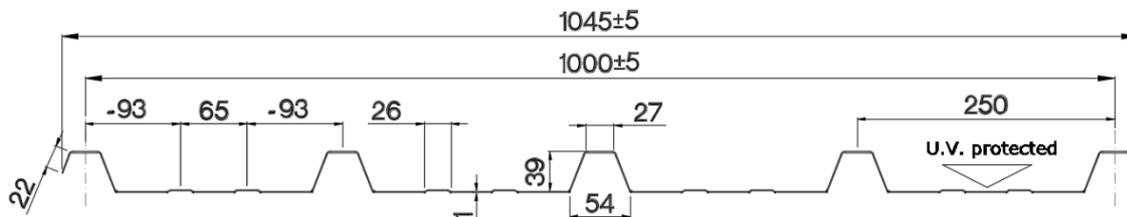

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	1±5% (possibilità di vari spessori su richiesta)
Passo lastra utile	mm	1000 ±5
Larghezza lastra	mm	1045 ±5
Passo greche	mm	250
Altezza greche	mm	39
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 1013:2015
Colore	-	Neutro
Struttura	-	Lastra monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m ² K	U= 5,70
Trasmissione luminosa	%	Neutro 92 ±2 Opale 80 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:

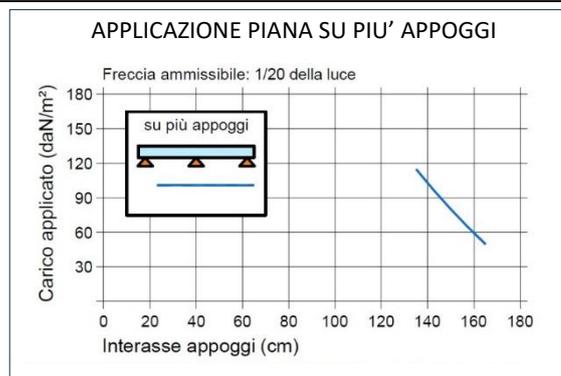

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU'

