

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy


T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO:

LIGHTPIU'

SILMA 6


SEZIONE LASTRA

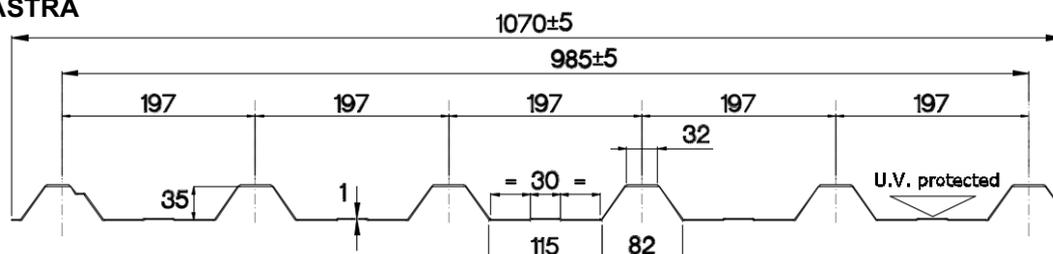

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	1±5% (possibilità di vari spessori su richiesta)
Passo lastra utile	mm	1000 ±5
Larghezza lastra	mm	1040 ±5
Passo greche	mm	247 - 253
Altezza greche	mm	38
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 1013:2015
Colore	-	Neutro
Struttura	-	Lastra monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m ² K	U= 5,70
Trasmissione luminosa	%	Neutro 92 ±2 Opale 80 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:

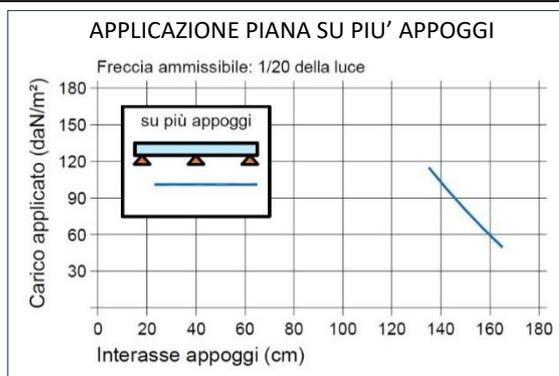

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.