PANEL PIU®

PANELPIU'
PA 60 14P

07.08.2025

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO: PANELPIU' 500/60 **60 mm a 14 Pareti**

SEZIONE LASTRA

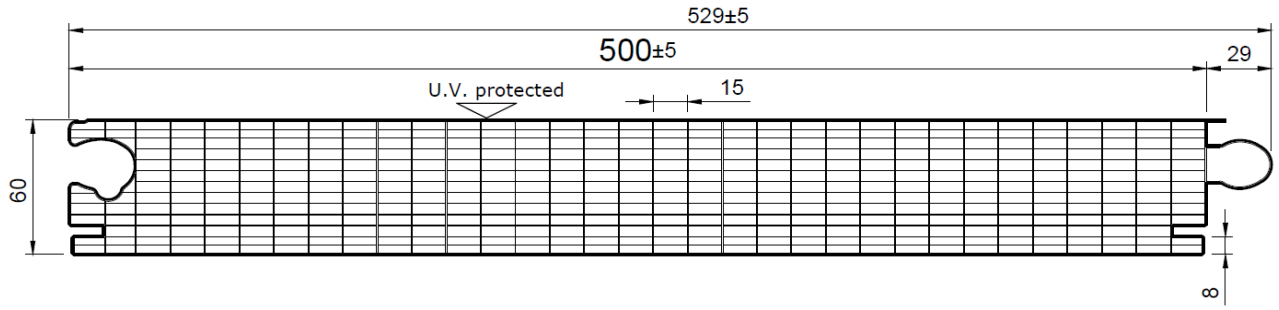

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		UNITA'	SPECIFICHE
Spessore		mm	60 ±5%
Struttura		-	14 Pareti
Larghezza lastra		mm	500 ±5
Lunghezza lastra		m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Chiusura alle estremità		-	Nastratura Alveolo
Conforme alla norma di riferimento		-	UNI EN 16153:2015
Colore		-	Neutro satinato – Opalino (altri colori a richiesta)
Protezione U.V.		-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x10^{-5}
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica		W/m^{2}K	0,69
Trasmissione Luminosa	- NEUTRO	%	35±2
	- OPALE	%	18±2
Fattore solare	- NEUTRO	%	40±2
	- OPALE	%	36±2
Garanzia		-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:

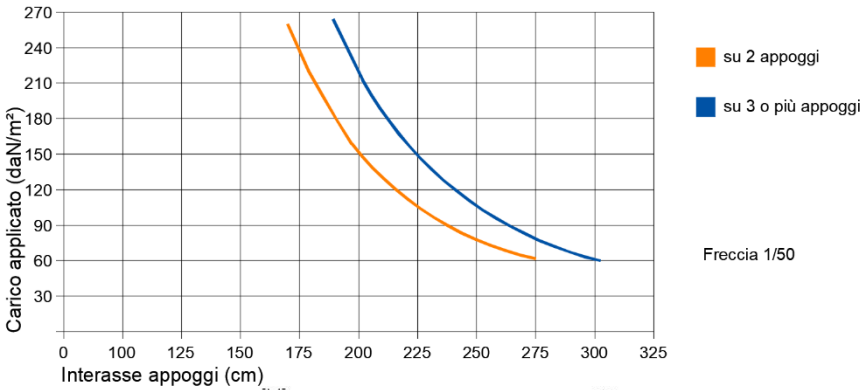

Trattamenti speciali

Protezione U.V. **Bicolorazione** **Trattamento mattato** **Trattamento IR**

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.