

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy


T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO:

ONDAPIU' RINFORZATA

Onda 177/51 sp 6 mm

SEZIONE LASTRA

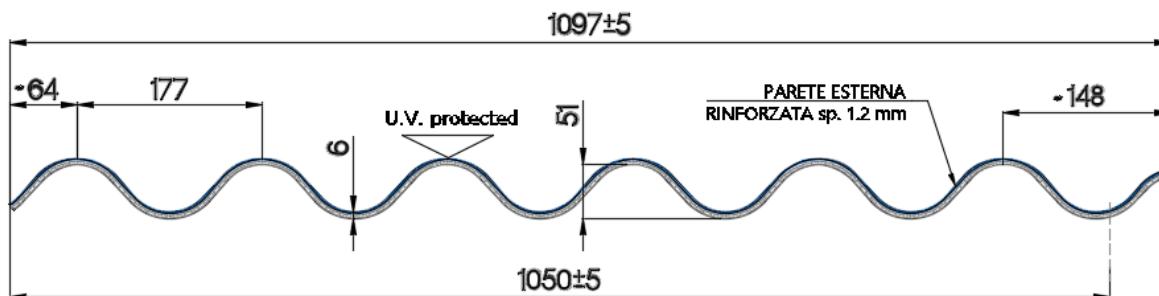

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITÀ'	SPECIFICHE
Spessore	mm	6 ±5%
Spessore parete esterna	mm	1,2 ±0,1
Passo lastra utile	mm	1050 ±5
Larghezza lastra	mm	1097 ±5
Passo onde	mm	177
Altezza onde	mm	51
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura standard a caldo R 3,5 o 6 <i>Possibilità di raggi variabili su richiesta Contattare l'Ufficio Tecnico</i>
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:A1:2015
Colore	-	Neutro satinato - Opalino
Struttura	-	3 pareti (bicamera)
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Conducibilità Termica	W/m²K	U= 3,30
Trasmissione luminosa	%	Neutro 74 ±2 Opale 57 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU



CSI
Certification & Testing


ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy


T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

TABELLE DEI CARICHI :

APPLICAZIONE PIANA SU DUE O PIU' APPOGGI

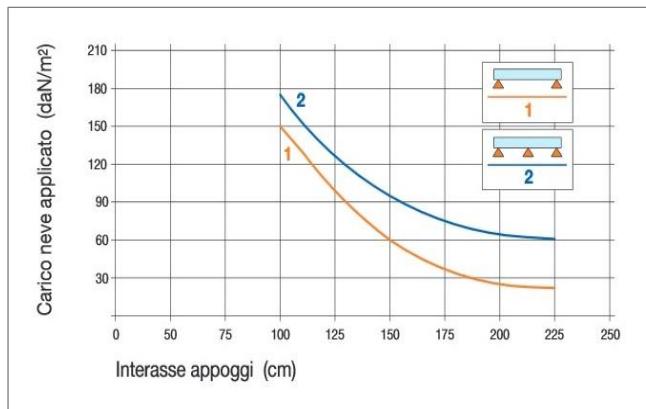

APPLICAZIONE CURVA

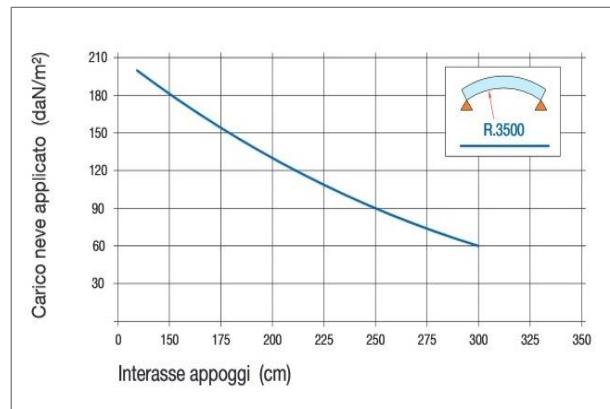

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:



POLYPIU

