


PRODOTTO:

GPPIU' 30

**30 mm - 7 pareti**

## SEZIONE LASTRA

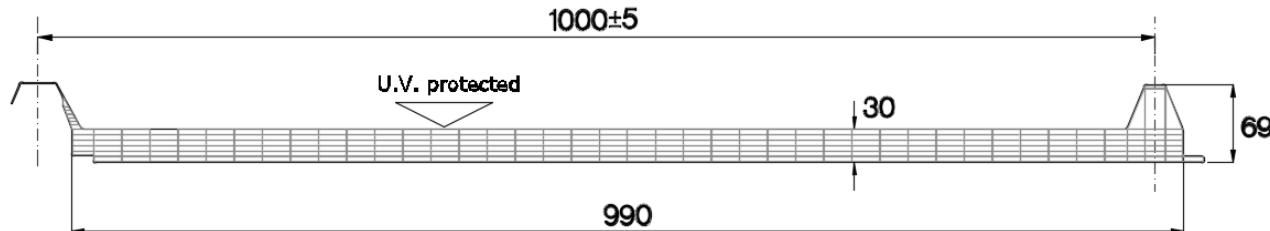


## CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	30 ±5%
Larghezza lastra	mm	1000 ±5
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:A1:2015
Colore	-	Neutro satinato - Opalino
Struttura	-	Alveolo dritto a 7 pareti parallele
Chiusura alle estremità		Nastratura alveolo
Protezione U.V.	-	protetto UV su lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s2 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 <sup>-5</sup>
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m <sup>2</sup> K	U=1,20 ↑1,30 oppure 1,25±5
Trasmissione luminosa	%	Neutro 54~ Opale 24~
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

## TABELLE DEI CARICHI:

### APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI

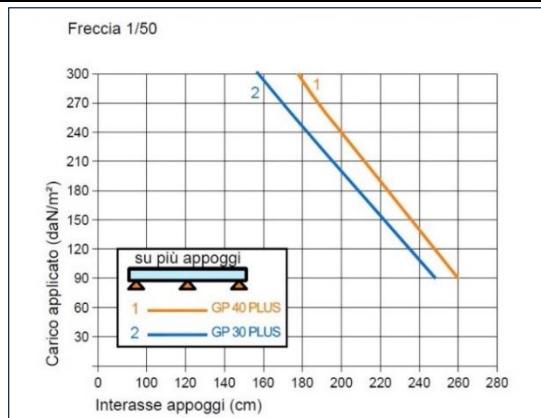

### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:



**POLYPIU**

