


PRODUCTO:

CARBOPIU'

Carbo REFOR. esp 10-16-20

SECCIÓN DE PLACA

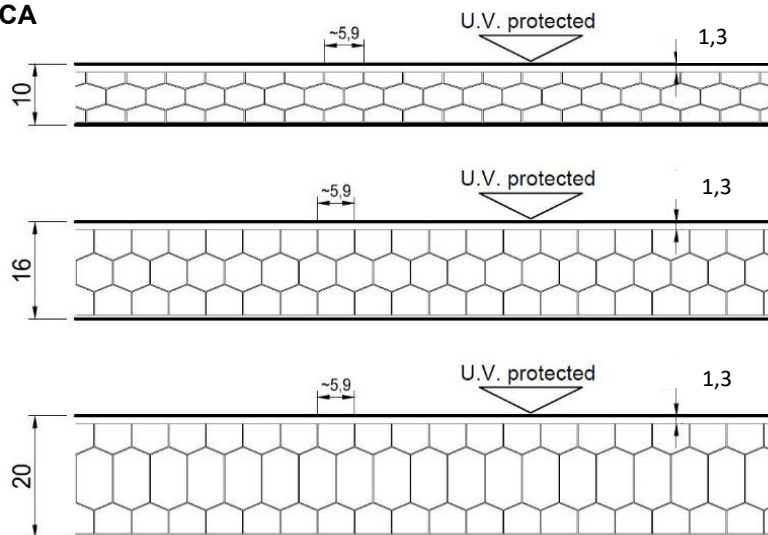

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	10±5% 16±5% 20±5%
Espesor pared exterior	mm	1,3±5% 1,3±5% 1,3±5%
Anchura placa	mm	2100 ±5
Longitud placa	m	Estándar 6,0 m a medida bajo petición
Longitud máxima recomendada	m	7,00
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal - Blanco opal
Estructura	-	De nido de abeja con pared exterior aumentada
Cierre en los extremos		Termosoldadura alveolo o Encintado alveolo con cinta de aluminio
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Resistencia a agentes químicos y uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m²K	U= 2,50 U= 1,99 U= 1,80
Transmisión luminosa		
	Cristal	%
	BLANCO OPAL	%
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

TABLAS DE CARGAS:

PLACA con ESTRUCTURA de NIDO DE ABEJA de 10 mm

Carga desde N/m ²	50	75	100	125	150	anchura mm
Altura en metros	3,0	2,1	1,8	1,6	1,4	1050
	2,4	1,9	1,7	1,5	1,3	1200
	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	2100

PLACA con ESTRUCTURA de NIDO DE ABEJA de 16 mm

Carga desde N/m ²	75	100	125	150	200	anchura mm
Altura en metros	2,7	2,0	1,7	1,45	1,2	1050

PLACA con ESTRUCTURA de NIDO DE ABEJA de 20 mm

Carga desde N/m ²	75	100	125	150	200	anchura mm
Altura en metros	3,15	2,4	1,95	1,7	1,4	1050

NOTA: CARGAS REFERIDAS A UNA PLACA FIJADA EN LOS 4 LADOS

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.