


PRODUIT :

CARBOPIU'

Carbo RENF ép. 10-16-20

SECTION PLAQUE

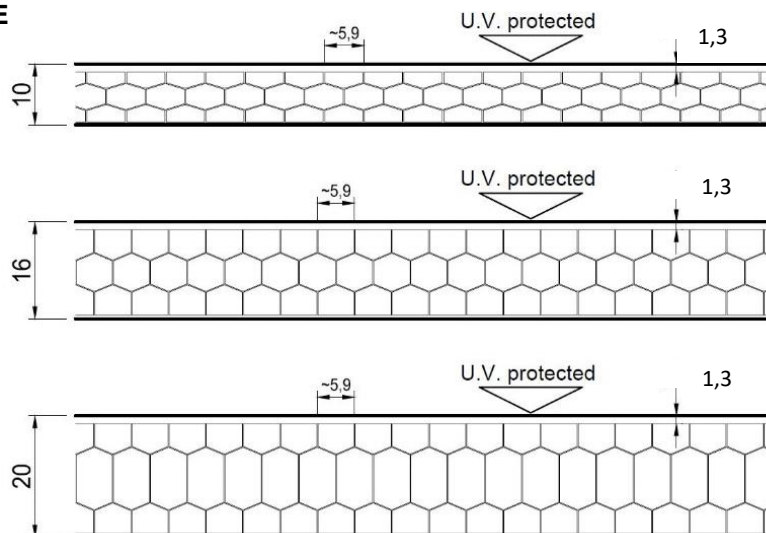

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	10±5 % 16±5 % 20±5 %
Épaisseur de la paroi externe	mm	1,3±5 % 1,3±5 % 1,3±5 %
Largeur de la plaque	mm	2 100 ±5
Longueur de la plaque	m	Standard 6,0 m sur mesure à la demande
Longueur maximale recommandée	m	7,00
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:2015
Couleur	-	Incolore - Opaline
Structure	-	En nid d'abeille avec paroi externe majorée
Fermeture des extrémités		Thermosoudage des alvéoles ou Scellement des alvéoles par ruban en aluminium
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 2,50 U= 1,99 U= 1,80
Transmission lumineuse		
Incolore	%	71 ±2 72 ±2 64 ±2
Opale	%	46 ±2 40 ±2 34 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLEAUX DES CHARGES :

PLAQUE avec STRUCTURE EN NID D'ABEILLE 10 mm

Charge da N/m ²	50	75	100	125	150	largeur mm
Hauteur en mètres	3,0	2,1	1,8	1,6	1,4	1050
	2,4	1,9	1,7	1,5	1,3	1200
	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	2100

PLAQUE avec STRUCTURE EN NID D'ABEILLE 16 mm

Charge da N/m ²	75	100	125	150	200	largeur mm
Hauteur en mètres	2,7	2,0	1,7	1,45	1,2	1050

PLAQUE avec STRUCTURE EN NID D'ABEILLE 20 mm

Charge da N/m ²	75	100	125	150	200	largeur mm
Hauteur en mètres	3,15	2,4	1,95	1,7	1,4	1050

REMARQUE : LES CHARGES SE RAPPORTENT À LA PLAQUE FIXÉE SUR LES 4 CÔTÉS

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.