


PRODUCTO:

CARBOPIU'

Carbo 2P esp 4-6-8-10

## SECCIÓN DE PLACA

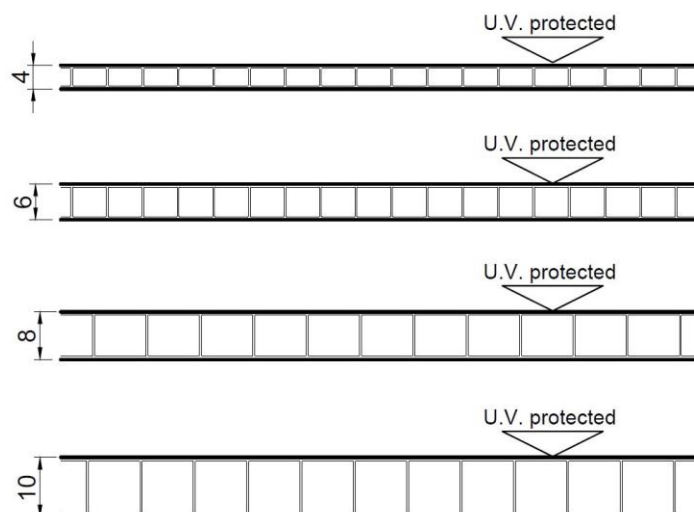

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| DATOS                                                   | UNIDAD             | ESPECIFICACIONES                                                    |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Espesor                                                 | mm                 | 4±5%                                                                | 6±5%    | 8±5%    | 10±5%   |
| Anchura placa                                           | mm                 | 2100 ±5                                                             |         |         |         |
| Longitud placa                                          | m                  | Estándar 6,0 m a medida bajo petición                               |         |         |         |
| Longitud máxima recomendada                             | m                  | 7,00                                                                |         |         |         |
| Cumple con la norma de referencia                       | -                  | UNI EN 16153:2015                                                   |         |         |         |
| Color                                                   | -                  | Cristal - Blanco opal                                               |         |         |         |
| Estructura                                              | -                  | Monocámara (2 paredes)                                              |         |         |         |
| Cierre en los extremos                                  |                    | Termosoldadura alveolo o<br>Encintado alveolo con cinta de aluminio |         |         |         |
| Protección U.V.                                         | -                  | protegido UV en el exterior                                         |         |         |         |
| Clasificación fuego                                     | -                  | B s1 d0                                                             |         |         |         |
| Temperatura de uso                                      | °C                 | -40° / + 130°                                                       |         |         |         |
| Dilatación Térmica Lineal                               | mm/mm°C            | 6,7 x 10 <sup>-5</sup>                                              |         |         |         |
| Resistencia a agentes químicos<br>y uso y mantenimiento | -                  | Ver especificaciones del catálogo                                   |         |         |         |
| Transmitancia térmica                                   | W/m <sup>2</sup> K | U= 3,90                                                             | U= 3,50 | U= 3,20 | U= 3,00 |
| Transmisión luminosa                                    |                    |                                                                     |         |         |         |
| Cristal                                                 | %                  | 85 ±2                                                               | 85 ±2   | 85 ±2   | 85 ±2   |
| BLANCO OPAL                                             | %                  | 74 ±2                                                               | 70 ±2   | 68 ±2   | 66 ±2   |
| Garantía                                                | -                  | 10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones          |         |         |         |

## Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

**POLYPIU**



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

**POLYPIU' SRL**

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLAS DE CARGAS:

**PLACA MONOCÁMARA 6 mm**

| Carga desde N/m <sup>2</sup> | 50  | 75  | 100 | 125 | anchura mm |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| Altura en metros             | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1050       |
|                              | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 2100       |

**PLACA MONOCÁMARA 8 mm**

| Carga desde N/m <sup>2</sup> | 50  | 75  | 100 | 125 | anchura mm |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| Altura en metros             | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1050       |
|                              | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 2100       |

**PLACA MONOCÁMARA 10 mm**

| Carga desde N/m <sup>2</sup> | 50  | 75  | 100 | 125 | anchura mm |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| Altura en metros             | 3,1 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1050       |
|                              | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 2100       |

NOTA: CARGAS REFERIDAS A UNA PLACA FIJADA EN LOS 4 LADOS

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

**POLYPIU**



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.