


PRODUCTO:

CARBOPIU

Carbo 5P X esp 16-20

SECCIÓN DE PLACA

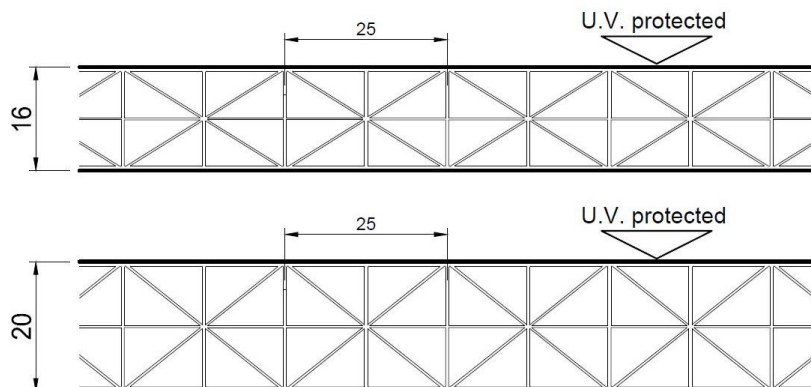

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	
Espesor	mm	16±5%	20±5%
Anchura placa	mm	2100 ±5	
Longitud placa	m	Estándar 6,0 m a medida bajo petición	
Longitud máxima recomendada	m	7,00	
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015	
Color	-	Cristal - Blanco opal	
Estructura	-	5 paredes en «X»	
Cierre en los extremos		Encintado alveolo con cinta de aluminio	
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior	
Clasificación fuego	-	B s1 d0	
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°	
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵	
Resistencia a agentes químicos y uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo	
Transmitancia térmica	W/m²K	U= 2,00	U= 1,80
Transmisión luminosa			
	Cristal	68 ±2	66 ±2
	BLANCO OPAL	40 ±2	38 ±2
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones	

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

TABLAS DE CARGAS:

PLACA con ESTRUCTURA en «X» de 16 mm

Carga desde N/m ²	75	100	125	150	200	anchura mm
	3,5	2,8	2,4	2,0	1,6	1050
Altura en metros	3,2	2,5	2,1	2,0	1,5	1200
	2,8	2,3	2,0	1,8	1,5	2100

PLACA con ESTRUCTURA en «X» de 20 mm

Carga desde N/m ²	75	100	125	150	200	anchura mm
	∞	4,0	3,0	2,5	2,0	1050
Altura en metros	4,0	3,0	2,5	2,1	1,7	1200
	2,8	2,2	2,0	1,9	1,6	2100

NOTA: CARGAS REFERIDAS A UNA PLACA FIJADA EN LOS 4 LADOS

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.