


PRODUIT :

CARBOPIU'

Carbo 5P X ép. 16-20

SECTION PLAQUE

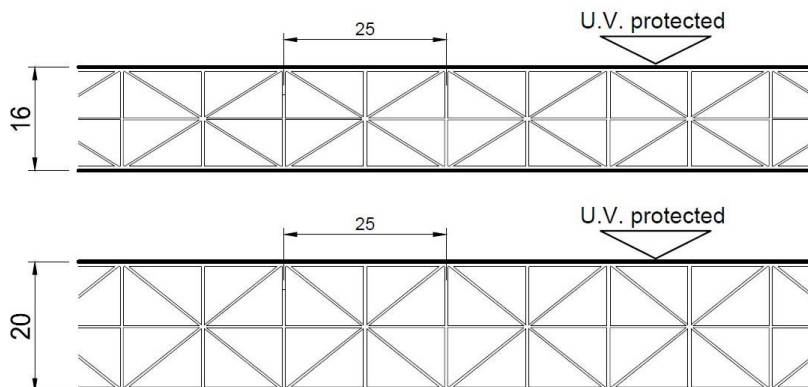

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS	
Épaisseur	mm	16±5 %	20±5 %
Largeur de la plaque	mm	2 100 ±5	
Longueur de la plaque	m	Standard 6,0 m sur mesure à la demande	
Longueur maximale recommandée	m	7,00	
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:2015	
Couleur	-	Incolore - Opalin	
Structure	-	5 parois en « X »	
Fermeture des extrémités		Scellement des alvéoles par ruban en aluminium	
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure	
Classification au feu	-	B s1 d0	
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °	
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵	
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue	
Transmittance thermique	W/m²K	U= 2,00	U= 1,80
Transmission lumineuse	Incolore	68 ±2	66 ±2
	Opale	40 ±2	38 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions	

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

TABLEAUX DES CHARGES :

PLAQUE avec STRUCTURE en « X » 16 mm

Charge da N/m ²	75	100	125	150	200	largeur mm
	3,5	2,8	2,4	2,0	1,6	1050
Hauteur en mètres	3,2	2,5	2,1	2,0	1,5	1200
	2,8	2,3	2,0	1,8	1,5	2100

PLAQUE avec STRUCTURE en « X » 20 mm

Charge da N/m ²	75	100	125	150	200	largeur mm
	∞	4,0	3,0	2,5	2,0	1050
Hauteur en mètres	4,0	3,0	2,5	2,1	1,7	1200
	2,8	2,2	2,0	1,9	1,6	2100

REMARQUE : LES CHARGES SE RAPPORTENT À LA PLAQUE FIXÉE SUR LES 4 CÔTÉS

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.