


PRODUKT:

CARBOPIU'

Carbo 12P X St. 25-32-40

PLATTENQUERSCHNITT

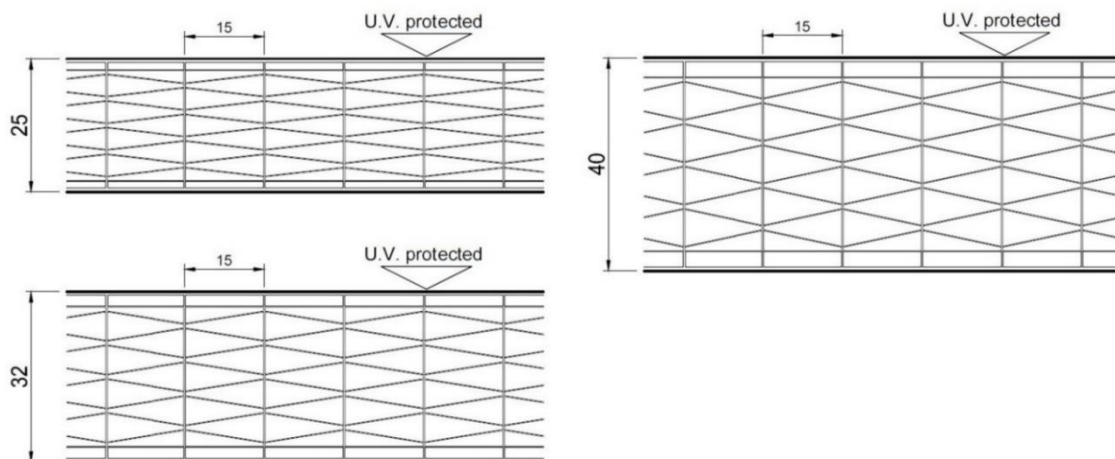

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	25±5% 32±5% 40±5%
Plattenbreite	mm	2100 ±5
Plattenlänge	m	Standard 6,0 m nach Maß auf Anfrage
Empfohlene maximale Länge	m	7,00
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral - Opal
Struktur	-	12 „X“-Wände
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band mit Aluminiumband
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	U= 1,30 U= 1,10 U= 0,94
Lichtdurchlässigkeit		
	Neutral	%
	Opal	%
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

BELASTUNGSTABELLEN:

CARBOPIU' St. 25 mm- 12 Wände X						
BELASTUNG daN/m2	75	90	125	150	200	Plattenbreite mm
Höhe in Meter	3,00	2,50	2,05	1,70	1,35	1050
CARBOPIU' St. 32 mm - 12 Wände X						
BELASTUNG daN/m2	75	110	125	150	200	Plattenbreite mm
Höhe in Meter	3,20	3,00	2,45	2,00	1,45	1050
CARBOPIU' St. 40 mm - 12 Wände X						
BELASTUNG daN/m2	75	110	150	175	200	Plattenbreite mm
Höhe in Meter	3,35	3,05	2,70	2,00	1,50	1050

ANMERKUNG: BELASTUNGEN FÜR EINE AN 4 SEITEN BEFESTIGTE PLATTE

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.