


PRODUCTO:

CARBOPIU'

Carbo Compacto

SECCIÓN DE PLACA

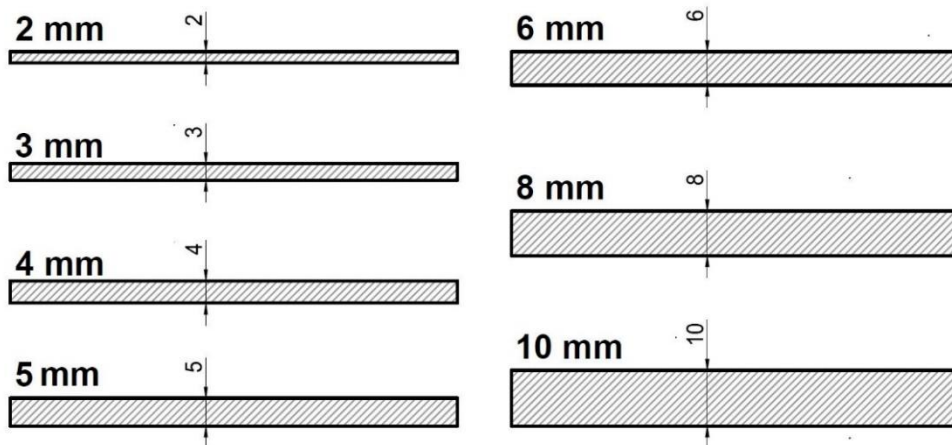

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES						
Espesor	mm	2±5%	3±5%	4±5%	5±5%	6±5%	8±5%	10±5%
Anchura placa	mm	2050 ±5						
Longitud placa	m	Estándar 6,10 m a medida bajo petición						
Longitud máxima recomendada	m	7,00						
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 1013:2015						
Color	-	Cristal - Blanco opal						
Estructura	-	Placa compacta						
Cierre en los extremos	-	-						
Protección U.V.	-	protegido UV en dos lados						
Clasificación fuego	-	B s1 d0 para esp. de 2 mm a 6 mm						
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°						
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵						
Resistencia a agentes químicos y uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo						
Transmitancia térmica	W/m²K	U= 5,56	U= 5,41	U= 5,27	U= 5,13	U= 5,00	U= 4,76	U= 4,55
Transmisión luminosa	Cristal %	92 ±2	92 ±2	92 ±2	92 ±2	90 ±2	88 ±2	80 ±2
Garantía		10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones						

Tratamientos especiales



Protección U.V.

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

TABLAS DE CARGAS:

Cálculo de la superficie efectiva de la placa

ANCHO DE LA PLACA [m]	LONGITUD DE LA PLACA [m]																			
	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0
0,25	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
0,5	A1	A2	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
0,75	A1	A3	A5	A6	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7
1,0	A1	A4	A6	A8	A9	A9	A10	A10	A10	A10	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11
1,25	A1	A4	A7	A9	A10	A11	A12	A13	A13	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A1
1,5	A1	A4	A7	A9	A11	A13	A14	A15	A16	A16	A16	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17
1,75	A1	A4	A7	A10	A12	A14	A16	A17	A18	A19	A19	A19	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	A1	A4	A7	A10	A13	A15	A17	A18	A19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Selección del espesor de la placa en mm

Carga kN/m²	SUPERFICIE EFECTIVA																		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
0,6	3	3	4	4	5	5	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12
0,8	3	3	4	4	5	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	-
1,0	3	4	4	5	5	6	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	-	-	-
1,2	3	4	4	5	5	6	8	8	8	10	10	12	12	-	-	-	-	-	-
1,4	3	4	5	6	6	8	8	8	10	10	12	12	-	-	-	-	-	-	-

Tratamientos especiales



Protección U.V.

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.