


PRODUIT :

CARBOPIU'

Carbo Compact

SECTION PLAQUE

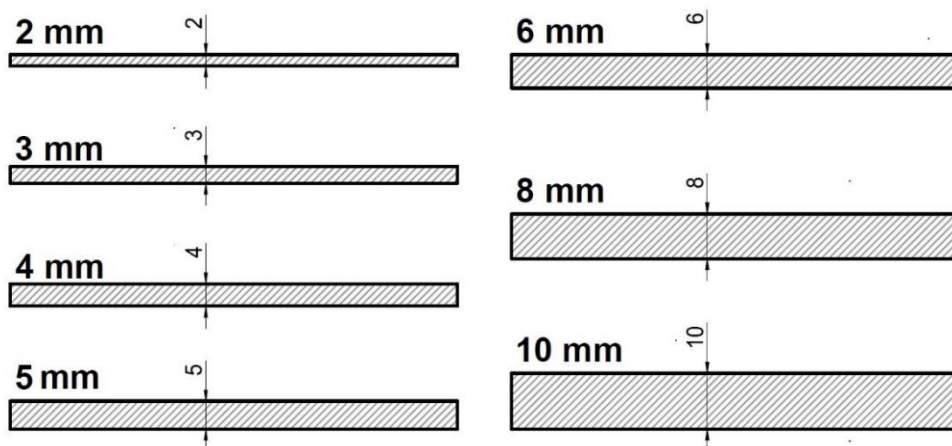

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	2±5 % 3±5 % 4±5 % 5±5 % 6±5 % 8±5 % 10±5 %
Largeur de la plaque	mm	2050 ±5
Longueur de la plaque	m	Standard 6,10 m sur mesure à la demande
Longueur maximale recommandée	m	7,00
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 1013:2015
Couleur	-	Incolore - Opalin
Structure	-	Plaque compacte
Fermeture des extrémités	-	-
Protection UV	-	protégé contre les UV sur deux faces
Classification au feu	-	B s1 d0 pour ép. de 2 mm à 6 mm
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 5,56 U= 5,41 U= 5,27 U= 5,13 U= 5,00 U= 4,76 U= 4,55
Transmission lumineuse	Incolore %	92 ±2 92 ±2 92 ±2 92 ±2 90 ±2 88 ±2 80 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et condition:

Traitements spéciaux



Protection contre les UV

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

TABLEAUX DES CHARGES :

Calcul de la surface efficace de la plaque

LARGEUR DE LA PLAQUE [m]	LONGUEUR DE LA PLAQUE [m]																			
	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0
0,25	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
0,5	A1	A2	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
0,75	A1	A3	A5	A6	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7
1,0	A1	A4	A6	A8	A9	A9	A10	A10	A10	A10	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11
1,25	A1	A4	A7	A9	A10	A11	A12	A13	A13	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A1
1,5	A1	A4	A7	A9	A11	A13	A14	A15	A16	A16	A16	A16	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17
1,75	A1	A4	A7	A10	A12	A14	A16	A17	A18	A19	A19	A19	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	A1	A4	A7	A10	A13	A15	A17	A18	A19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sélection de l'épaisseur de la plaque en mm

Charge kN/m ²	SURFACE EFFICACE																		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
0,6	3	3	4	4	5	5	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12
0,8	3	3	4	4	5	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	-
1,0	3	4	4	5	5	6	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	-	-	-
1,2	3	4	4	5	5	6	8	8	8	10	10	12	12	-	-	-	-	-	-
1,4	3	4	5	6	6	8	8	8	10	10	12	12	-	-	-	-	-	-	-

Traitements spéciaux



Protection contre les UV

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.