

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUCTO:

COVERBANPIU'

Coverbanpiu' 1110 mm

SECCIÓN DE PRODUCTO

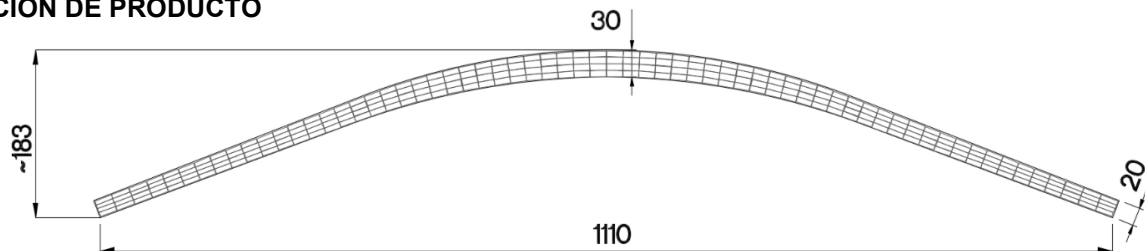

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	de 20 a 30 ±5
Espesor pared exterior	mm	1,3±5%
Cuerda máx. placa	mm	1110 ±5
Longitud placa	m	A medida (máx. recomendada: 7,00 m)
Altura máx. placa	mm	183±5
Estructura	-	Alveolo recto de 5 paredes con pared exterior aumentada
Cierre en los extremos	-	Encintado alveolo
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal satinado – Blanco opal (otros colores bajo pedido)
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m²K	1,56
Transmisión luminosa	Cristal	64±2
	BLANCO	28±2
	OPAL	
Factor solar	Cristal	51±2
	BLANCO	39±2
	OPAL	
Coeficiente de sombra	Cristal	0,59±0,02

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

BLANCO

0,45±0,02

OPAL

Garantía

-

10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

TABLAS DE CARGAS:

Anchura claraboya (cuerda Coverbanpiù)	Carga máx Distribuido uniformemente
720* mm	200 kg/m ²
920* mm	160 kg/m ²
1110* mm	130 kg/m ²

*PLACA UNIDA POR LOS CUATRO LADOS

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.