

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUIT :

COVERBANPIU'

Coverbanpiu' 1 110 mm

SECTION PRODUIT

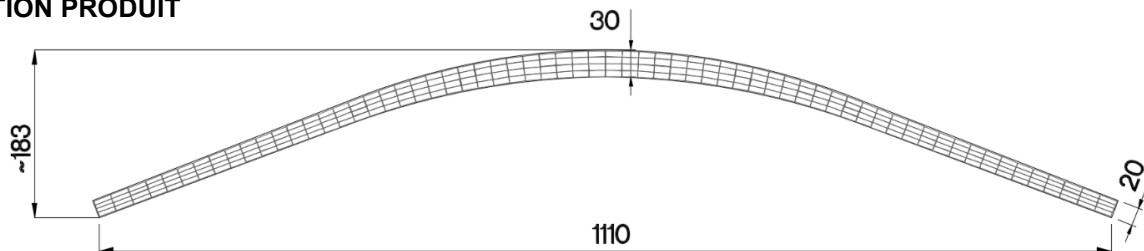

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	20 à 30 ±5
Épaisseur de la paroi externe	mm	1,3±5 %
Corde Max. plaque	mm	1110 ±5
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Hauteur max. plaque	mm	183±5
Structure	-	Alvéolaire droite à 5 parois avec paroi externe majorée
Fermeture des extrémités	-	Scellement par ruban des alvéoles
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:2015
Couleur	-	Incolore satiné – Opalin (autres couleurs à la demande)
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	0,065 (6,7 x 10 ⁻⁵)
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m ² K	1,56
Transmission lumineuse	%	INCOLORE 64±2
		OPALE 28±2
Facteur solaire	%	INCOLORE 51±2
		OPALE 39±2
Coefficient d'ombrage	-	INCOLORE 0,59±0,02
		OPALE 0,45±0,02
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUDE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

POLYPIU' SRLVia A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLEAUX DES CHARGES :

Largeur du puits de lumière (corde de Coverbanpiù)	Charge max. Répartie de façon uniforme
720* mm	200 kg/m ²
920* mm	160 kg/m ²
1 110* mm	130 kg/m ²

*PLAQUE FIXÉE SUR LES QUATRE CÔTÉS

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.