

POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUKT:

COVERBANPIU'

Coverbanpiu' 720 mm

PRODUKTQUERSCHNITT

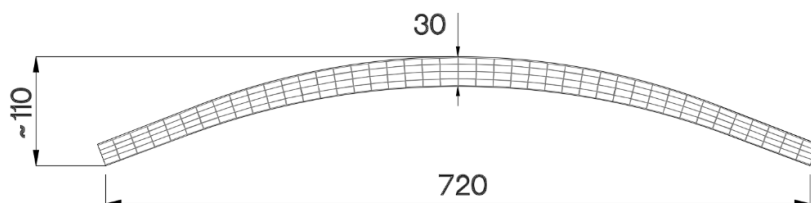

TECHNISCHE DATEN:

DATEN		EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke		mm	20 bis 30 ±5
Stärke Außenwand		mm	1,3±5%
Seil Max. Platte		mm	720 ±5
Plattenlänge		m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Max. Plattenhöhe		mm	110±5
Struktur		-	Alveolo gerade mit 5 Wänden mit verstärkter Außenwand
Abschluss an den Enden		-	Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm		-	UNI EN 16153:2015
Farbe		-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz		-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung		-	B s1 d0
Einsatztemperatur		°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung		mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung		-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient		W/m ² K	1,56
Lichtdurchlässigkeit	NEUTRAL	%	64±2
	OPAL		28±2
Energiedurchlassgrad	NEUTRAL	%	51±2
	OPAL		39±2
Energiedurchlassgrad	NEUTRAL	-	0,59±0,02
	OPAL		0,45±0,02
Garantie		-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

BELASTUNGSTABELLEN:

Breite Oberlicht (Seil Coverbanpiù)	Max. Belastung Gleichmäßig verteilt
720* mm	200 kg/m ²
920* mm	160 kg/m ²
1110* mm	130 kg/m ²

*VIERSEITIG BEFESTIGTE PLATTE

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.