

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUIT :

COVERBANPIU'

Coverbanpiu' 920 mm

## SECTION PRODUIT

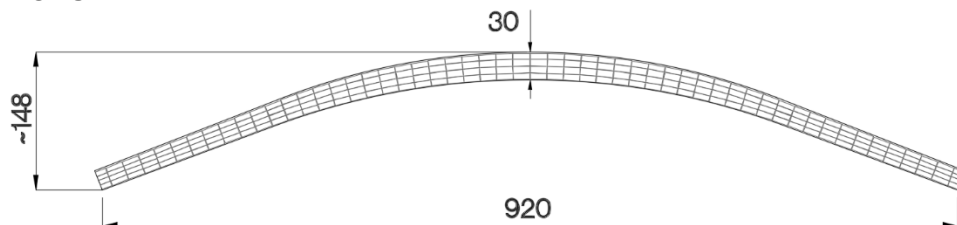

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| DONNÉES                                                     | UNITÉ             | SPÉCIFICATIONS                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                                   | mm                | 20 à 30 ±5                                                 |
| Épaisseur de la paroi externe                               | mm                | 1,3±5 %                                                    |
| Corde Max. plaque                                           | mm                | 920 ±5                                                     |
| Longueur de la plaque                                       | m                 | Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)                     |
| Hauteur max. plaque                                         | mm                | 148±5                                                      |
| Structure                                                   | -                 | Alvéolaire droite à 5 parois avec paroi externe majorée    |
| Fermeture des extrémités                                    | -                 | Scellement par ruban des alvéoles                          |
| Conforme à la norme de référence                            | -                 | UNI EN 16153:2015                                          |
| Couleur                                                     | -                 | Incolore satiné – Opalin (autres couleurs à la demande)    |
| Protection UV                                               | -                 | protégé contre les UV sur la face extérieure               |
| Classification au feu                                       | -                 | B s1 d0                                                    |
| Température d'utilisation                                   | °C                | -40 ° / + 130 °                                            |
| Dilatation thermique linéaire                               | mm/mm°C           | 0,065 (6,7 x 10 <sup>-5</sup> )                            |
| Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien | -                 | Voir les spécifications du catalogue                       |
| Transmittance thermique                                     | W/m²K             | 1,56                                                       |
| Transmission lumineuse                                      | INCOLORE<br>OPALE | 64±2                                                       |
|                                                             |                   | 28±2                                                       |
| Facteur solaire                                             | INCOLORE<br>OPALE | 51±2                                                       |
|                                                             |                   | 39±2                                                       |
| Coefficient d'ombrage                                       | INCOLORE<br>OPALE | 0,59±0,02                                                  |
|                                                             |                   | 0,45±0,02                                                  |
| Garantie                                                    | -                 | 10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions |

## Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

**POLYPIU' SRL**Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

## TABLEAUX DES CHARGES :

| Largeur du puits de lumière<br>(corde de Coverbanpiù) | Charge max.<br>Répartie de façon uniforme |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 720* mm                                               | 200 kg/m <sup>2</sup>                     |
| 920* mm                                               | 160 kg/m <sup>2</sup>                     |
| 1 110* mm                                             | 130 kg/m <sup>2</sup>                     |

\*PLAQUE FIXÉE SUR LES QUATRE CÔTÉS

## Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

**POLYPIU**

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.