


PRODUKT:

EASYPIU' 250/16

16 mm – 4 Wände

PLATTENQUERSCHNITT

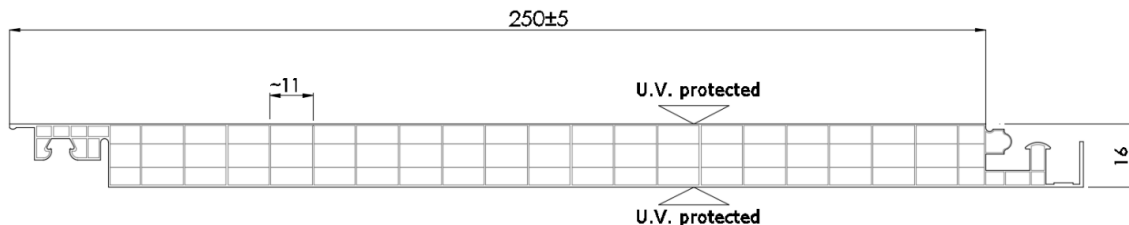


TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	Spezifikation
Stärke	mm	16 ±5%
Plattenbreite	mm	250 ±5
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert - Opal
Struktur	-	Alveolo gerade mit 4 Wänden
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band
UV-Schutz	-	BEIDSEITIG UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	U= 2,10
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 80 ±2 Opal 50 ±2
Garantie	-	10 Jahre – Siehe Garantiebedingungen.

BELASTUNGSTABELLEN:

PORTATE EASYPIU' 250/16 TRAGFÄHIGKEITEN EASYPIU' 250/16 EBENE ANWENDUNG AUF MEHREREN TRÄGERN

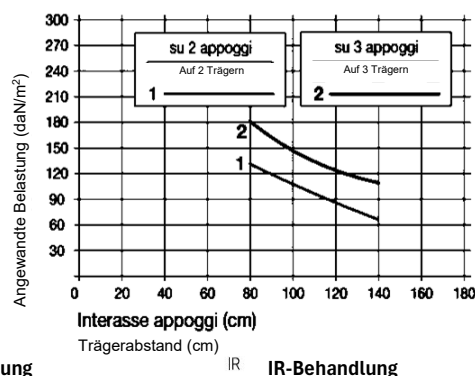

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung

IR

IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.