


PRODUIT :

GPPIU' 30

30 mm – 7 parois

## SECTION PLAQUE

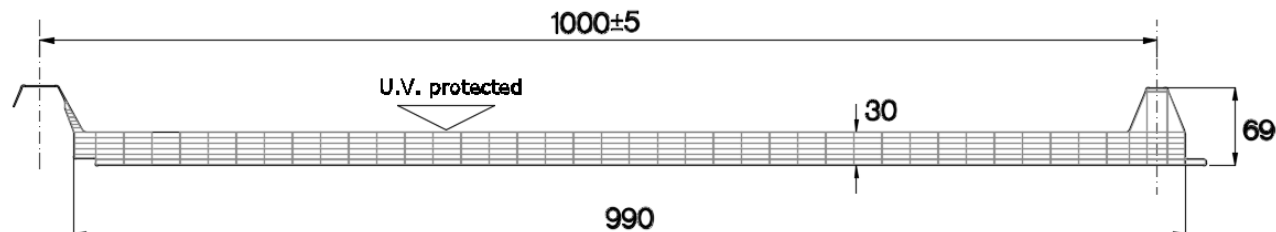


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| DONNÉES                                                     | UNITÉ   | SPÉCIFICATIONS                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                                   | mm      | 30 ±5 %                                                    |
| Largeur de la plaque                                        | mm      | 1000 ±5                                                    |
| Longueur de la plaque                                       | m       | Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)                     |
| Conforme à la norme de référence                            | -       | UNI EN 16153:A1:2015                                       |
| Couleur                                                     | -       | Incolore satiné - Opalin                                   |
| Structure                                                   | -       | Alvéolaire droite à 7 parois parallèles                    |
| Fermeture des extrémités                                    | -       | Scellement par ruban des alvéoles                          |
| Protection UV                                               | -       | protégé contre les UV sur la face extérieure               |
| Classification au feu                                       | -       | B s2 d0                                                    |
| Température d'utilisation                                   | °C      | -40 ° / + 130 °                                            |
| Dilatation thermique linéaire                               | mm/mm°C | $6,7 \times 10^{-5}$                                       |
| Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien | -       | Voir les spécifications du catalogue                       |
| Transmittance thermique                                     | W/m²K   | $U = \downarrow 1,20 \uparrow 1,30$<br>ou $1,25 \pm 5$     |
| Transmission lumineuse                                      | %       | Incolore 54~ Opale 24~                                     |
| Garantie                                                    | -       | 10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions |

## TABLEAUX DES CHARGES :

### APPLICATION PLANE SUR PLUSIEURS APPUIS

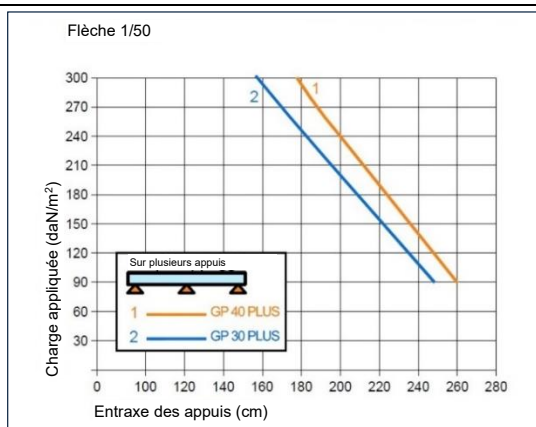

### Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

**POLYPIU**



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.