

POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUKT:

GRECAPIU'

Grecap 28/112 9G-6 mm

PLATTENQUERSCHNITT

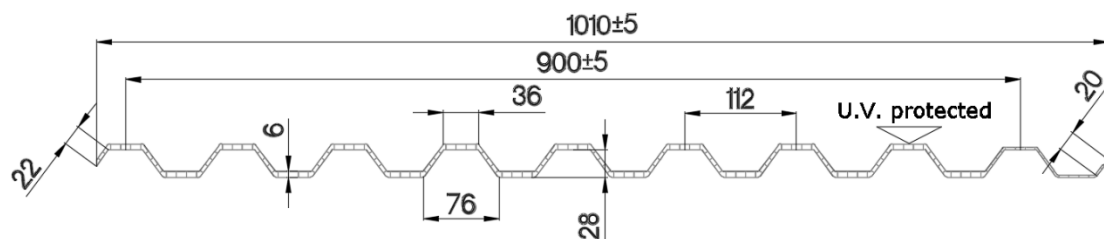

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	6 ±5%
Nutzbare Plattenbreite	mm	900 ±5
Plattenbreite	mm	1010 ±5
Breite Trapeze	mm	112
Höhe Trapeze	mm	28
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Biegung	(R) m	Standard-Warmbiegung R 3,5 oder R 6 <i>Variable Radien auf Anfrage möglich</i> <i>Technische Abteilung kontaktieren</i>
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:A1:2015
Farbe	-	Neutral satiniert - Opal
Struktur	-	Einzelkammer
Abschluss an den Enden	-	Alveolo-Heißsiegelung
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	U= 3,50
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 83 ±2 Opal 67 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

POLYPIU SRL


Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

BELASTUNGSTABELLEN (ebene und gebogene Anwendung R 3,5 m):

BELASTUNGEN GRECA 28/112 St. 6 mm ebene Anwendung

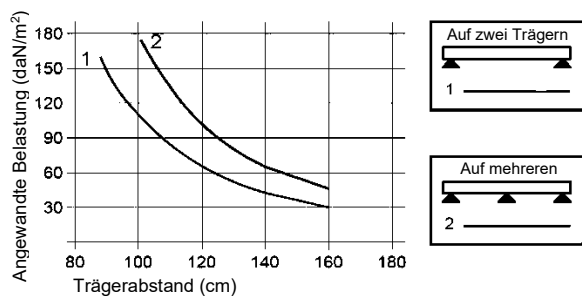

BELASTUNGEN GRECA 28/112 St. 6 mm gebogene Anwendung R3500 mm

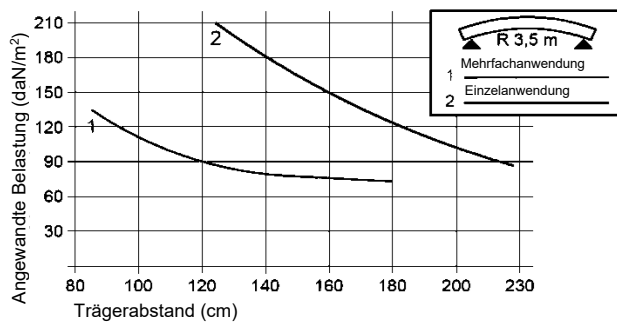

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.