

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

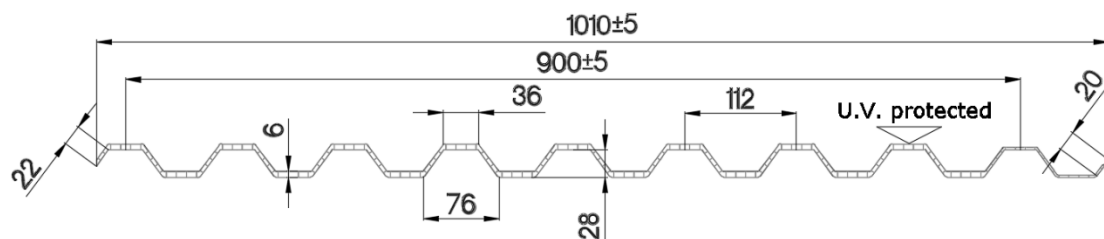
polypiuinfo@polypiu.it

PRODUIT :

GRECAPIU'

Grec 28/112 9G-6 mm

SECTION PLAQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	6 ±5 %
Pas utile de la plaque	mm	900 ±5
Largeur de la plaque	mm	1010 ±5
Pas des nervures	mm	112
Hauteur des nervures	mm	28
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Cintrage	(R) m	Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6 <i>Possibilité de rayons divers à la demande</i> <i>Contactez notre Service Technique</i>
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:A1:2015
Couleur	-	Incolore satiné - Opalin
Structure	-	Monocellulaire
Fermeture des extrémités	-	Thermosoudage des alvéoles
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m ² K	U= 3,50
Transmission lumineuse	%	Incolore 83 ±2 Opale 67 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU





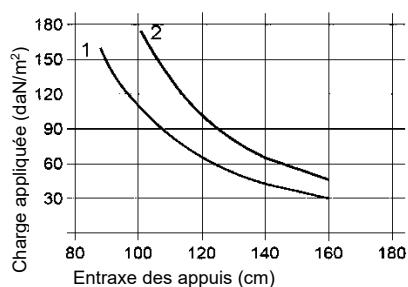

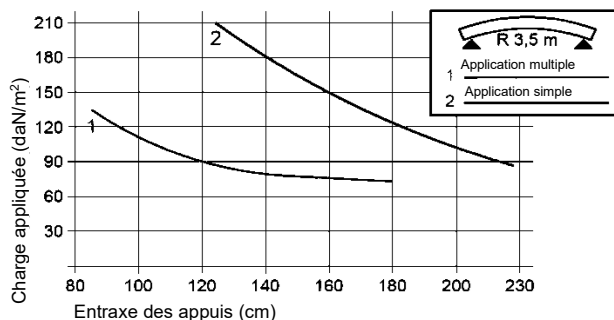
CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiù S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

POLYPIU' SRLVia A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLEAUX DES CHARGES (Application Plane et Cintrée R 3,5 m) :

CHARGES NERVURE 28/112 ép. 6 mm
application plane**CHARGES NERVURE 28/112 ép. 6 mm**
application cintrée R3500 mm

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIUCSI
Certificazioni e Testing

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.