


PRODUKT:
PLATTENQUERSCHNITT

GRECAPIU'

5 Trapeze 40/10

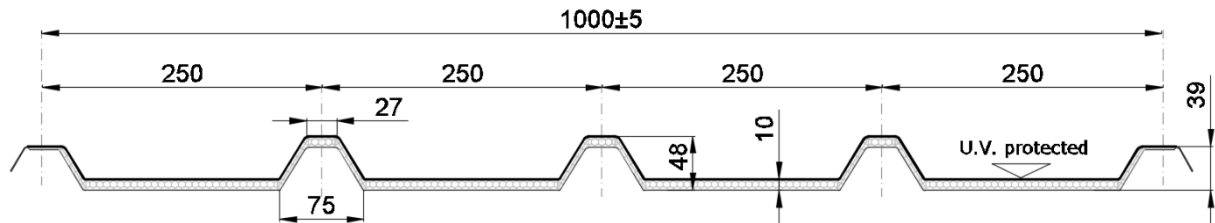

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	10 ±5%
Stärke Außenwand	mm	1,5±0,1
Plattenbreite	mm	1000 ±5
Breite Trapeze	mm	250
Höhe Trapeze	mm	48 mittig 39 seitlich
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m) Standard-Warmbiegung R 3,5 oder R 6 <i>Variable Radien auf Anfrage möglich</i> <i>Technische Abteilung kontaktieren</i>
Biegung	(R) m	
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:A1:2015
Farbe	-	Neutral satiniert und Opal
Struktur	-	Wabenförmig
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	U= 2,50
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 70 ±2 Opal 46 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

SEITLICHE TRAPEZE:

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

STANDARDBREITEN



BELASTUNGSTABELLEN:

EBENE ANWENDUNG

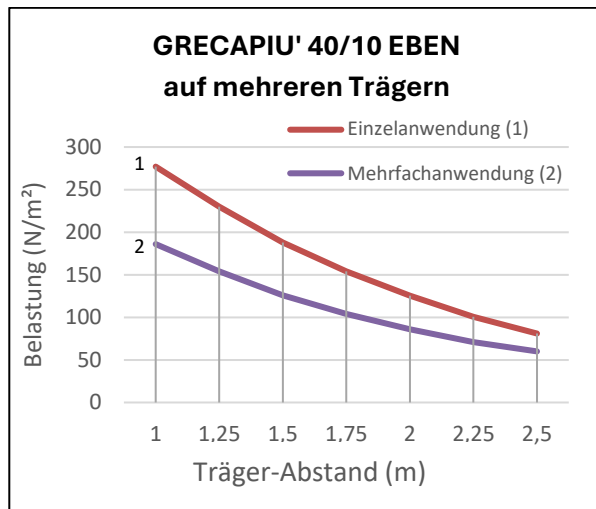

GEBOGENE ANWENDUNG

GRECAPIU' 40/10 gebogen R 3,5 m (auf zwei Trägern)

Einzelanwendung (1)
Mehrfachanwendung (2)

GRECAPIU' 40/10 gebogen R 6 m (auf zwei Trägern)

Einzelanwendung (1)
Mehrfachanwendung (2)

Belastung (N/m²)

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung





IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

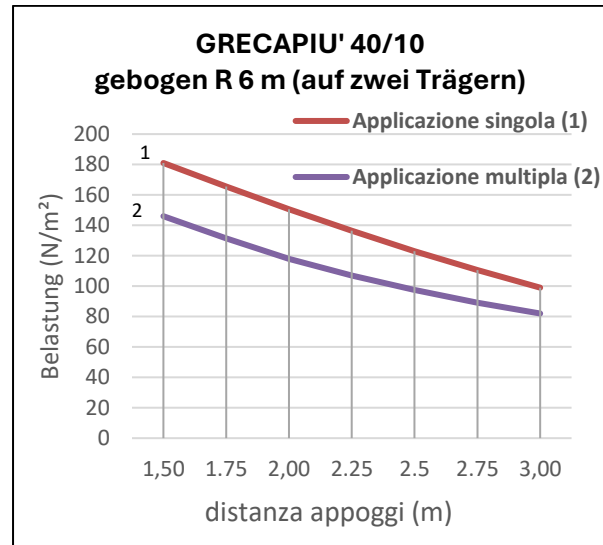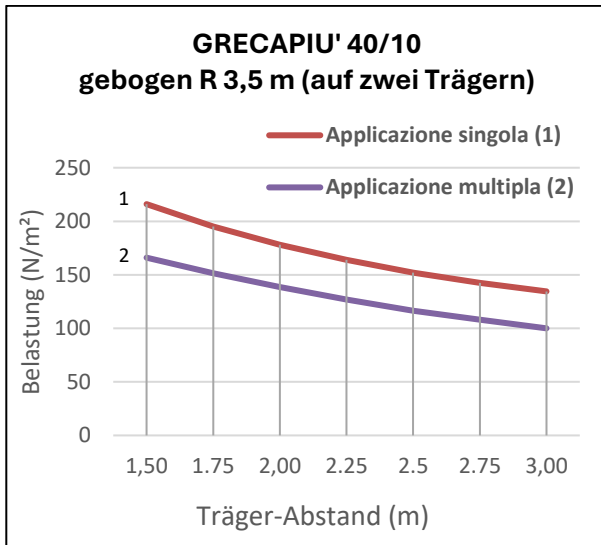

Für GRECAPIU' GEBOGEN Radius 3,5 und 6 m in Mehrfachanwendung (2) mit Spannweite >2 m und Trägerabstand von 2,0 m bis 3,0 m, Kombination Platte mit kalandriertem Vierkant-Verbindungsprofil

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.