


PRODUCTO:

GRECAPIU'

5 Grecas 40/10

SECCIÓN DE PLACA

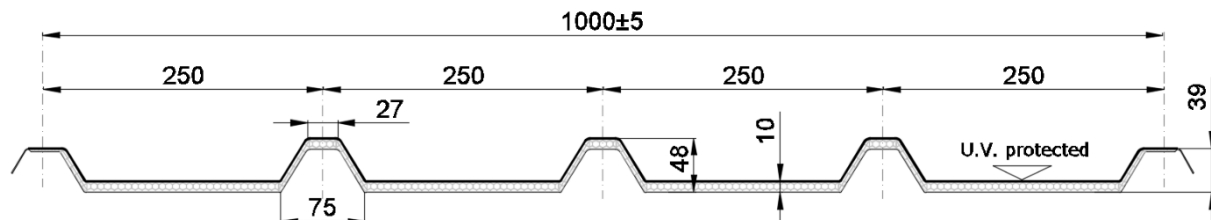

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	10 ±5%
Espesor pared exterior	mm	1,5±0,1
Paso placa	mm	1000 ±5
Paso grecas	mm	250
Altura grecas	mm	48 Centrales 39 Laterales
Longitud placa	m	A medida (máx. recomendada: 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura estándar en caliente R 3,5 o 6 Posibilidad de radios variables bajo pedido Contactar con el servicio técnico
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:A1:2015
Color	-	Cristal satinado y Blanco opal
Estructura	-	Nido de abeja
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m²K	U= 2,50
Transmisión luminosa	%	Cristal 70 ±2 BLANCO OPAL 46 ±2
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

POLYPIU' SRL


Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

GRECAS LATERALES:

ANCHURAS ESTÁNDAR



Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:


POLYPIU





CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

TABLAS DE CARGAS:

APLICACIÓN PLANA

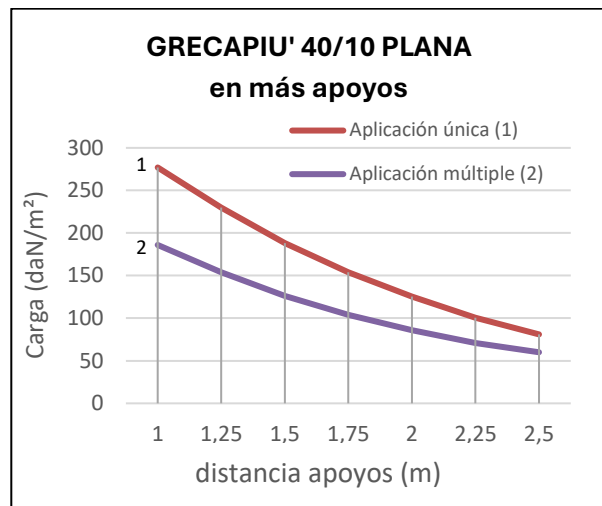

APLICACIÓN CURVA

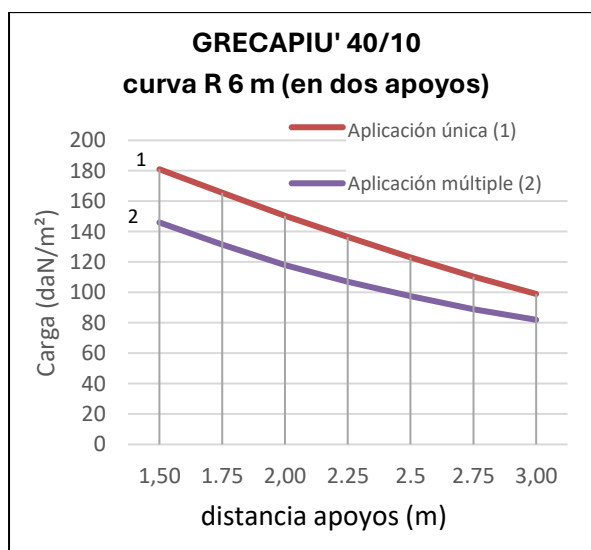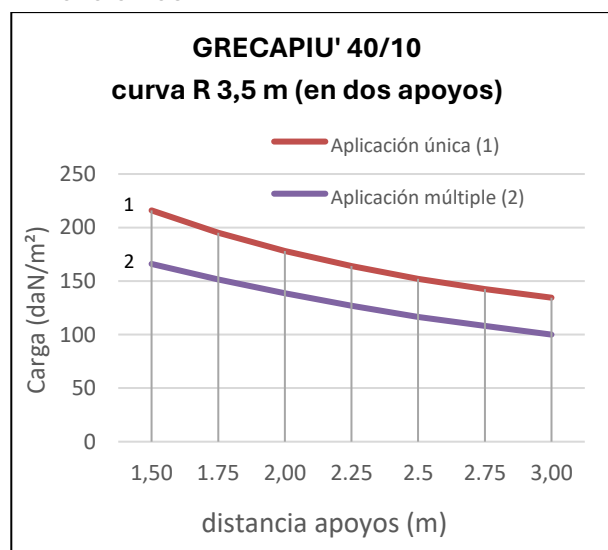

Para GRECAPIU' CURVA Radio 3,5 y 6 m en aplicación múltiple (2) con luz >2 m y distancia entre ejes de apoyos de 2,0 m a 3,0 m, combinación de placa con montante cuadrado calandrado

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.