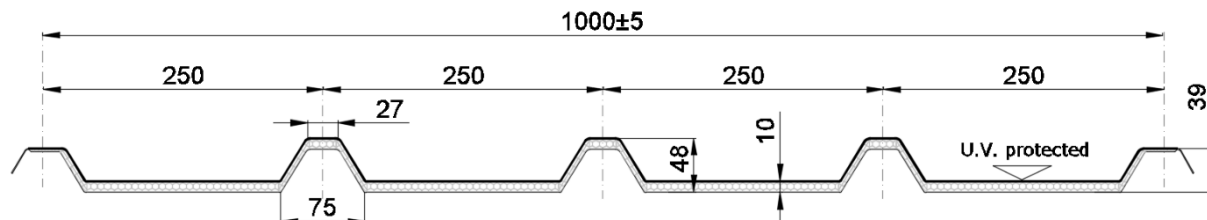


PRODUIT :

GRECAPIU'

5 Nervures 40/10

SECTION PLAQUE**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	10 ±5 %
Épaisseur de la paroi externe	mm	1,5±0,1
Pas de la plaque	mm	1000 ±5
Pas des nervures	mm	250
Hauteur des nervures	mm	48 Centrales
		39 Latérales
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Cintrage	(R) m	Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6
		Possibilité de rayons divers à la demande
		Contacter notre Service Technique
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:A1:2015
Couleur	-	Incolore satiné et Opalin
Structure	-	Nid d'Abeille
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 2,50
Transmission lumineuse	%	Incolore 70 ±2 Opale 46 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

NERVURES LATÉRALES :**LARGEURS STANDARD****Traitements spéciaux**

Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge


Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIUCSI
Certification e Testing



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

TABLEAUX DES CHARGES :

APPLICATION PLANE

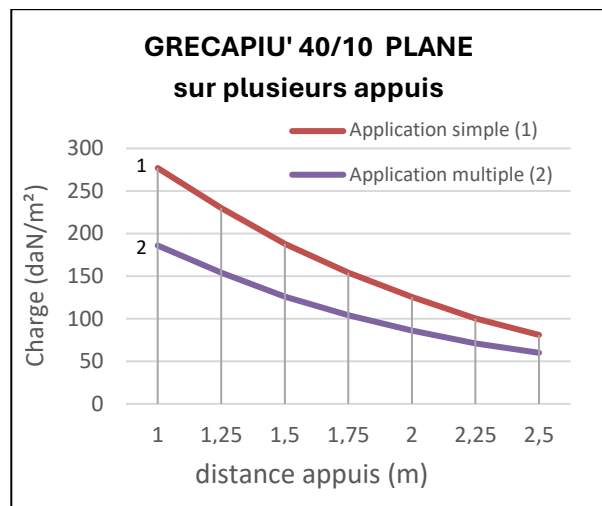

APPLICATION CINTRÉE

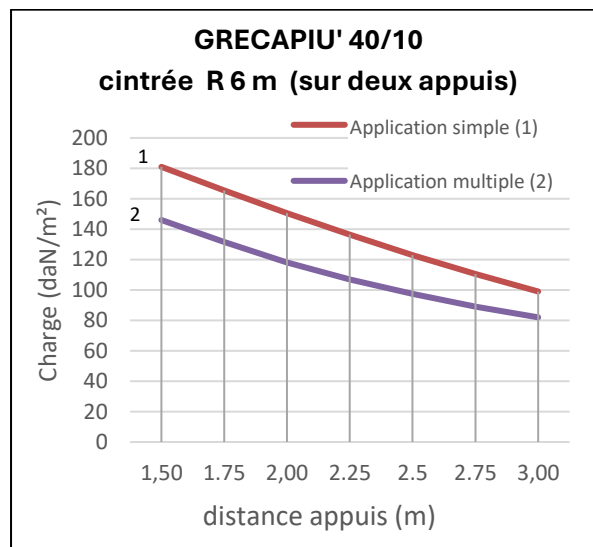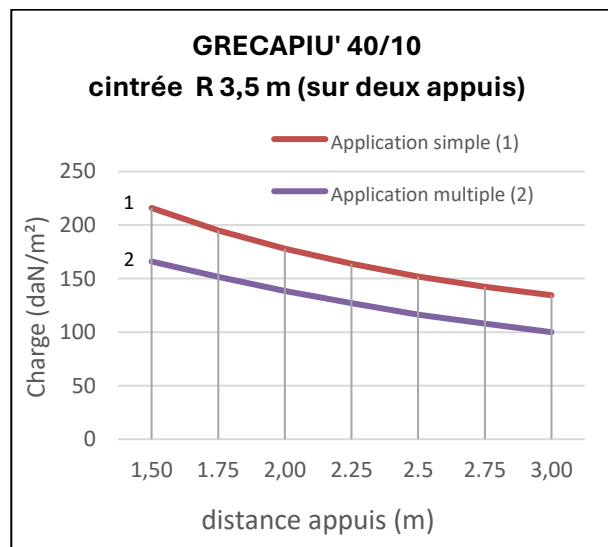

Pour GRECAPIU' CINTRÉE de Rayon 3,5 m et 6 m en application multiple (2) avec portée >2 m et entraxe des appuis de 2,0 m à 3,0 m, association plaque avec Montant Carré calandré

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



Certification e Testing



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.