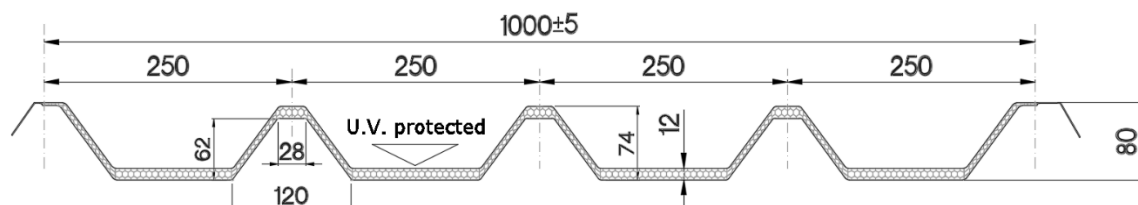


PRODUIT :

GRECAPIU'

5 Nervures 80/12

SECTION PLAQUE**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	12 ±5 %
Pas de la plaque	mm	1000 ±5
Pas des nervures	mm	250
Hauteur des nervures	mm	74 Centrales 80 Latérales
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Cintrage	(R) m	Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6 <i>Possibilité de rayons divers à la demande</i> <i>Contactez notre Service Technique</i>
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:A1:2015
Couleur	-	Incolore satiné et Opalin
Structure	-	Nid d'Abeille
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 2,30
Transmission lumineuse	%	Incolore 68 ±2 Opale 49 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

NERVURES LATÉRALES :**LARGEURS STANDARD****Traitements spéciaux**

Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat




Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :**POLYPIU**



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

TABLEAUX DES CHARGES :

APPLICATION PLANE

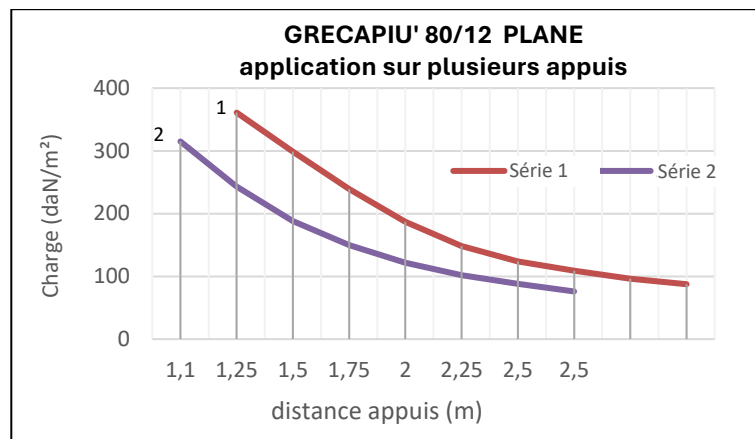

APPLICATION CINTRÉE

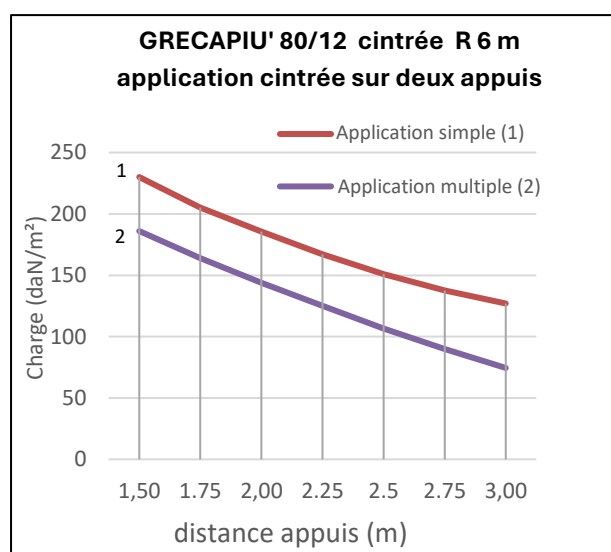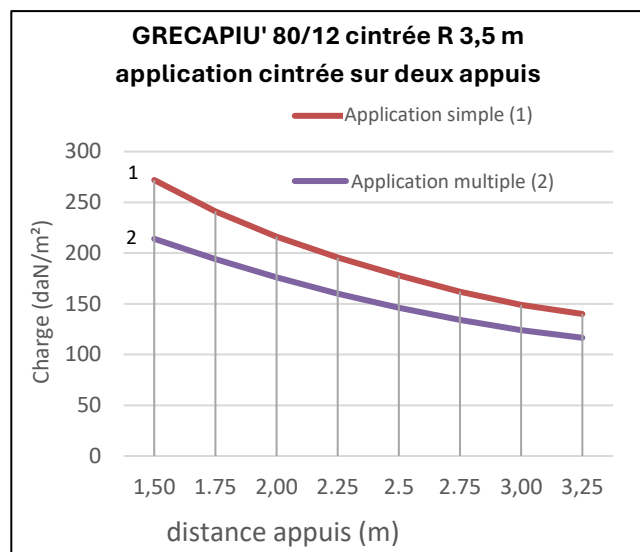

Pour GRECAPIU' CINTRÉE de Rayon 3,5 m et 6 m en application multiple (2) avec portée >3 m et entraxe des appuis de 3,0 m à 3,75 m, association plaque avec Montant Carré Haut calandré

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUDE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.