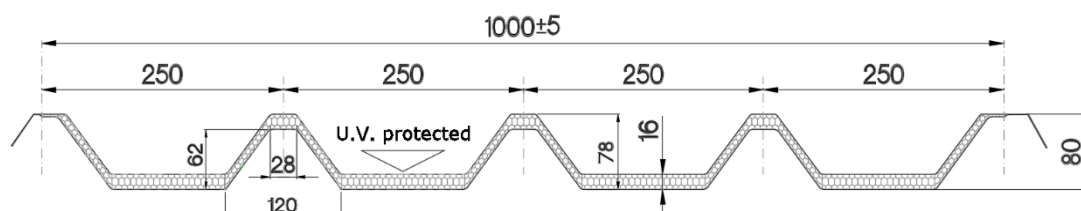


PRODUKT:

GRECAPIU'

5 Trapeze 80/16

**PLATTENQUERSCHNITT****TECHNISCHE DATEN:**

| DATEN                                                      | EINHEIT | Spezifikation                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stärke                                                     | mm      | 16 ±5%                                                                                                          |
| Plattenbreite                                              | mm      | 1000 ±5                                                                                                         |
| Breite Trapeze                                             | mm      | 250                                                                                                             |
| Höhe Trapeze                                               | mm      | 78 mittig<br>80 seitlich                                                                                        |
| Plattenlänge                                               | m       | Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)                                                                               |
| Biegung                                                    | (R) m   | Standard-Warmbiegung R 3,5 oder R 6<br>Variable Radien auf Anfrage möglich<br>Technische Abteilung kontaktieren |
| Konform mit der Referenznorm                               | -       | UNI EN 16153:A1:2015                                                                                            |
| Farbe                                                      | -       | Neutral satiniert und Opal                                                                                      |
| Struktur                                                   | -       | Wabenförmig                                                                                                     |
| UV-Schutz                                                  | -       | UV-Schutz auf der Außenseite                                                                                    |
| Brandklassifizierung                                       | -       | B s1 d0                                                                                                         |
| Einsatztemperatur                                          | °C      | -40° / + 130°                                                                                                   |
| Lineare Wärmeausdehnung                                    | mm/mm°C | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                                                                                           |
| Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung | -       | Siehe Katalogangaben                                                                                            |
| Wärmedurchgangskoeffizient                                 | W/m²K   | U= 1,99                                                                                                         |
| Lichtdurchlässigkeit                                       | %       | Neutral 63 ±2      Opal 42 ±2                                                                                   |
| Garantie                                                   | -       | 10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.                                                                           |

SEITLICHE TRAPEZE:

**STANDARDBREITEN****Sonderbehandlungen**

UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:


**POLYPIU**

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.





## BELASTUNGSTABELLEN:

### EBENE ANWENDUNG

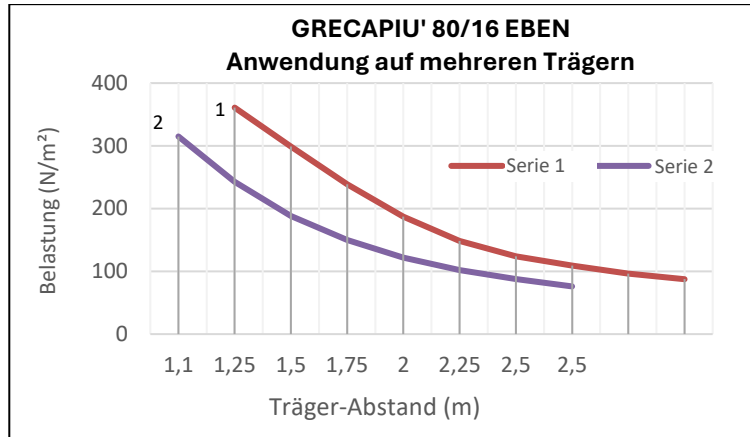

### GEBOGENE ANWENDUNG

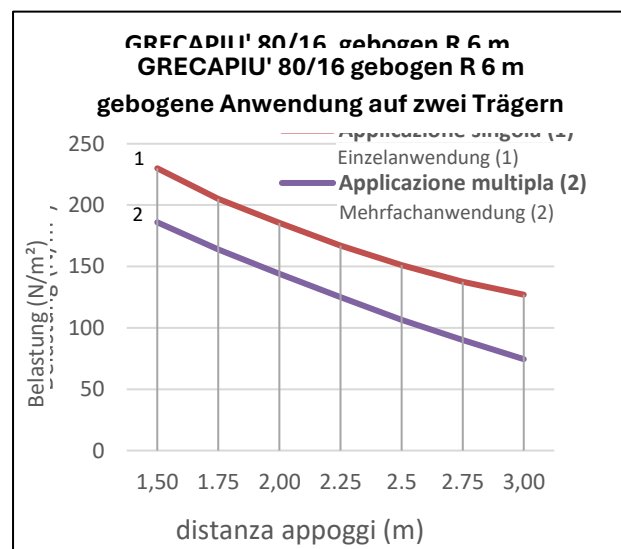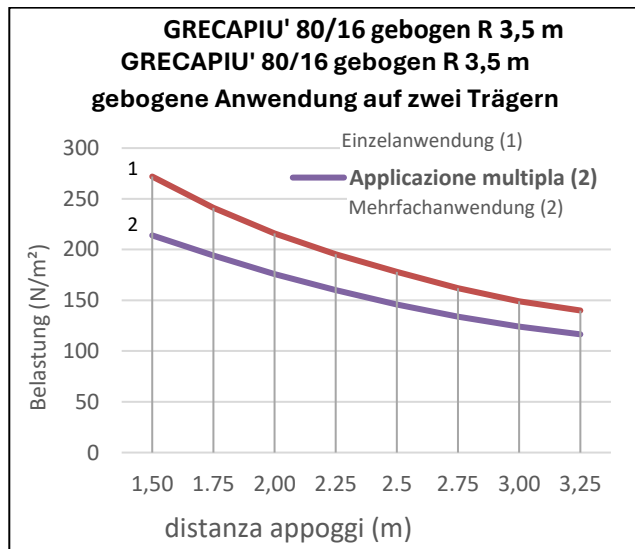

Für GRECAPIU' GEBOGEN Radius 3,5 und 6 m in Mehrfachanwendung (2) mit Spannweite >3 m und Trägerabstand von 3,0 m bis 3,75 m, Kombination Platte mit hohem kalandriertem Vierkant-Verbindungsprofil

### Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

**POLYPIU**



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.