


PRODUKT:

GRECAPIU'

5 Trapeze 80/20

PLATTENQUERSCHNITT

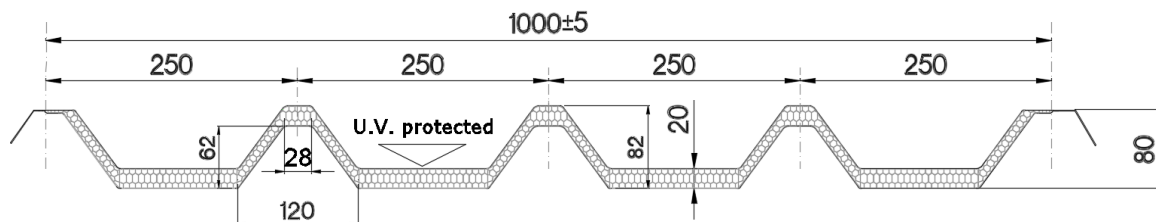

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	20 ±5%
Plattenbreite	mm	1000 ±5
Breite Trapeze	mm	250
Höhe Trapeze	mm	82 mittig 80 seitlich
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Biegung	(R) m	Standard-Warmbiegung R 3,5 oder R 6 Variable Radien auf Anfrage möglich Technische Abteilung kontaktieren
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:A1:2015
Farbe	-	Neutral satiniert und Opal
Struktur	-	Wabenförmig
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	U= 1,80
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 62 ±2 Opal 43 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

SEITLICHE TRAPEZE:

STANDARDBREITEN

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.





BELASTUNGSTABELLEN:

EBENE ANWENDUNG

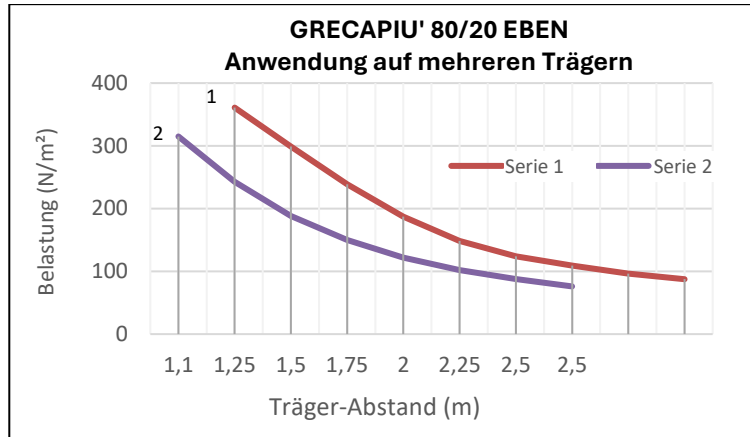

GEBOGENE ANWENDUNG

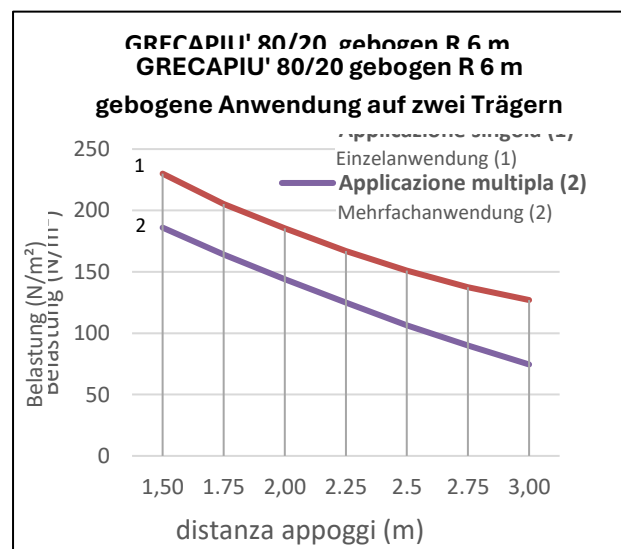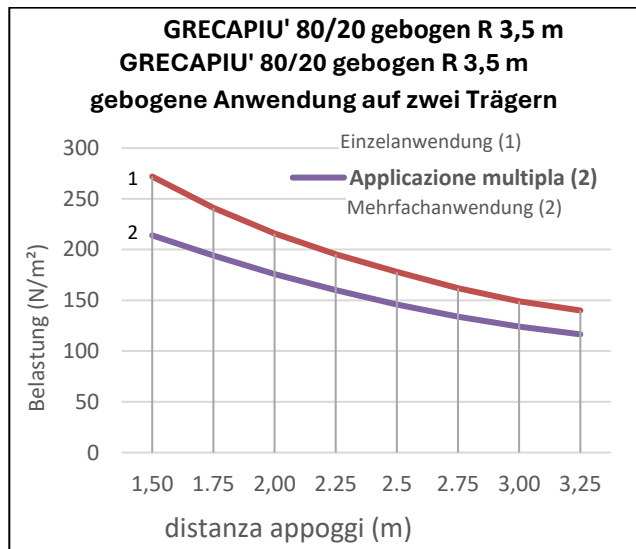

Für GRECAPIU' GEBOGEN Radius 3,5 und 6 m in Mehrfachanwendung (2) mit Spannweite >3 m und Trägerabstand von 3,0 m bis 3,75 m, Kombination Platte mit hohem kalandriertem Vierkant-Verbindungsprofil

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.