


PRODUCTO: JACKPIU' 30 30 mm – 6 paredes

## SECCIÓN DE PLACA

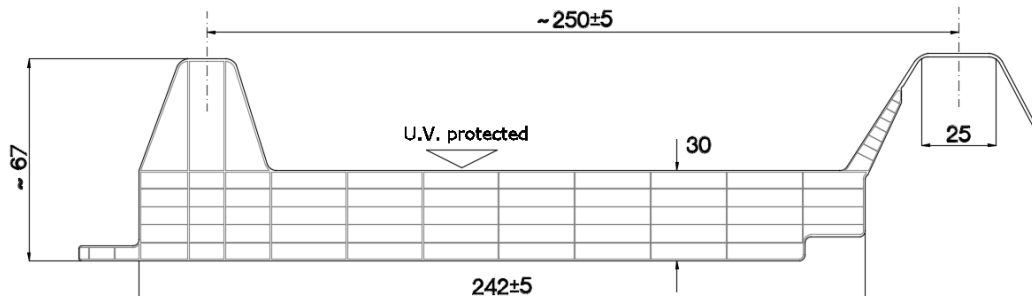

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| DATOS                                               | UNIDAD             | ESPECIFICACIONES                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Espesor                                             | mm                 | 30 ±5%                                                     |
| Anchura placa                                       | mm                 | 250 ±5                                                     |
| Longitud placa                                      | m                  | A medida (máx. recomendada: 7,00 m)                        |
| Cumple con la norma de referencia                   | -                  | UNI EN 16153:A1:2015                                       |
| Color                                               | -                  | Cristal satinado - Blanco opal                             |
| Estructura                                          | -                  | Alveolo recto de 6 paredes paralelas                       |
| Cierre en los extremos                              | -                  | Encintado alveolo                                          |
| Protección U.V.                                     | -                  | protegido UV en el lado externo                            |
| Clasificación fuego                                 | -                  | B s1 d0                                                    |
| Temperatura de uso                                  | °C                 | -40° / + 130°                                              |
| Dilatación Térmica Lineal                           | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                                      |
| Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento | -                  | Ver especificaciones del catálogo                          |
| Transmitancia térmica                               | W/m <sup>2</sup> K | U= 1,26                                                    |
| Transmisión luminosa                                | %                  | Cristal 64 ±2      BLANCO OPAL<br>34 ±2                    |
| Garantía                                            | -                  | 10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones |

## Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:


**POLYPIU**



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

## TABLAS DE CARGAS:

### APLICACIÓN PLANA SOBRE VARIOS APOYOS

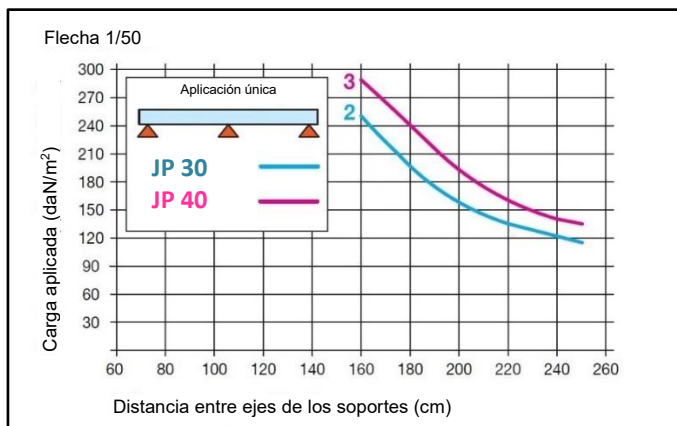

## Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

**POLYPIU**



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.