


POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it


PRODUIT : **LIGHTPIU'** Greca 20/75 - 1215
SECTION PLAQUE

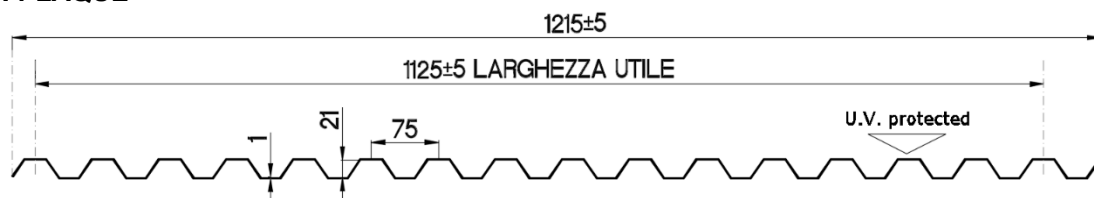

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	1±5 % (possibilité d'épaisseurs différentes à la demande)
Pas utile de la plaque	mm	1125 ±5
Largeur de la plaque	mm	1215 ±5 (possibilité de largeurs différentes à la demande)
Pas des nervures	mm	75
Hauteur des nervures	mm	21
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 1013:2015
Couleur	-	Incolore
Structure	-	Plaque monolithique
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 5,70
Transmission lumineuse	%	Incolore 92 ±2 Opale 80 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

TABLEAUX DES CHARGES :

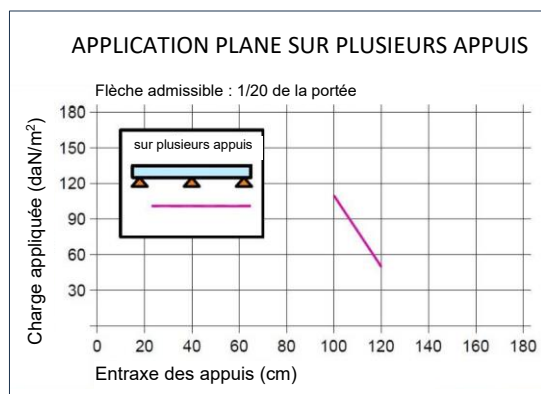

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUDE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiù S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.