

POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

PRODUKT:

LIGHTPIU'

Greca 76/18 geprägt


PLATTENQUERSCHNITT

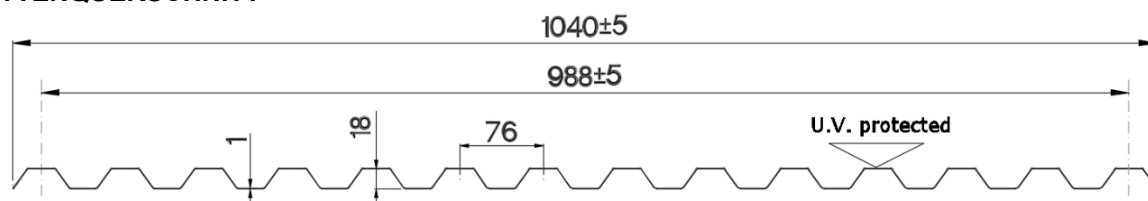

TECHNISCHE DATEN:


DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	1±5% (verschiedene Stärken auf Anfrage möglich)
Nutzbare Plattenbreite	mm	988 ±5
Plattenbreite	mm	1040 ±5 (verschiedene Breiten auf Anfrage möglich)
Breite Trapeze	mm	76
Höhe Trapeze	mm	18
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 1013:2015
Farbe	-	Neutral
Struktur	-	Monolithische Platte
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	U= 5,70
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 92 ±2 Opal 80 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

BELASTUNGSTABELLEN:

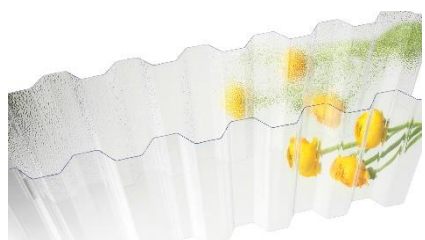

GEPRÄGTE Oberflächen

EBENE ANWENDUNG AUF MEHREREN TRÄGERN

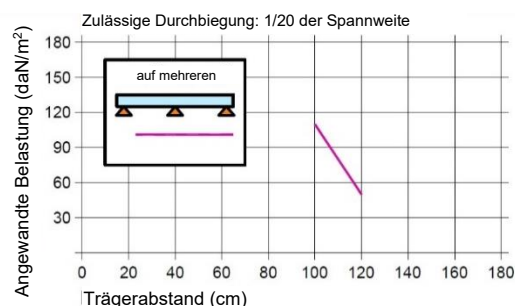

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.