

POLYPIU' SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie


Tél. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODUIT :

LIGHTPIU'

Greca 76/18 Gaufré


SECTION PLAQUE

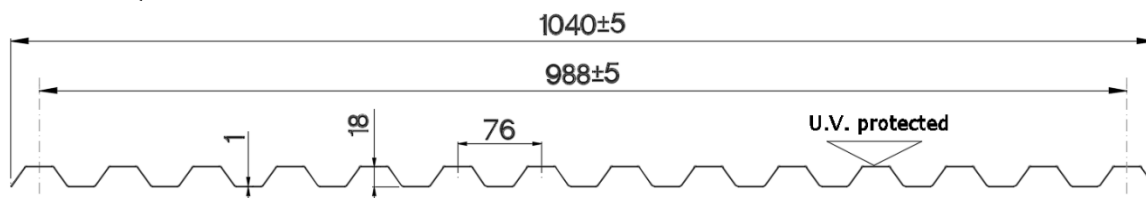

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	1±5 % (possibilité d'épaisseurs différentes à la demande)
Pas utile de la plaque	mm	988 ±5
Largeur de la plaque	mm	1040 ±5 (possibilité de largeurs différentes à la demande)
Pas des nervures	mm	76
Hauteur des nervures	mm	18
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 1013:2015
Couleur	-	Incolore
Structure	-	Plaque monolithique
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 5,70
Transmission lumineuse	%	Incolore 92 ±2 Opale 80 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

TABLEAUX DES CHARGES :

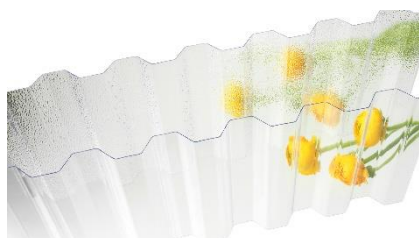

Finition GAUFREE

APPLICATION PLANE SUR PLUSIEURS APPUIS

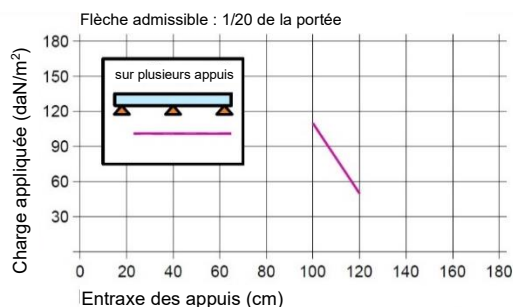

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.