


PRODUKT:

LIGHTPIU'

Lattonedil- 5G

## PLATTENQUERSCHNITT

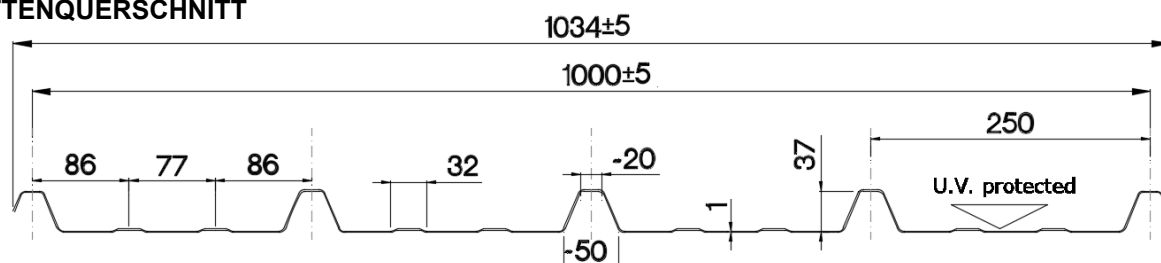


## TECHNISCHE DATEN:

| DATEN                                                      | EINHEIT            | SPEZIFIKATIONEN                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Stärke                                                     | mm                 | 1±5% (verschiedene Stärken auf Anfrage möglich) |
| Nutzbare Plattenbreite                                     | mm                 | 1000 ±5                                         |
| Plattenbreite                                              | mm                 | 1034 ±5                                         |
| Breite Trapeze                                             | mm                 | 250                                             |
| Höhe Trapeze                                               | mm                 | 37                                              |
| Plattenlänge                                               | m                  | Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)               |
| Konform mit der Referenznorm                               | -                  | UNI EN 1013:2015                                |
| Farbe                                                      | -                  | Neutral                                         |
| Struktur                                                   | -                  | Monolithische Platte                            |
| UV-Schutz                                                  | -                  | UV-Schutz auf der Außenseite                    |
| Brandklassifizierung                                       | -                  | B s1 d0                                         |
| Einsatztemperatur                                          | °C                 | -40° / + 130°                                   |
| Lineare Wärmeausdehnung                                    | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                           |
| Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung | -                  | Siehe Katalogangaben                            |
| Wärmedurchgangskoeffizient                                 | W/m <sup>2</sup> K | U= 5,70                                         |
| Lichtdurchlässigkeit                                       | %                  | Neutral 92 ±2      Opal 80 ±2                   |
| Garantie                                                   | -                  | 10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.           |

## BELASTUNGSTABELLEN:

### EBENE ANWENDUNG AUF MEHREREN TRÄGERN

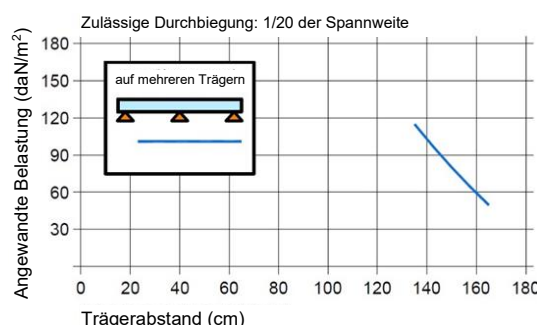

## Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

**POLYPIU**



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.